


РЕСАНТА

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

Новинка!




www.resanta.ru | vk.com/resanta.official | 2024

✓ Подробности указаны в паспорте к изделию

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

Предназначены для нагрева воды в системе отопления и приготовления горячей технической воды системы водоснабжения.

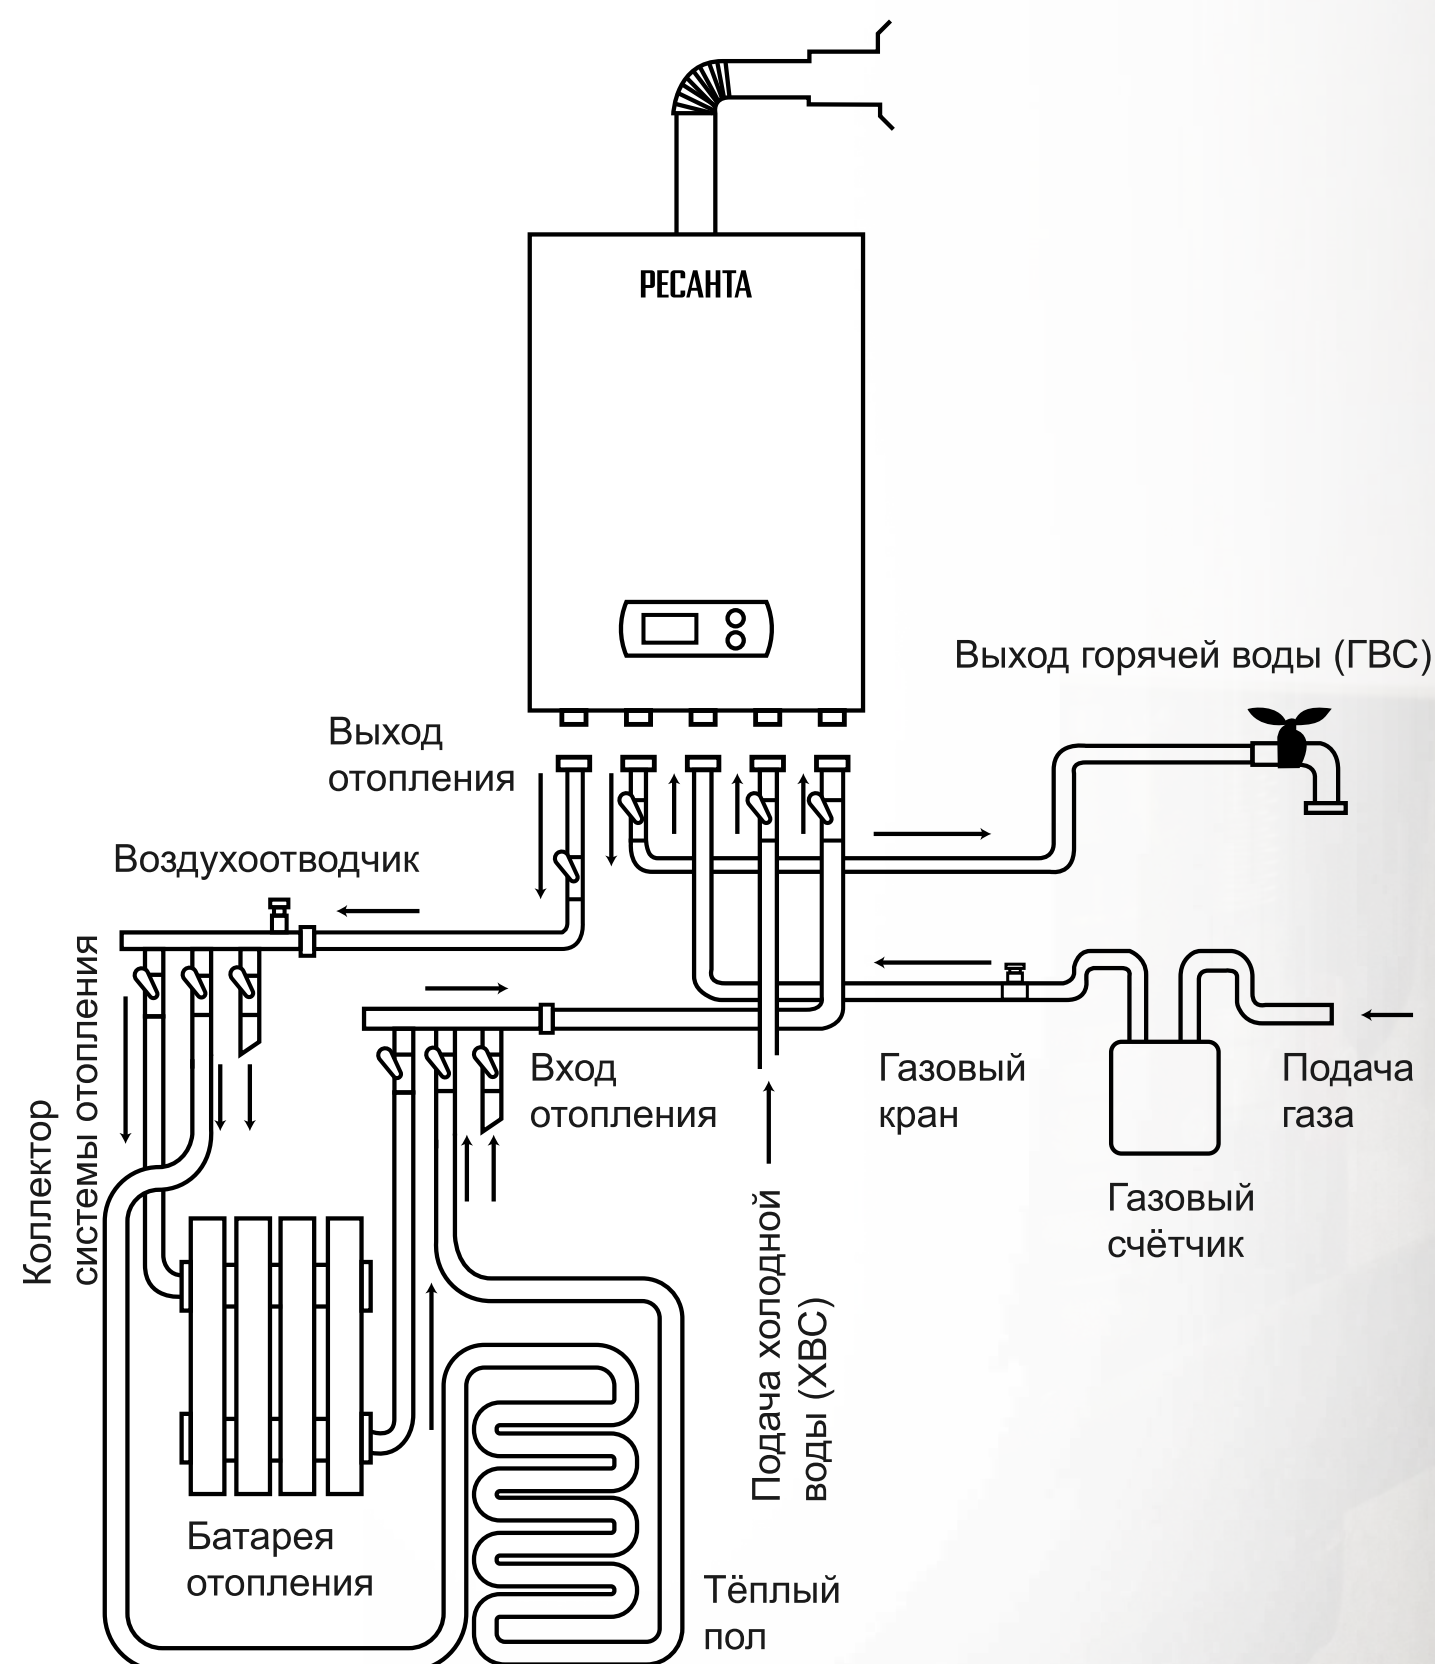

4 модели

ГК-11

11 / 4 кВт

Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления. Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС

ГК-16

16 / 6,5 кВт

Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления. Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС

ГК-20

20 / 8 кВт

Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления. Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС

ГК-24

24 / 9,6 кВт


Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления. Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



2 отдельных
теплообменника



Электронное управление




Закрытая камера
сгорания



Многоуровневая система
защиты




Первичный
теплообменник из меди



Трехходовой клапан
с электрическим
сервоприводом



Медные патрубки




Высокопроизводительный
вентилятор



Многофункциональный
цифровой дисплей



Энергосберегающий
циркуляционный насос



Возможность подключения
комнатного термостата
и программируемого
таймера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия / Модель	ГК-11	ГК-16	ГК-20	ГК-24
Тип газового котла	Двухконтурный, с двумя отдельными теплообменниками			
Материал первичного теплообменника	Медь			
Материал вторичного теплообменника	Нержавеющая сталь			
Тип дымоудаления	Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания)			
Тип газа	Природный газ (сжиженный / баллонный газ)			
Давление газа, Па	2000			
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление, кВт	11 / 4	16 / 6,5	20 / 8	24 / 9,6
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС, кВт	11 / 4	16 / 6,5	20 / 8	24 / 9,6
КПД не менее, %	90			
Максимальный расход природного газа, м³/ч	1	1,3	1,35	1,56
Давление в воздушной полости расширительного бака, бар	1			
Объем расширительного бака, л	5			
Давление в системе отопления, бар	0,5 – 3			
Давление в системе бытовой горячей воды, бар	0,5 – 6			
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °C	30 – 80			
Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды, °C	30 – 60			
Производительность по нагреву горячей воды при ΔT=25°C), л/мин	10	10	12	12
Минимальный пусковой напор воды, л/мин	2,5			
Присоединительный размер газовой магистрали, дюйм	3/4			
Патрубки подключения подающей и обратной линий системы отопления, дюйм	3/4			
Патрубки подключения подающей холодной и обратной горячей воды, дюйм	1/2			
Номинальное напряжение/частота	220-230 В / 50 Гц			
Потребляемая эл. мощность, Вт	130	130	135	135
Присоединительный размер коаксиального дымохода, мм	60/100			
Класс и уровень защиты	IPX4			
Вес, нетто, кг	26	27	27,5	28,3
Габаритные размеры, мм	700x430x245			

