

**Назначение**

- **PM:** Для отключения выключателя при снижении фазного или линейного напряжения на его входе до 70% от номинального, а также для защиты от его включения, если напряжение в цепи менее 85% от номинального.


**Технические характеристики для РН**

| Наименование параметра                | Значение |
|---------------------------------------|----------|
| Рабочее напряжение $U_e$ при 50 Гц, В | 230      |
| Диапазон рабочих напряжений, $U_e$    | 0,7–1,1  |
| Потребляемая мощность, ВА             | 150      |

**Технические характеристики для РМ**

| Наименование параметра                | Значение |
|---------------------------------------|----------|
| Рабочее напряжение $U_e$ при 50 Гц, В | 230      |
| Диапазон напряжений включения, $U_e$  | 0,85–1,1 |
| Диапазон напряжений удержания, $U_e$  | 0,7–1,1  |
| Напряжение отключения, $U_e$          | <0,7     |
| Потребляемая мощность, ВА             | 10       |


- **РН:** Для дистанционного отключения выключателя.

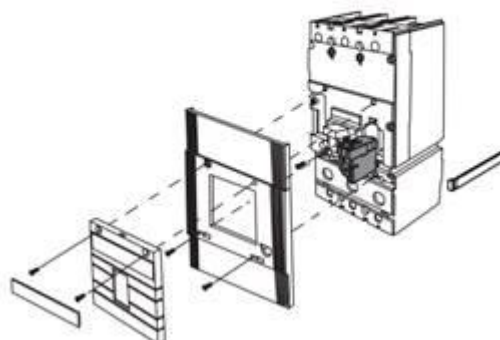**СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА DIN-РЕЙКУ****Ассортимент**

**RCS-1, RCS-2**  
SQ0707-0046,  
SQ0707-0047



**RCS-3**  
SQ0707-0117



| Наименование | Артикул     | Тип автоматического выключателя |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| RCS-1 TDM    | SQ0707-0046 | BA88-32                         |
| RCS-2 TDM    | SQ0707-0047 | BA88-33                         |
| RCS-3 TDM    | SQ0707-0117 | BA88-35                         |