DVSER ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ

Вытяжной диффузор металлический с порошковым покрытием и регулируемым диском
DVSER используется в домах, офисах и т.д.

- легко регулируется
- низкий уровень шума
- быстрая и легкая установка
- воздушный поток легко измерить

Диффузор **DVSER** изготовлен из стального листа с порошковым покрытием. Стандартный белый цвет (RAL 9010). Корпус диффузора имеет прокладку из поролона, а лицевой диск с винтовым управлением позволяет легко регулировать воздушный поток.

МОНТАЖ

Крепление зажимами в монтажном фланце. Также может использоваться для прямого монтажа в круглые воздуховоды (с монтажным фланцем и без него).

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Регулировка воздушного потока достигается поворотом управляющего диска для изменения регулировочного размера s (мм). Измерение расхода воздуха производится путем измерения перепада давления с помощью отдельной измерительной трубки.

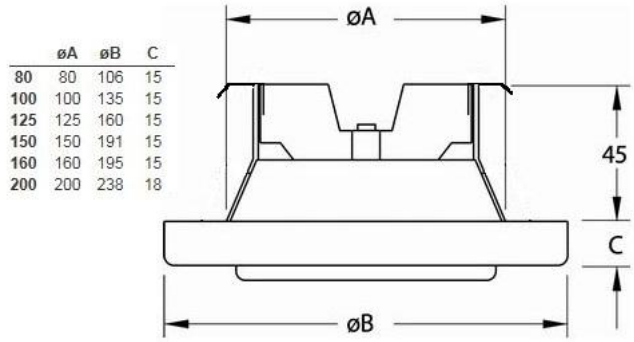

	øA	øB	C
80	80	106	15
100	100	135	15
125	125	160	15
150	150	191	15
160	160	195	15
200	200	238	18

Ø080

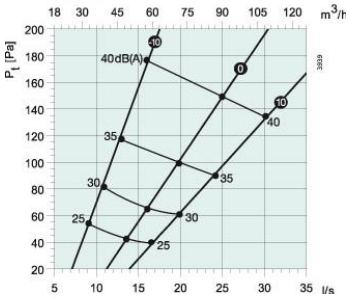

Ø100

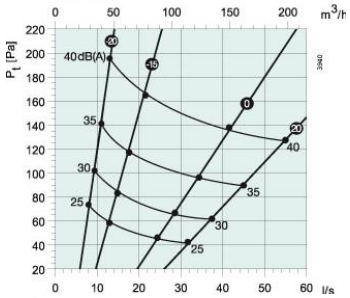

Ø125

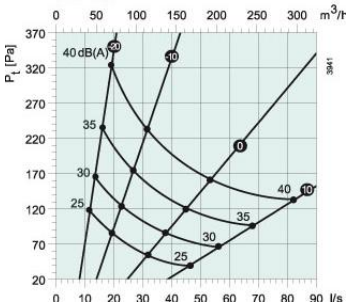

Ø150

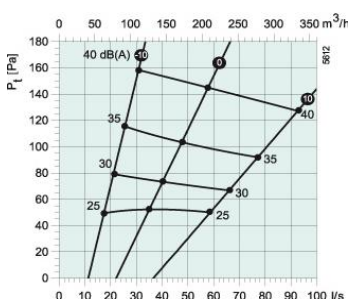

Ø160

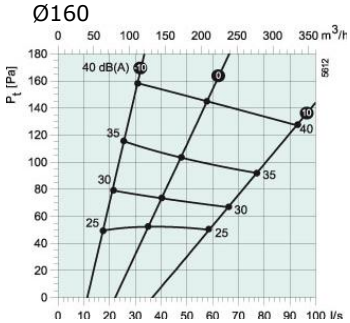

Ø200

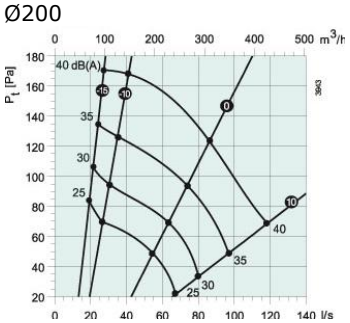

	125	250	500	1k	2k	4k	8k
63	15	15	12	10	3	7	13
80	14	13	10	9	2	7	12
100	14	12	10	6	2	6	6
125	12	11	8	5	3	3	5
150	-	-	-	-	-	-	-
160	10	9	7	5	5	5	9
200	7	6	4	3	3	4	7

Sound power level, Lw

Lw(dB) = LpA + Kok (LpA = diagram Kok = table)

correction factor Kok

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
63	9	-1	-2	-1	-2	-2	-7	-14
80	9	1	-2	1	0	-4	-8	-18
100	8	2	-3	-2	-2	-1	-8	-15
125	9	-2	-1	-1	-3	-1	-11	-20
150	-	-	-	-	-	-	-	-
160	13	1	-1	-2	-1	-4	-8	-12
200	7	1	-3	-1	2	-9	-17	-21
Tol	6	3	2	2	2	2	3	4

LIABILITY:
The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:
The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:
DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.