



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации противогазовых фильтров (далее по тексту фильтров) торговой марки RESPIK, и содержит необходимые сведения о устройстве, правилах пользования и хранения фильтров

ТР ТС 019/2011 ТУ 32.99.11-002-98894957-2022
НАЗНАЧЕНИЕ

Данное средство индивидуальной защиты Органов дыхания СИЗОД предназначено для очистки вдыхаемого воздуха от потенциально опасных газов и паров.

Фильтры марок и классов:

Таблица 1

Артикул	Класс защиты	Рекомендации по применению
R51	A1	Пары органических веществ ($t_{кип} > 65^{\circ}\text{C}$)
R57	ABE1	Сочетания паров органических веществ ($t_{кип} > 65^{\circ}\text{C}$), неорганических и кислых газов
R59	ABEK1	Сочетания паров органических веществ ($t_{кип} > 65^{\circ}\text{C}$), неорганических и кислых газов и аммиака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противогазовые фильтры RESPIK обеспечивают защиту от одного или нескольких типов вредных веществ и от аэрозолей при употреблении в сочетании с противоаэрозольными фильтрами.

Таблица 2

Марка фильтра	Цветовой код	Рекомендации по применению
A	Коричневый	Органические газы и пары с температурой кипения $> 65^{\circ}\text{C}$ (с хорошими сигнализаторными свойствами) как указано заводом-изготовителем
B	Серый	Неорганические газы и пары (с хорошими сигнализаторными свойствами) как указано заводом-изготовителем
E	Желтый	Кислые газы (с хорошими сигнализаторными свойствами) как указано заводом-изготовителем
K	Зеленый	Аммиак и его органические производные (с хорошими сигнализаторными свойствами) как указано заводом-изготовителем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Не имеют ограничений применения по состоянию здоровья и возрастным категориям. Выбор изделия осуществляется в зависимости от характера выполняемых работ. Подлежат подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Правильный выбор модели, обучение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя от загрязняющих веществ в воздухе.

Несоблюдение правил эксплуатации, данных средств защиты органов дыхания или

неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде, могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности.

Всегда убедиться в том, что изделие в сборе:


- подходит для данной работы
- правильно надето
- используется в течение всего времени нахождения в загрязненной среде
- заменено в случае необходимости

Используйте изделия в соответствии с местным законодательством. Изучите всю прилагаемую информацию или проконсультируйтесь со специалистом по технике безопасности или с представителем компании RESPIK.

При использовании этого средства защиты органов дыхания строго соблюдайте все инструкции, содержащиеся в данном буклете или прилагаемые к другим компонентам системы:

- НЕ погружаете фильтры в жидкость
- НЕ используйте эти изделия в воспламеняющихся или взрывоопасных атмосферах
- НЕ используйте в среде содержащей менее 17 % кислорода по объему. В каждой стране может быть установлен свой предельный уровень кислорода. При наличии сомнений, обратитесь к специалисту.

- НЕ используйте данные СИЗОД для защиты

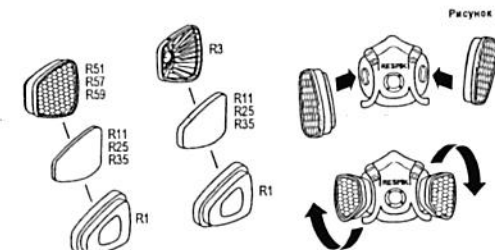

от содержащихся в воздухе загрязняющих веществ, концентраций загрязняющих веществ, имеющих слабые сигнализаторные свойства, или неизвестных, или представляющих немедленную опасность для жизни и здоровья или при взаимодействии которых с химическими веществами, входящими в состав фильтра, выделяется большое количество теплоты.

- НЕ используйте для защиты от загрязняющих веществ с плохими сигнализаторными свойствами
- НЕ применяйте данные изделия при работе с открытым пламенем или брызгами жидкого металла
- Срок службы противогазового фильтра зависит от активности пользователя (частоты дыхания), типа, летучести и концентрации загрязнителя, а также от условий окружающей среды, таких как относительная влажность и температура



СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ЗАГРЯЗНЁННОЕ МЕСТО В СЛУЧАЕ:

- повреждения любого элемента системы
- уменьшение или прекращение подачи воздуха в лицевую часть
- возникновения затруднения дыхания или увеличения сопротивления дыханию
- появления головокружения или другое недомогание
- ощущение запаха или вкуса загрязняющих веществ или появление симптомов раздражения
- никогда не модифицируйте, не видоизменяйте и не ремонтируйте это изделие

ПРИМЕЧАНИЕ

Сохраните все инструкции по эксплуатации для справочной информации.
За дополнительной информацией обращайтесь в RESPIK.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению средств индивидуальной защиты: применять работникам, допущенным для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките фильтр из упаковки
Внимание: Особое внимание требуется при использовании ранее распакованных фильтров, так как возможно у них уменьшится срок службы или они уже были в эксплуатации.
Удостоверьтесь, что фильтр соответствует типу и уровню загрязнения - проверьте цветовую и буквенную кодировку и класс защиты. Перед началом использования, всегда проверяйте, что срок годности изделий ещё не истёк (дата окончания срока годности).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Инструкция в сборе фильтр-лицевой маски
 - совместить выступы фильтра с выемками лицевой маски и совместить с их друг с другом
 - поверните фильтр на 1/4 оборота по часовой стрелке до упора
2. Замените и утилизируйте оба фильтра одновременно. Убедитесь, что оба фильтра одного типа и класса.
 - для удаления фильтра поверните его на 1/4 оборота против часовой стрелке
3. Замените фильтр, если в подмасочном пространстве чувствуется вкус, запах или раздражение от газов и испарений. Срок службы фильтра зависит от активности пользователя (частоты дыхания), типу летучести и концентрации загрязнителя, а так же от условий окружающей среды, таких как относительная влажность и температура.
Противоаэрозольные фильтры необходимо заменить при возникновении сильного затруднения дыхания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

Протрите чистящей салфеткой.
Утилизация каких либо частей данного должна проводиться в соответствии с требованиями местного законодательства об охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Данное изделие должно храниться в оригинальной упаковке в сухом и чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур, паров, нефтепродуктов и растворителей.
Не храните при температурах ниже - 30 °C и выше + 70 °C или при относительной влажности выше 80%. Дата окончания срока хранения указана на изделии и на упаковке в формате мм/гггг
оригинальная упаковка соответствует требованиям предъявляемым к транспортировке продукции в пределах Европейского Союза.

Срок хранения противоаэрозольного фильтра составляет 5 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Организация-изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям технических условий ТУ 32.99.11-002-98894957-2022 при соблюдении технических условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленным настоящим Указанием по эксплуатации.

Фильтры соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 12.4.235-2019 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «Безопасности средств индивидуальной защиты».

Срок хранения (гарантийный срок) составляет 5 лет с даты изготовления. Отработанные фильтры или фильтры с истекшим сроком годности подлежат утилизации в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003.

