



i-VALVE® RONDO

КРУГЛЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ

i-valve Rondo - это приточные диффузоры с привлекательным дизайном. Они легко устанавливаются в вентиляционный канал с помощью пружинных прижимных распорок. С **i-valve Rondo** объем воздуха можно легко регулировать, поворачивая декоративный корпус клапана, что делает его пригодным для широкого спектра дизайнерских решений. **i-valve Rondo** имеет низкий уровень шума и потерь давления во всех положениях регулировки.

Аксессуары

Кроме того, съемная вставка помогает задать направление потока воздуха. Она может быть добавлена или извлечена как для потолочного так и настенного монтажа, что гарантирует, что воздух будет всегда дуть в заданном направлении. Приточный воздух направляется путем регулировки угла к стене или от стены, чтобы избежать загрязнения и / или избежать турбулентности воздуха. Диффузоры изготовлены из высококачественного антистатического полипропилена белого цвета (RAL 9002), устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Доступны в диаметрах: Ø80-100-125-160-200 мм.

Преимущества i-valve Rondo





- Антистатичные
- Легко чистятся
- Минимальное сопротивление, минимальный шум
- Высококачественный полипропилен
- Стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Съемная вставка для настройки направления потока воздуха
- Большой выбор размеров при едином дизайне
- Инновационное поведение потока воздуха благодаря оригинальной конструкции шкалы регулировки

УПАКОВКА И АРТИКУЛ

Индивидуально упакован в одну белую коробку.

Артикул: **RONDO-Ø-R9002**

АКСЕССУАРЫ:

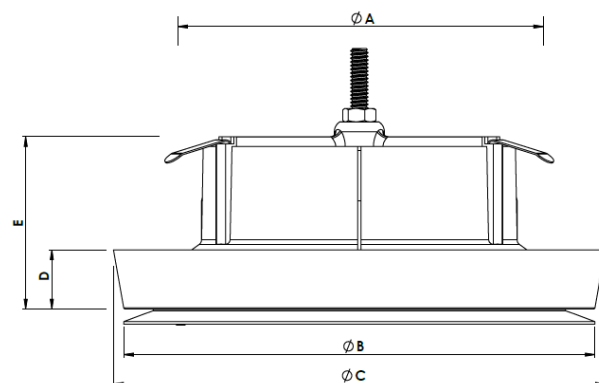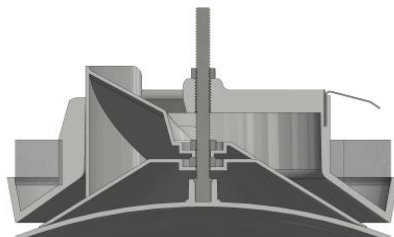

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ØA	ØB	ØC	D	E
ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
080	115	122	20	53
100	135	142	20	58
125	160	167	20	58
160	195	202	20	69
200	235	242	20	79



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.






i-VALVE® RONDO

КРУГЛЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ


СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

Графики расхода воздуха без направляющей вставки


ПРИТОК 080 мм

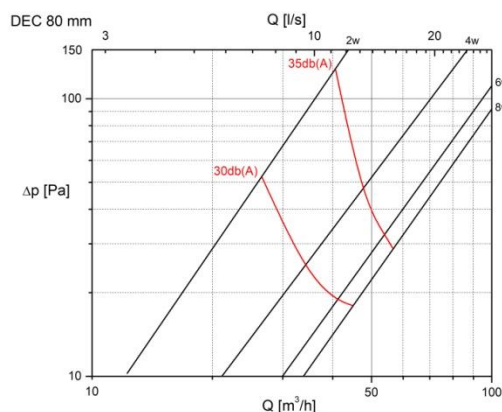


ПРИТОК 100 мм

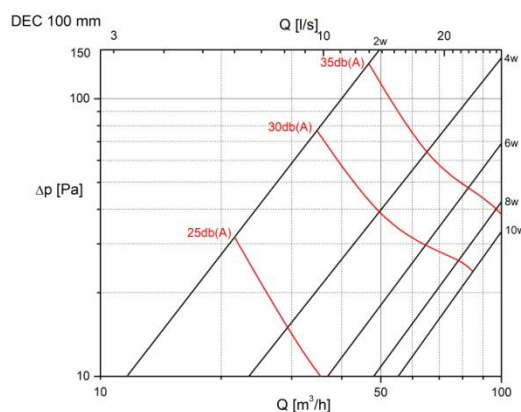


ПРИТОК 125 мм

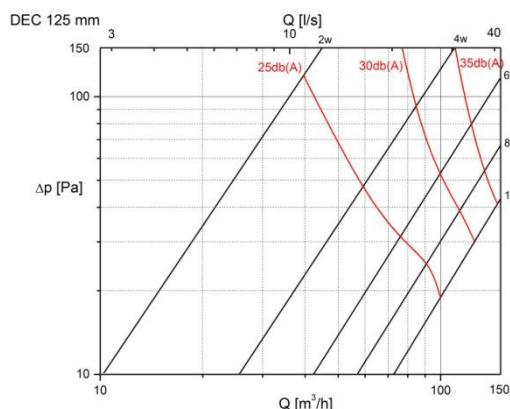

ПРИТОК 160 мм

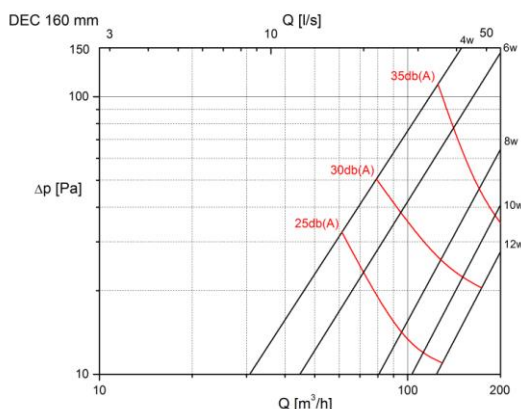

ПРИТОК 200 мм

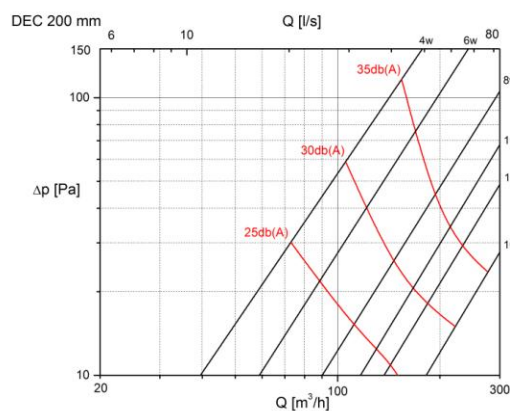

Терминология

Q	объем воздуха	(л/с)+(м³/ч)
Δp	полное падение давления	(Pa) Па
L _{p10A}	уровень звукового давления с шумоподавлением в помещении 4 дБ (10 м²)	[dB(A)]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.

