

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Втулка с защелкой

SB

Втулки серии SB служат для защиты временно неиспользованных отверстий стальных и пластиковых труб и для защиты кабеля, проходящего через грубые отверстия. Втулки серии SB изготавливаются из полиамида.


Установка втулки не требует дополнительного инструмента— достаточно вставить втулку в отверстие и надавить до щелчка. Применяются для стенок 0.8—3.2 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Огнезащита	V2 (UL94)

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению.

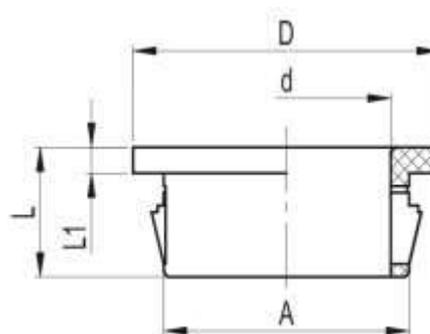

Тип	Диаметр втулки А, мм	Диаметр крышки D, мм	Диаметр отверстия d, мм	Толщина крышки L1, мм	Длина втулки L, мм	Упаковка шт.
SB-8	7,80	10,5	5,50	1,6	8	100
SB-10	9,50	12	6,50	1,6	10,5	100
SB-13	12,70	15	8,00	1,6	10,5	100
SB-16	15,90	19	12,50	1,6	10,5	100
SB-19	19,00	22	14,50	1,6	10,5	100
SB-22	22,20	24,5	18,00	1,6	10,5	100
SB-25	25,30	28,5	19,50	1,6	11,5	100
SB-30	30,00	33,5	24,00	1,6	11,5	100
SB-32	31,50	35	24,00	1,6	11,5	100
SB-38	38,10	42	29,00	1,6	11,4	100
SB-45	43,60	48	35,50	1,6	11,4	100
SB-55	55,00	60	50,00	1,6	15	100

- цвет:

G - серый

B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

