



DSAV РЕШЕТКИ ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ

DSAV - решетки с жалюзи и сеткой.

Наружные решетки используются в качестве закрывающих антивандальных решеток в приточных и вытяжных отверстиях.

КОНСТРУКЦИЯ

Решетки **DSAV** отлиты из алюминия и имеют очень прочную конструкцию. Стандартные **DSAVØC** доступны с серым покрытием (RAL9006) и **KTL-black** (DSAVØB) в черном цвете. Стандартные **DSAVØC** не подходят для соленого окружающего воздуха. Внешние наклонные жалюзи оснащены защитной оцинкованной стальной сеткой от насекомых с шагом ячейки 2 мм, также по запросу доступны решетки (DSAV10.Ø) со стальной оцинкованной сеткой **Bird Screen** (шаг 10 мм).

Каждые 3 месяца защитную сетку следует очищать, чтобы предотвратить засорение! При использовании в качестве приточного воздуха сетку от насекомых следует снимать при механической вентиляции.

МОНТАЖ

Решетки DSAV крепятся саморезами, на клей типа жидкие гвозди.

Артикул	OD ØA мм	OD ØB мм	C мм	W гр	см² + сетка	см² - сетка
DSAV080C/B	79	97	16	85	25	35
DSAV100C/B	99	124	19	115	40	55
DSAV125C/B	124	150	19	145	66	92
DSAV150C/B	149	173	18	210	92	128
DSAV160C/B	159	181	18	245	107	148
DSAV200C/B	199	222	20	395	174	241
DSAV250C/B	249	275	20	708	262	362
DSAV315C/B	314	348	21	1325	431	597
DSAV400C	399	444	39	2700	726	1005
DSAV500C	499	544	39	4330	1134	1570


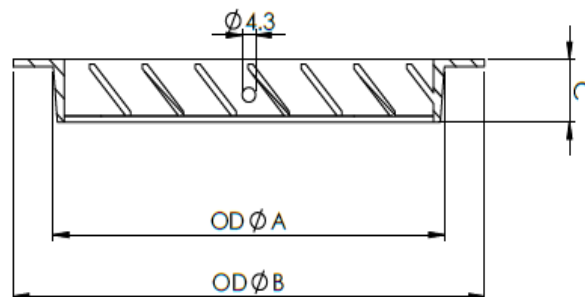


ДИАГРАММА ПОДБОРА

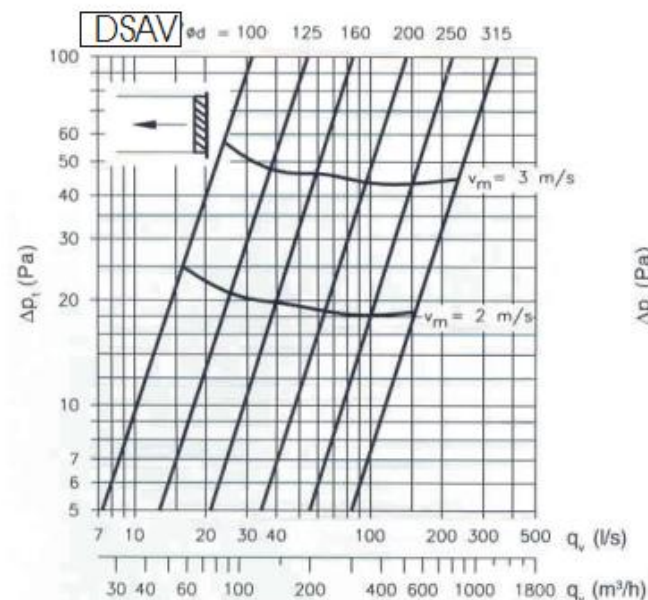

DSAVØC

DSAVØB

DSAV10.Ø



Терминология

q_v	объем воздуха	(l/s), (m³/h) (л/с), (м³/ч)
Δp_t	полное падение давления	(Pa/Па)
v_m	средняя скорость в канале	(m/s) (м/с)
B	ширина	(mm) (мм)
H	высота	(mm) (мм)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.