



ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ НАБОР
«БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»
КРЕППАК

Набор пристрелочный для монтажного пистолета по бетону и металлу «КрепПак» СТАНДАРТ


Комплект из 10 видов гвоздей и образцов крепежа, выпускаемого компанией КрепПак, для газовых и аккумуляторных монтажных пистолетов предназначен для подбора длины и типа гвоздя. Комплект значительно упрощает процесс подбора гвоздя под конкретную задачу, что позволяет сэкономить время и силы. Рекомендуется использовать с бетонными основаниями разной прочности при таких работах как электромонтаж, монтаж натяжных потолков, монтаж вентиляции и т.д.

В состав набора входят*:

1.	Гвозди усиленные для монтажного пистолета 16мм	– 40 шт.	(021.2316)
2.	Гвозди усиленные для монтажного пистолета 19мм	– 40 шт.	(021.2319)
3.	Гвозди усиленные для монтажного пистолета 22мм	– 40 шт.	(021.2322)
4.	Гвозди усиленные для монтажного пистолета 25мм	– 40 шт.	(021.2325)
5.	Гвозди усиленные для монтажного пистолета 27мм	– 40 шт.	(021.2327)
6.	Гвозди кованые для монтажного пистолета 16мм	– 40 шт.	(021.1316)
7.	Гвозди кованые для монтажного пистолета 19мм	– 40 шт.	(021.1319)
8.	Гвозди кованые для монтажного пистолета 22мм	– 40 шт.	(021.1322)
9.	Гвозди кованые для монтажного пистолета 25мм	– 40 шт.	(021.1325)
10.	Гвозди кованые для монтажного пистолета 27мм	– 40 шт.	(021.1327)
11.	Крепеж-клипса для быстрого монтажа d20мм серая	– 10 шт.	(049.000001)
12.	Скоба мет. однолапковая СМО 16-17 для монт.пистолета	– 5 шт.	(011.1116)
13.	Скоба мет. однолапковая СМО 19-20 для монт.пистолета	– 5 шт.	(011.1119)
14.	Скоба мет. однолапковая СМО 25-26 для монт.пистолета	– 5 шт.	(011.1125)
15.	Монтажная лента текстильная, черная	– 1м.	(010.11001)
16.	Лента монт. перф. ПРЯМАЯ для монт.пистолета ЛМП 20х0,55	– 0,5м.	(010.01002)
17.	Лента монт. перф. ВОЛНА для монт.пистолета ЛМПВ 17х0,55	– 0,5м.	(010.02002)
18.	Монтажная шайба КрепПак d25мм	– 10 шт.	(046.000027)

*** расположение аксессуаров в кейсе указано на оборотной стороне инструкции**

ГВОЗДИ




Гвозди КрепПак УСИЛЕННЫЕ и КОВАНЫЕ
пяти размеров каждого типа: 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм и 27 мм, что позволяет выбрать оптимальный вариант для выполнения различных монтажных работ. Воспользовавшись инструкцией в виде таблицы Вам будет удобно выбрать нужный размер гвоздей под конкретную задачу.

Гвозди подходят для использования с газовыми монтажными пистолетами Toua, Hybest, Pula, Aiken, MAX, Ramset, Makita, HITACHI, Trusty, а также аккумуляторными Freeman (LD40).

Усиленные гвозди


У тела этих метизов изменяемая толщина. Большая часть их длины изготовлена с диаметром 3,05мм, а к концу диаметр сужается к 2,7мм. Оконечная часть этого гвоздя тоже срезанная. Этим достигается двойной эффект. Зауженная и тонкая, короткая передняя часть легко входит в прочный бетон, а утолщенная основная масса гвоздя не гнется под повышенным усилием, плотно и надежно входит в основную бетонную поверхность. Получается мягкий вход с прочным креплением. Эти гвозди рекомендуется использовать в бетонах, имеющих средние и высокие плотности, для крепления на стенах и потолках.

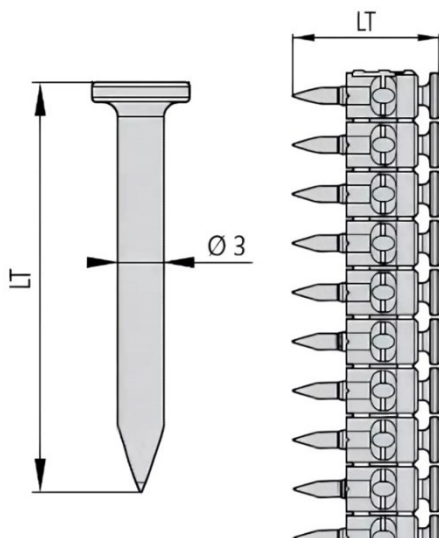

Артикул	Наименование	Материал	Длина гвоздя, LT мм	Диаметр гвоздя, мм
021.2316	Гвозди усиленные креппак 3*16 мм	Сталь СТ-60	16	3
021.2319	Гвозди усиленные креппак 3*19 мм	Сталь СТ-60	19	3
021.2322	Гвозди усиленные креппак 3*22 мм	Сталь СТ-60	22	3
021.2325	Гвозди усиленные креппак 3*25 мм	Сталь СТ-60	25	3
021.2327	Гвозди усиленные креппак 3*27 мм	Сталь СТ-60	27	3






Кованые гвозди

Такой гвоздь имеет пулеобразный вид. Оконечная часть гвоздя утолщается в сторону основной части конусом, имеющим изогнутую кривую линию поверхности. Такую форму достигают, прокатывая наконечник через сдавливающие фигурные ролики, передающие свою форму наконечнику. Получив плавную форму изгиба, острие получает и главное – сильное уплотнение сдавливаемого материала на конце, как при ковке. Это придает такому кованому гвоздю особую прочность и устойчивость на изгиб. С улучшенным гальваническим покрытием гвоздь может применяться для наружных работ и при воздействии агрессивных сред. Кованый гвоздь можно применять для особо прочных бетонов на потолках и для металлов более 5 мм.

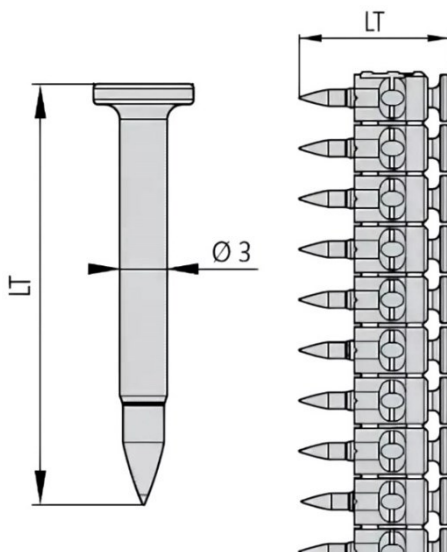

Артикул	Наименование	Материал	Длина гвоздя, LT мм	Диаметр гвоздя, мм
021.1316	Гвозди кованые креппак 3*16 мм	Сталь СТ-60	16	3
021.1319	Гвозди кованые креппак 3*19 мм	Сталь СТ-60	19	3
021.1322	Гвозди кованые креппак 3*22 мм	Сталь СТ-60	22	3
021.1325	Гвозди кованые креппак 3*25 мм	Сталь СТ-60	25	3
021.1327	Гвозди кованые креппак 3*27 мм	Сталь СТ-60	27	3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГВОЗДЕЙ И КРЕПЕЖА

	 БЕТОН ЖЕЛЕЗОБЕТОН	 МЕТАЛЛ	 КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ	 ГАЗОБЛОК	 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
	16 К 19 К 22 К 19 У 22 У	16 К 19 К	25 У 32 У	38 У	_____
	16 К 19 К 22 К 19 У 22 У	16 К 19 К	25 У 32 У	38 У	_____
	16 К 19 К 19 У	16 К	25 У 32 У	38 У	22 У 25 У
	16 К	16 К	25 У	32 У 38 У	19 К 22 К 19 У 22 У 25 У
	19 К 22 К 19 У 22 У 25 У	16 К 19 К	25 У 32 У	38 У	19 К 22 К 19 У 22 У 25 У
	16 К 19 К 22 К 19 У 22 У	16 К	25 У 32 У	38 У	19 К 22 К 19 У 22 У
	16 К 19 К 22 К 19 У 22 У	16 К	25 У 32 У	38 У	_____
	22 К 22 У	22 К 22 У	25 У 32 У	38 У	_____
	16 К 19 К 19 У	16 К	25 У 32 У	38 У	_____

АКСЕССУАРЫ



Крепеж-клипса КренПак для быстрого монтажа диаметром 20 мм (U-клипса) предназначена для крепления гладких труб ПВХ или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие для гвоздей, а также зубцы для фиксации на стволе монтажного пистолета. Для удобства блочного монтажа состыковываются друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа «ласточкин хвост».



Скобы металлические однолапковые КренПак 16, 19 и 25 мм предназначены для крепления металлорукава, металлических и пластиковых труб к различным поверхностям, а также для монтажа кабеля и провода при помощи монтажного пистолета. Скоба отличается надежностью и способностью противостоять значительным усилиям. Ее используют на открытом воздухе и внутри помещений при температурах от -80 до +150°C. Скобу изготавливают из оцинковки. Изделие представляет собой деталь, согнутую в виде половины окружности с одной горизонтальной лапкой. Для прочности вдоль округлой части скобы выполнено ребро жесткости.



Лента монтажная перфорированная ПРЯМАЯ КренПак применяется при выполнении широкого спектра монтажных работ, сантехнических, электротехнических, при прокладке систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Используется для крепления и фиксации труб и кабелей к строительному основанию, для создания легких подвесных конструкций. ЛМП представляет собой стальную полосу с прямой кромкой, оснащенную сквозными технологическими отверстиями, производится в рулонах длиной 25 м с возможностью нарезки сегментов нужной длины. Перфорация ленты нанесена в три ряда с равным шагом, по центру расположены отверстия большого диаметра по краям малого. Монтажная лента изготовлена из оцинкованного стального листа, что гарантирует прочность и стойкость к атмосферным факторам окружающей среды.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием ленты выставите на гвоздезабивном пистолете минимальную степень заглубления гвоздя.



Лента монтажная перфорированная ВОЛНА КрепПак надежная и практичная альтернатива соединительным уголкам. Перфорированная лента применяется для сборки деревянных конструкций, монтажа систем вентиляции, водоснабжения и иных инженерных коммуникаций. Предназначена для стягивания, поддержки, фиксации различных монтируемых элементов и конструкций. Возможно крепление воздуховодов, климатического, сантехнического оборудования. Может использоваться в качестве дополнительного страховочного крепления различных элементов. Представляет собой изделие из оцинкованной стали. Усиливает и дополняет исходную жесткость конструкции. Также используется для того, чтобы увеличить несущую способность монтируемых узлов. Лента выполнена в виде металлической полосы, поверхность которой дополнена сквозными отверстиями, что позволит быстро закрепить ленту с помощью гвоздей или саморезов в нужном месте. Также данная лента крепится к бетонным, кирпичным и металлическим основаниям с помощью пристрелки пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Крепление осуществляется за счет забивания гвоздя в материал. Предельная простота операции. Такой способ в отличие от анкерного крепления не требует сверления стен, не нуждается в дюбелях и винтах — требуются только монтажный пистолет и гвозди.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием ленты выставите на гвоздезабивном пистолете минимальную степень заглубления гвоздя.



Лента монтажная текстильная КрепПак используется для крепежа гофротруб и инженерных систем. Подходит для монтажа сантехники, электрики и других инженерных коммуникаций. Крепится к бетонным, кирпичным и металлическим основаниям с помощью пристрелки пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Крепление осуществляется за счет забивания гвоздя в материал. Предельная простота операции. Такой способ в отличие от анкерного крепления не требует сверления стен, не нуждается в дюбелях и винтах — требуются только монтажный пистолет и гвозди.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием ленты выставите на гвоздезабивном пистолете минимальную степень заглубления гвоздя.




Монтажная шайба КрепПак D25 для монтажного пистолета с диаметром 25 мм предназначена для пристрелки монтажной сетки, шумоизоляции, теплоизоляции, тонких гидроизоляционных материалов, пленок и мембран к основаниям из бетона и кирпича. Крепление шайбы осуществляется по технологии прямого монтажа при помощи газового либо аккумуляторного монтажного пистолета со специальной насадкой для крепления подвесных потолков и другого металлического крепежа. Гвоздь подбирается в зависимости от типа основания и подается непосредственно из магазина пистолета.

Данные аксессуары помогут Вам быстро и надежно закрепить различные элементы на стенах и потолках.

Внимание! Фото может отличаться от действительного изображения. Все параметры указаны в технических характеристиках.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ ДО ТОЧКИ ПРИСТРЕЛКИ



Металл



Минимальное расстояние от края металла до гвоздя = 10 мм

Минимальное расстояние между гвоздями в металле = 20 мм

Бетон



Минимальное расстояние от края бетона до гвоздя = 60 мм

Минимальное расстояние между гвоздями в бетоне = 40 мм

[illegible]

КРЕП ПАК СОЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ

ПРИБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ «КРЕППАК» ВЫ МОЖЕТЕ НА
МАРКЕТПЛЕЙСАХ И ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТЕ
«ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»:


OZON




 **МЕГА МАРКЕТ**



Яндекс  Маркет

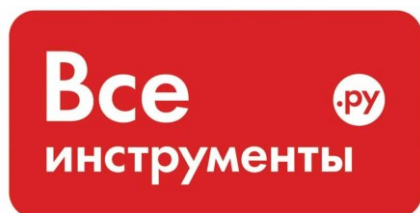

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Гвозди усиленные 16мм | 2. Гвозди усиленные 19мм | 3. Гвозди усиленные 22мм | 4. Гвозди усиленные 25мм |
| 5. Гвозди усиленные 27мм | 6. Гвозди кованые 16мм | 7. Гвозди кованые 19мм | 8. Гвозди кованые 22мм |
| 9. Гвозди кованые 25мм | 10. Гвозди кованые 27мм | 11. Крепёж-клипса D20мм | 12. Скоба СМО 16-17 |
| 13. Скоба СМО 19-20 | 14. Скоба СМО 25-26 | 15. Текстильная лента | 16. Лента ПРЯМАЯ 20x0,55 |
| 17. Лента ВОЛНА 17x0,55 | 18. Монтажная шайба D25мм | | |

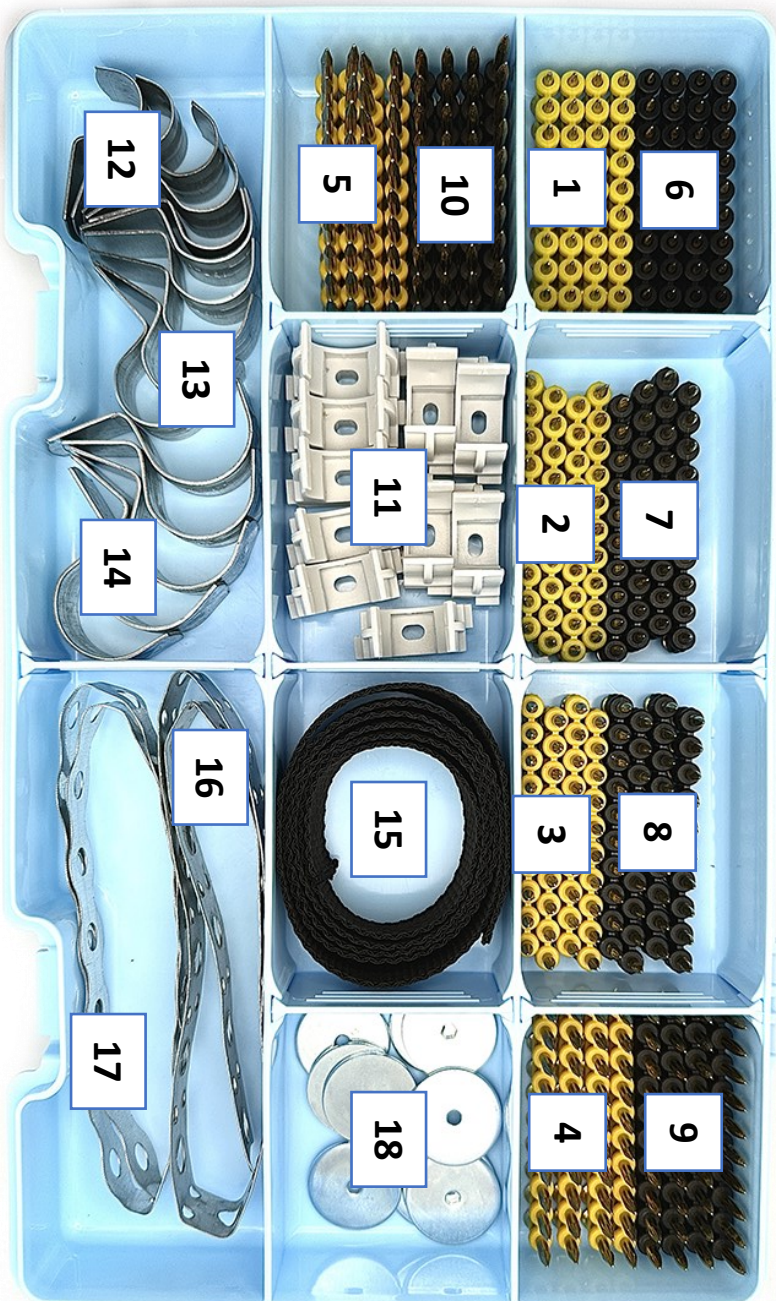

** цвет органайзера может отличаться от представленного на фото.