

EPIISO®

RUS



EPF-110

СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ
ФОНАРЬ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	TPR + PC + ABS
Размеры:	60x45x41 мм
Вес:	96 г
Тип светодиода:	CREE XTE, 5W
Источник питания:	Аккумулятор (съёмный) Батарейки 3x LR03 (AAA) (в комплект не входят)
Параметры аккумулятора:	Li-pol, 3.7V, 1200mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 0.8A
Время заряда:	~3 h
Степень защиты от влаги и пыли:	IP44

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь EPIISO EPF-110
Налобный ремень
Кабель USB - USB Type-C
Аккумулятор EPIISO EPB-F02 1200mAh
Руководство пользователя / Гарантийный талон


2

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



ПИТАНИЕ

Используется 2 вида источников питания:



3


ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть защитную резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда до 3х часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 5 индикаторов будут непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

5 делений – 100% зарядки
4 деления – 80% зарядки
3 деления – 60% зарядки
2 деления – 40% зарядки
1 деление – 20% зарядки

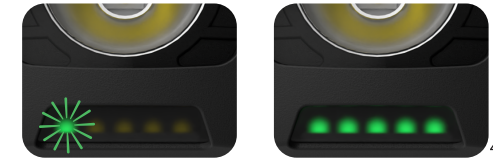

4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

HIGH - белый свет высокая яркость
LOW - белый свет низкая яркость
STROBE - белый свет мигание
RED ON - красный свет
RED FLASH - красный свет мигание

Чтобы включить или выключить фонарь независимо от режима, необходимо нажать **кнопку «вкл/выкл»** на 0.5-1 секунд.

Кнопкой вкл / выкл сенсора включается функция активации работы фонаря взмахом руки.

Режимы	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
Яркость, Лм	250	55	есть	есть	есть
Время работы, ч	4,5	14	-	-	-

Управление сенсором



Угол наклона



6

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Не разбирайте фонарь и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Если фонарь не используется длительное время, необходимо его периодически подзаряжать.

Не оставляйте батарейки AAA в фонаре на большой период. Со временем они могут протечь и испортить его.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 2 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае повреждения светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

7

EPIISO®

Модель
Model
Фонарь EPIISO EPF-110

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller's signature

5

Уполномоченная организация / импортёр в РФ:
ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Эсен Энтерпрайз Ко, Лтд., Хан Сэн Ванчай Буилдинг, Хеннесс Род, Вань Чай, Гонконг.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC



epilso.ru

8

EPIISO®

ENG



EPF-110

RECHARGEABLE
SENSOR HEADLAMP

USER GUIDE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:	TPR + PC + ABS
Product size:	60x45x41 mm
Weight:	96 g
LED type:	CREE XTE, 5W
Power supply:	Removeable battery / 3xLR03 (AAA) (not included)
Battery type:	Li-pol, 3.7V, 1200mAh
Charging port type:	USB TYPE-C
Input current:	5V 0.8A
Charging time:	~3 h
IP rating	IP44

INCLUDED

EPIISO EPF-110 headlamp
Head strap
USB to type-C cable
Li-pol Battery EPIISO EPB-F02 1200mAh
User guide / Warranty card

2

LIGHTING MODES

HIGH - maximum brightness
LOW - minimum brightness
STROBE - flashing light
RED ON - constant red light
RED FLASH - flashing red light

Long press (0.5-1 seconds) ON/OFF button to turn on/off the headlamp.
Press the sensor ON/OFF button to control the headlamp on-off switch by your hand motion.

Modes	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
Brightness, Lm	250	100	yes	yes	yes
Operating time, h	4,5	14	-	-	-

Motion sensor control




Rotation



6

DETAILED DESCRIPTION

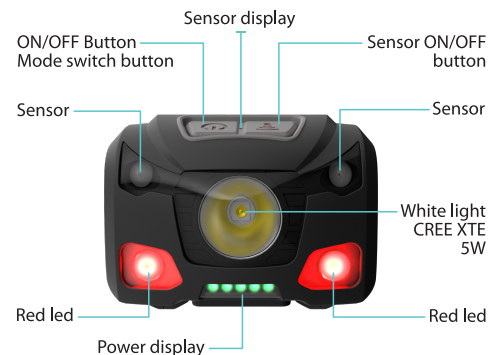

POWER SUPPLY

There are two supported types of power supplies:

Removeable EPB-F02
(included)




AAA 3x batteries
(not included)



Not rechargeable!

3

BATTERY CHARGE

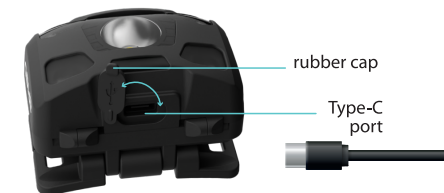


To charge the battery in the flashlight, open the protective rubber cap and connect an external power source, such as a USB adapter (not included), using a Type-C cable. The full charge time is up to 3 hours.

During charging, the LED indicators flash green. When all 5 indicators are on, the battery is fully charged.

5 divisions – 100% charge;
4 divisions – 80% charge;
3 divisions – 60% charge;

2 divisions – 40% charge;
1 division – 20% charge.



4

SERVICE AND SAFETY

Do not disassemble the flashlight or make any changes to its design, as this may damage it.

The flashlight may damage your eyesight; avoid direct contact with the beam.

If the flashlight is not used for a long time, it must be recharged periodically.

Do not leave AAA batteries in the flashlight for extended periods of time. Over time, they may leak and ruin the flashlight.

Children under 14 years of age are prohibited from using the flashlight without adult supervision.

WARRANTY

The warranty for the headlamp is 2 years. The rechargeable battery comes with a 1-year warranty. The warranty does not cover accessories. In case of a malfunction of the LED, the whole headlamp should be replaced. During the warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with a proof of purchase and all accessories saved.

The following does not apply with the scope of limited warranty:

Unauthorized disassembly or the presence of deep mechanical damage to the product;
Damage due to force majeure.

7

Authorized organization / importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Esen Enterprise Co., Ltd., Hang Seng Wanchai Building, Hennessy Road, Wan Chai, HK.

Organization authorized to accept claims from customers.

The production date and batch number are printed on the product or package.



epilso.ru



5

8