



DNK ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ПРОДУКТА Клапан с порошковым покрытием, включая монтажный фланец и уплотнитель. **DNK** - это вытяжной клапан, подходящий для домов, офисов и пр.


КОНСТРУКЦИЯ

The **DNE** изготовлен из стального листа, покрытого порошковой краской. Стандартный белый цвет (RAL 9010). Корпус клапана имеет прокладку из поролона и диск с винтом, что позволяет легко регулировать и фиксировать положение.

Монтажный фланец **DKT** изготовлен из стального оцинкованного листа и снабжен резиновым уплотнителем.

Установка



Монтажное кольцо **DKT** крепится к воздуховоду с помощью винтов или заклепок. Клапан фиксируется «завинчиванием» для размещения выступов клапана в выемках на монтажном кольце.

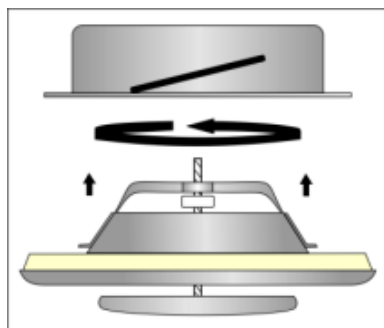

- Тонкая настройка объема воздуха
- Низкий уровень шума
- Быстрая и простая установка
- Воздушный поток легко измерить

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм


DNK	Ø 080	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
A	112	132	163	193	245
B	60	75	99	119	157
C	37	40	46	54	54
W (gr)	120	160	230	340	510
ØD	102	123	148	184	227
Ød	079	099	124	159	199
W (gr)	66	75	102	131	165

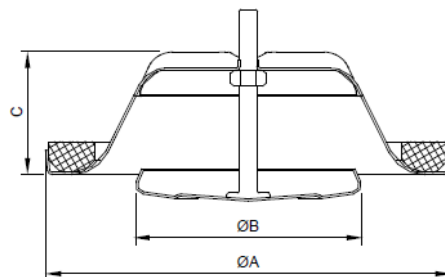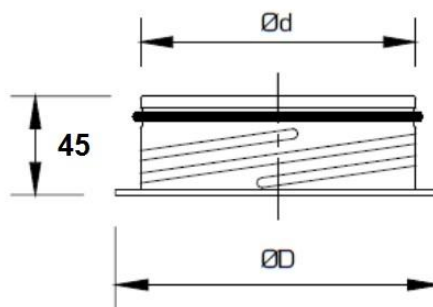

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЯ

Регулировка воздушного потока достигается поворотом управляющего диска для изменения установочного размера а (мм).


Измерение расхода воздуха производится путем измерения разности давлений с помощью отдельной измерительной трубки. Для получения информации см. Схемы измерения расхода воздуха.

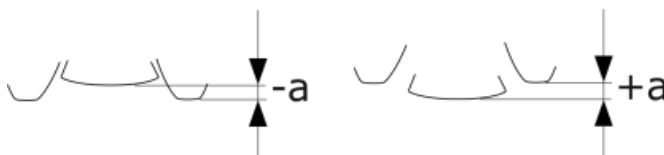




DNK ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ


DNK 080 MM

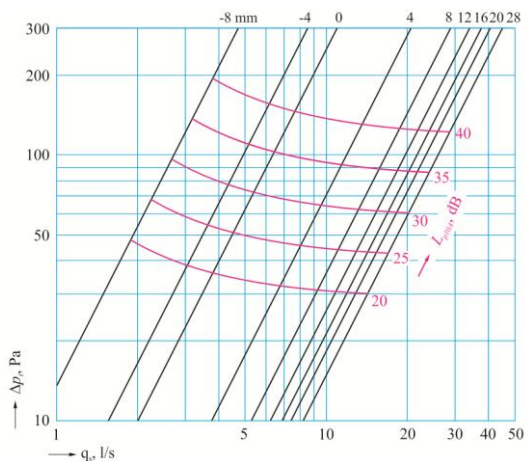


DNK 160 MM

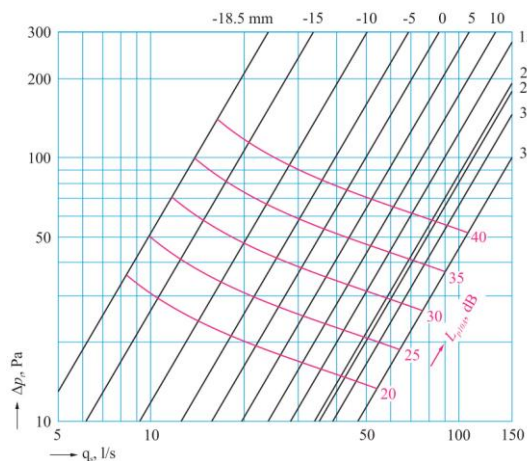


DNK 100 MM

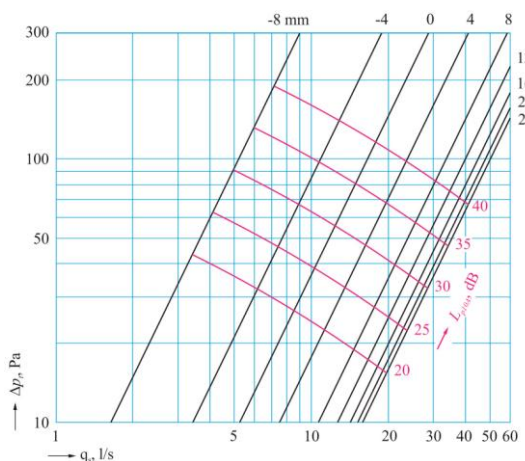

DNK 200 MM

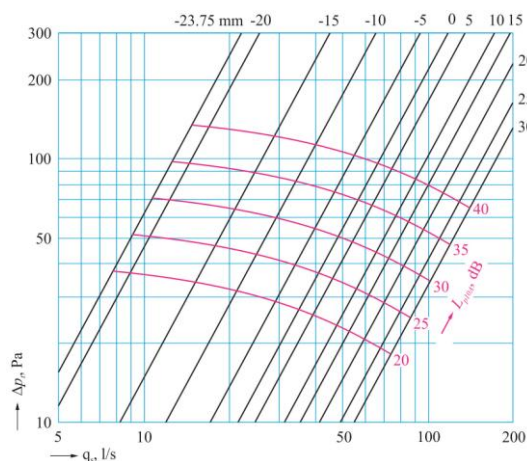

DNK 125 MM

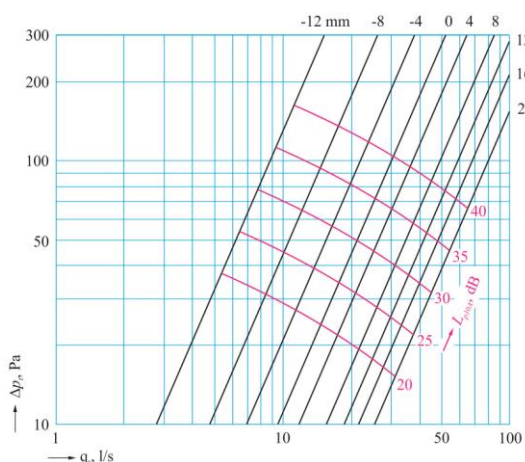

определения

q_v	объем воздуха	(m^3/h)
Δp_r	полное падение давления	(Pa)
L_{p10A}	уровень звукового давления с шумоподавлением в помещении 4 дБ	[dB(A)]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Информация, содержащаяся в этой брошюре, актуальна на дату публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в детали в любое время без предварительного уведомления. Во избежание недоразумений любой заинтересованной стороне рекомендуется связаться с DEC INTERNATIONAL для проверки любых изменений в материалах и / или информации после публикации.

ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Консультант несет ответственность за фактическую установку и монтаж продукта. Указанные значения температуры не подходят для определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи Н.В.А.С. система.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
DEC International и логотип DEC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.