

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод с уплотнением для нескольких кабелей

кабельный ввод HSM/nxd предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке проводников кабеля; применяется для уплотнения нескольких проводников кабеля или отдельных проводов при вводе в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.


Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP65 IP68 с упл. кольцом
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

HSM/nxd

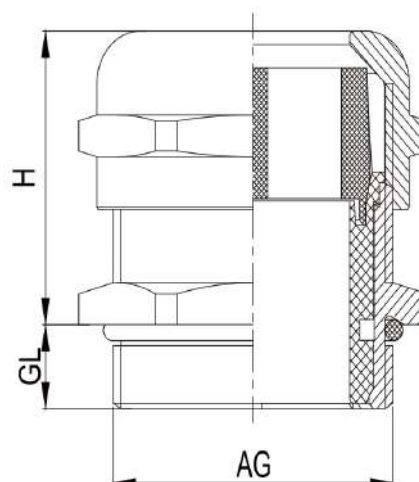

Тип	Размер резьбы	Диаметр кабеля, мм	Размер AG, мм	Длина резьбы GL, мм	Длина коннектора Н, мм	Упаковка, шт.
HSM-M16 / 4x1,5	M16x1.5	4x1,5	16	7	20	75
HSM-M16 / 2x3	M16x1.5	2x3	16	7	21	75
HSM-M20 / 3x2,5	M20x1.5	3x2,5	20	7	23	32
HSM-M20 / 6x3	M20x1.5	6x3	20	7	23,5	32
HSM-M20 / 3x4	M20x1.5	3x4	20	7	23,5	32
HSM-M20 / 2x5	M20x1.5	2x5	20	7	23,5	32
HSM-M25 / 4x6	M25x1.5	4x6	25	7	26	18
HSM-M25 / 3x7	M25x1.5	3x7	25	7	26	18
HSM-M25 / 2x8	M25x1.5	2x8	25	7	26	18
HSM-M32 / 6x6,5	M32x1.5	6x6,5	32	8	33	8
HSM-M32 / 4x9	M32x1.5	4x9	32	8	33	8
HSM-M40 / 5x9	M40x1.5	5x9	40	9	38,5	4
HSM-M40 / 7x9	M40x1.5	7x9	40	9	38,5	4
HSM-M40 / 6x8	M40x1.5	6x8	40	9	38,5	4
HSM-M40 / 2x15	M40x1.5	2x15	40	9	38,5	4
HSM-M63 / 8x10	M63x1.5	8x10	63	10	41	2
HSM-M63 / 6x12	M63x1.5	6x12	63	10	41	2
HSM-M63 / 4x19	M63x1.5	4x19	63	10	44,5	2

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.
Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

