



Щиток защитный лицевой сварщика

НН8 Стальной Барс®

НОВИНКА

- МИНЕРАЛЬНЫЙ СВЕТОФИЛЬТР
- ОТКИДНОЙ БЛОК СВЕТОФИЛЬТРА
- ЛЁГКИЙ



артикул 50863
артикул 50864
артикул 50865
артикул 50866
артикул 50867
артикул 50868

- Лёгкий, компактный щиток с подъёмным блоком светофильтра
- Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников
- Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена
- Масса 405 грамм
- Гарантия 6 месяцев

ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДНОГО БЛОКА СВЕТОФИЛЬТРА:



1. ВЕРХНЕЕ
(подготовка к проведению сварочных работ, шлифовка)



2. НИЖНЕЕ
(сварка)



3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
(прихватка)

РЕГУЛИРОВКИ:



БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ:

Расстояние от лица до щитка (3 ступени)



УГОЛ НАКЛОНА:

Пятиступенчатая регулировка угла наклона щитка



НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RAPID СТАЛЬ:

Плавная регулировка размера. Точно регулирует размер и надёжно фиксирует щиток на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами



Минеральный светофильтр (градационный шифр от 9 до 14)

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

RZ BT 9 - (9-14) RZ 1 - RZ 254 9 FT

покрывное
стекло
 минеральный
светофильтр
 корпус



Маркировка покрывного стекла:

RZ BT 9

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Символ устойчивости
к среднеэнергетическому
удару 120 м/с, с энергией
не более 5,9 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

Маркировка минерального светофильтра:

9-14 RZ 1

Степень
затемнения
(от 9 до 14)

Оптический
класс

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Маркировка корпуса:

RZ 254 9 FT

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®



Обозначение
стандарта

Символ устойчивости
к низкоэнергетическому
удару 45 м/с, с энергией
удара 0,84 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

В откидном блоке щитка

минеральный светофильтр
с градационным шифром от 9 до 14

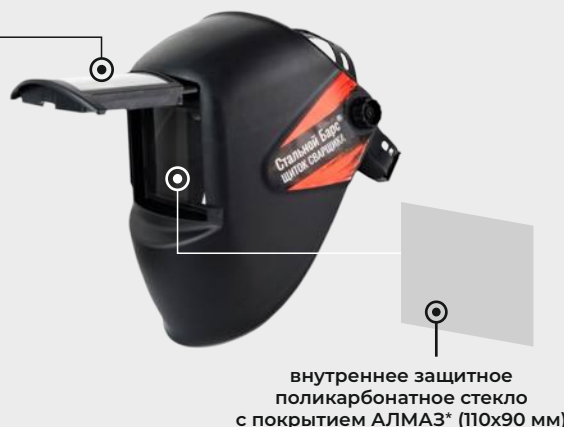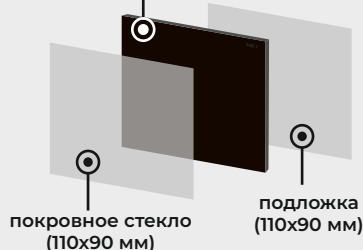

Степень затемнения	Артикул
9	50863
10	50864
11	50865
12	50866
13	50867
14	50868

- Светофильтр из минерального стекла с градационным шифром от 9 до 14 размером 110*90 мм.
- Светофильтр защищен снаружи поликарбонатным покрывным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой. Размеры защитных стекол 110*90 мм.

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание
00230	Комплект покрывных стекол (110×90 мм), PC	Внешнее защитное стекло из поликарбоната (комплект 10 шт.)
00207	Комплект подложек (110x90 мм), PC незапотевающий	Внутреннее защитное стекло из незапотевающего поликарбоната к щиткам РОСОМЗ® всех серий с пассивным светофильтром (комплект 10 шт.)
00235	Комплект стекол (110x90 мм), PC АЛМАЗ	Внутреннее защитное стекло из поликарбоната с покрытием АЛМАЗ (комплект 10 шт.)

*Покрывное АЛМАЗ: сверхтвердое с двух сторон, водостойкое, устойчиво к химическому воздействию, устойчиво к абразивам (К).

Комплект поставки



Щиток поставляется
в фирменном пакете РОСОМЗ®