



НОВИНКА


КОМПЛЕКТЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



однофазный
шинопровод



светильники
x2



торцевая
заглушка



коннектор
ввода
питания



коннектор
для соединения
в линию

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

Современное решение для создания акцентного и основного освещения в жилых и коммерческих интерьерах

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА СВОИМИ РУКАМИ

- Не нужно тратить время на подбор необходимых аксессуаров
- Быстрый монтаж подвесным или накладным способом на любую ровную поверхность
- Светильники надёжно фиксируются в шинопроводе лёгким движением
- Токопроводящий контакт глубоко утоплен во внутреннем отсеке шинопровода и дополнительно изолирован. Это делает монтаж и установку светильников безопасными
- Монтажный набор (2 дюбеля и 2 самореза) входят в комплект

НЕ НУЖНО
ВЫЗЫВАТЬ
МАСТЕРА



Удобство регулировки направления светового луча:
светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и
на 90° по вертикальной оси

Перемещение светильника по всей длине шинопровода
позволяет менять акценты освещения в зависимости от
перестановок в интерьере



**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ КОМПЛЕКТОВ В ЛИНИЮ
С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ПИТАНИЯ**

до 30 комплектов 500 мм




В каждый комплект входит
коннектор для соединения со
следующим шинопроводом

В линию можно соединить и LED
комплекты и комплекты под лампу



Трековые LED-светильники имеют концентрированную кривую силы света с углом рассеивания 25° . Это позволяет с их помощью создавать световые акценты в интерьере, выделять отдельные элементы, делать зонирование помещений

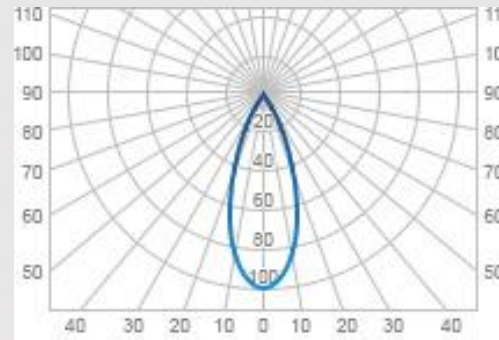

КСС К 25°
(концентрированная)



КСС светильников под лампу зависит от заменяемого источника света



500 x 50 x 150 мм




2 x 10 Вт
2 x 800 Лм

07-40

белый
корпус

07-41

черный
корпус

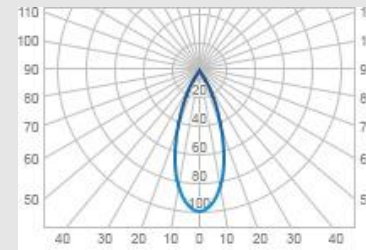

КОС К 25°
(концентрированная)

4000K
дневной
белый



230 В



25°



IP20



без пульсации



-20°C..+40°C



185-265 В



50 000 часов



3 года



apeyron
electrics

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лаконичный стильный дизайн

Готовое решение – в комплект входят все необходимые аксессуары для подключения и установки

Простой монтаж накладным и подвесным способом и надёжная фиксация светильников в шинопроводе

Прочный и лёгкий корпус светильников

Возможность соединять несколько комплектов в линию (max 60 светильников)

Возможность установки в шинопровод дополнительных однофазных светильников (max нагрузка 800 Вт для 500 мм)

Долгий срок службы более 50 000 часов. Гарантия 3 года



50 000 часов



3 года