

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Фильтр-регулятор предназначен для очистки сжатого воздуха от твёрдых частиц, капель влаги и масла перед подачей в пневмоаппаратуру.
- ✓ Благодаря маслораспылителю осуществляется автоматическое смазывание движущихся деталей приводов – обеспечивается плавность хода, а также стабильность функционирования всех внутренних элементов.
- ✓ После попадания специального масла для пневмооборудования на трущиеся поверхности приводов и клапанов желательно не прекращать подачу.
- ✓ Масло разносится по пневмосистеме в виде масляного тумана, регулировка объёма подачи масла находится на верхней крышке.
- ✓ Поставляется в комплекте с монтажной скобой для крепления на стену.
- ✓ Стакан с маслом защищён алюминиевым колпаком.

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	сжатый воздух
Рабочее давление	от 0,5 - 10 бар
Температура окружающей среды	стандартное исполнение от -10°C до +60°C

МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	Алюминий
Материал стакана	Поликарбонат
Защита стакана	Алюминий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BPM10	BPM15	BPM25
Средний расход	1700л/мин	5000л/мин	7000л/мин
Размер резьбы	G1/4"	G1/2"	G1"
Макс. давление на входе	15 бар		
Рабочая температура	от -10°C до +60°C		
Тип пневматического масла	ISO VG32		

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ


Иллюстрация	Наименование	Описание
	FA-***	Фитинг цанговый для подсоединения пневматических трубок (латунь/нерж. сталь)
	M.24.***	Монтажная скоба для крепления фильтра-регулятора к приводу

МОНТАЖ

Установку маслораспылителя следует осуществлять в вертикальном положении, стаканом вниз.

КОДИРОВКА

BPM10, BPM15, BPM25



СЕРИЯ BPM




F




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ ВРМ



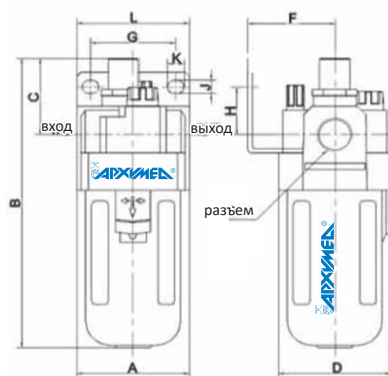


BPM10, BPM15

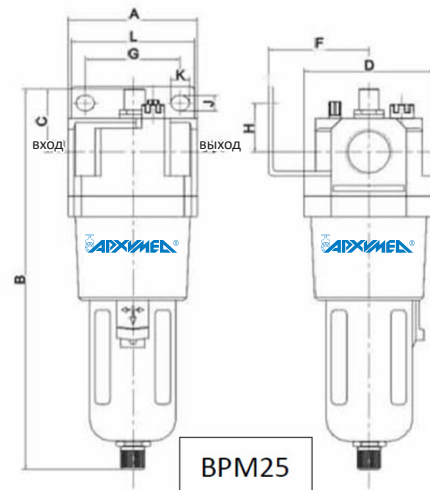

BPM25

Модель	Размер	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
BPM10	G1/4"	53	142	38	53	41	40	23	6,5	8	53	2
BPM15	G1/2"	70	177	41	70	50	54	26	8,5	11	70	2
BPM25	G1"	90	254	45	90	70	66	35	11	13	90	2

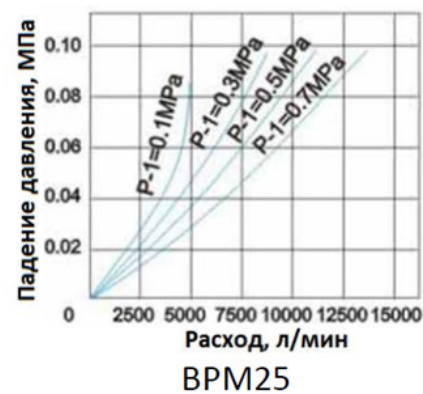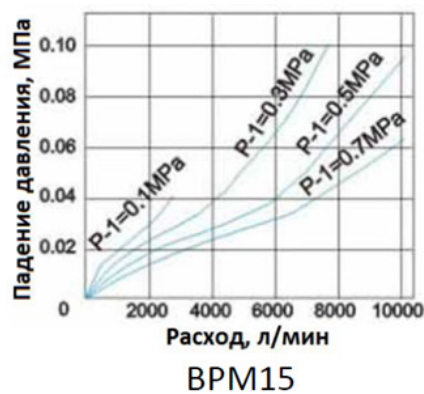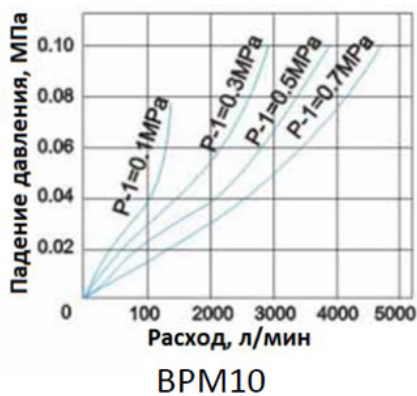

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.
[BPM 24.1]

