
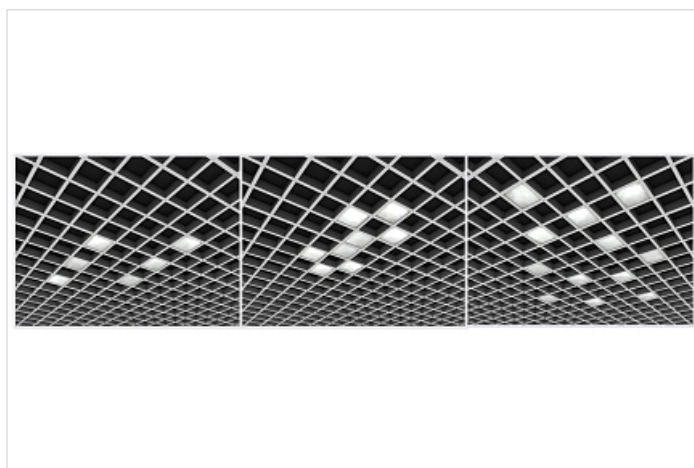


Светильник ГРИЛЛЯТО ДОМИНО 40 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Базовая модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-CBO-17-050-0662-20Д	40	3600	4000	текстурированный	8955.00
LE-CBO-17-050-0663-20Т	40	3300	3000	текстурированный	8955.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CBO-17-050-0664-20Д	40	3000	4000	опаловый поликарбонат	8955.00
LE-CBO-17-050-0665-20Т	40	2900	3000	опаловый поликарбонат	8955.00
Модификация с текстурированным рассеивателем для GL15					
LE-CBO-17-050-1257-20Д	40	3600	4000	текстурированный	8955.00
LE-CBO-17-050-1258-20Т	40	3300	3000	текстурированный	8955.00
Модификация с опаловым рассеивателем для GL15					
LE-CBO-17-050-1259-20Д	40	2900	4000	опаловый поликарбонат	8955.00
LE-CBO-17-050-1260-20Т	40	2800	3000	опаловый поликарбонат	8955.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	100х100х45
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	310х310х50
Цвет корпуса в базовой модификации	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	1
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	4000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	216
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Светодиоды с CRI выше 90	LE1606
Опаловый рассеиватель	LE8747
Рамка расширитель	LE0829
Цвет опциональной рамки расширителя по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Светодиоды красного свечения	LE1648
Светодиоды зелёного свечения	LE1649
Светодиоды синего свечения	LE1650
Светодиоды янтарного свечения	LE3054
Светодиоды с цветовой температурой 5000K	LE3852

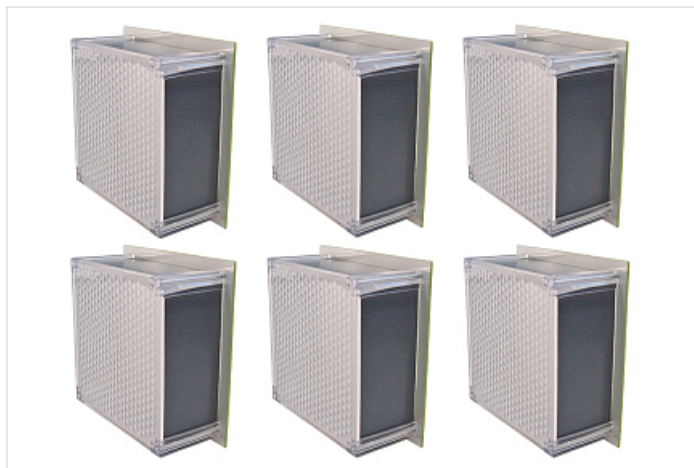

ослепления. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» применяются для создания индивидуальных проектов освещения [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>], позволяют создать уникальный световой узор, подчеркивающий инновационные решения, применяемые в дизайне интерьера. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» предназначены для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размером ячейки 100x100 мм., также для потоков «ГРИЛЬЯТО GL15». Светильники поставляются комплектом: 6 штук светильников, соединительные провода и источник питания. Световой поток комплекта светильников серии «ДОМИНО ГРИЛЬЯТО» равен 3800 лм, потребляемая мощность 40 Вт, одного комплекта достаточно для замены офисного светильника типа ЛВО 4x18 Вт. Для установки светильников «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размером ячеек 75x75 мм, 150x150 мм и более применяется опциональная декоративная рамка расширитель - при заказе рамки расширителя необходимо указывать размер ячеек потолка «ГРИЛЬЯТО». Рамка расширитель изготавливается из металла, по умолчанию окрашивается в белый цвет, может быть окрашена в цвет по шкале RAL указанный заказчиком. Рамка поставляется в сборе со светильниками, не является отдельно заказываемым аксессуаром.

Преимущества

Рабочий ресурс более 100 000 часов.

Возможность создавать разнообразные световые сцены;

Простой монтаж;

Рассеиватель: текстурированный или опаловый;

Уникальное предложение для создания дизайнерских интерьеров;

