


WOTTA®


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

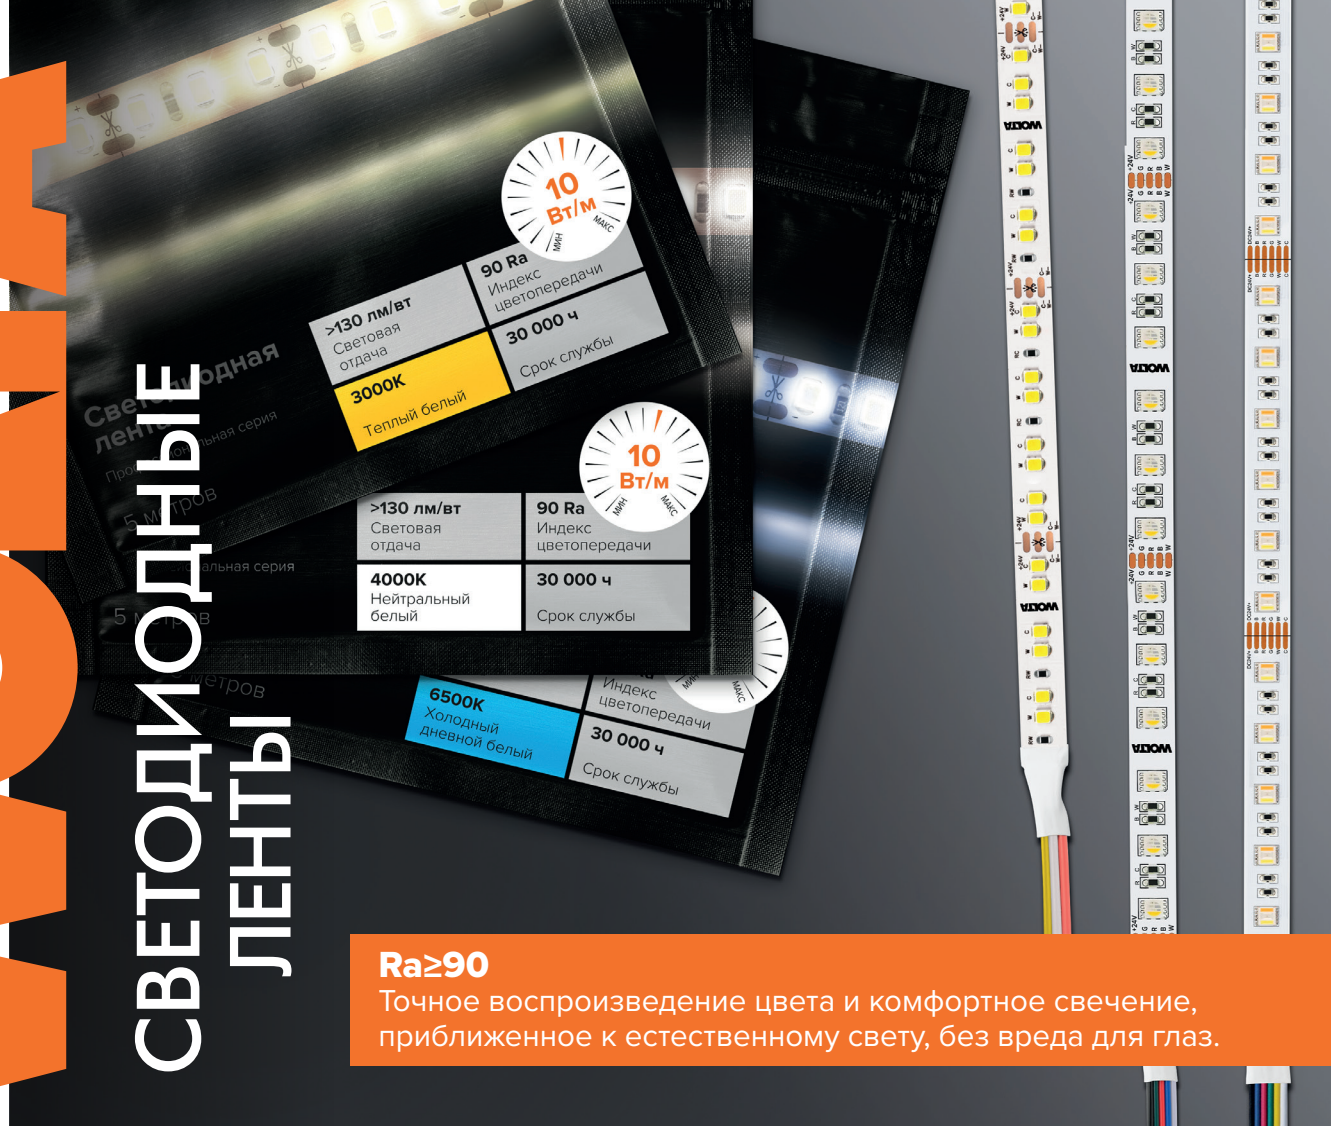


Ra≥90

Точное воспроизведение цвета и комфортное свечение, приближенное к естественному свету, без вреда для глаз.

Структура светодиодной ленты:

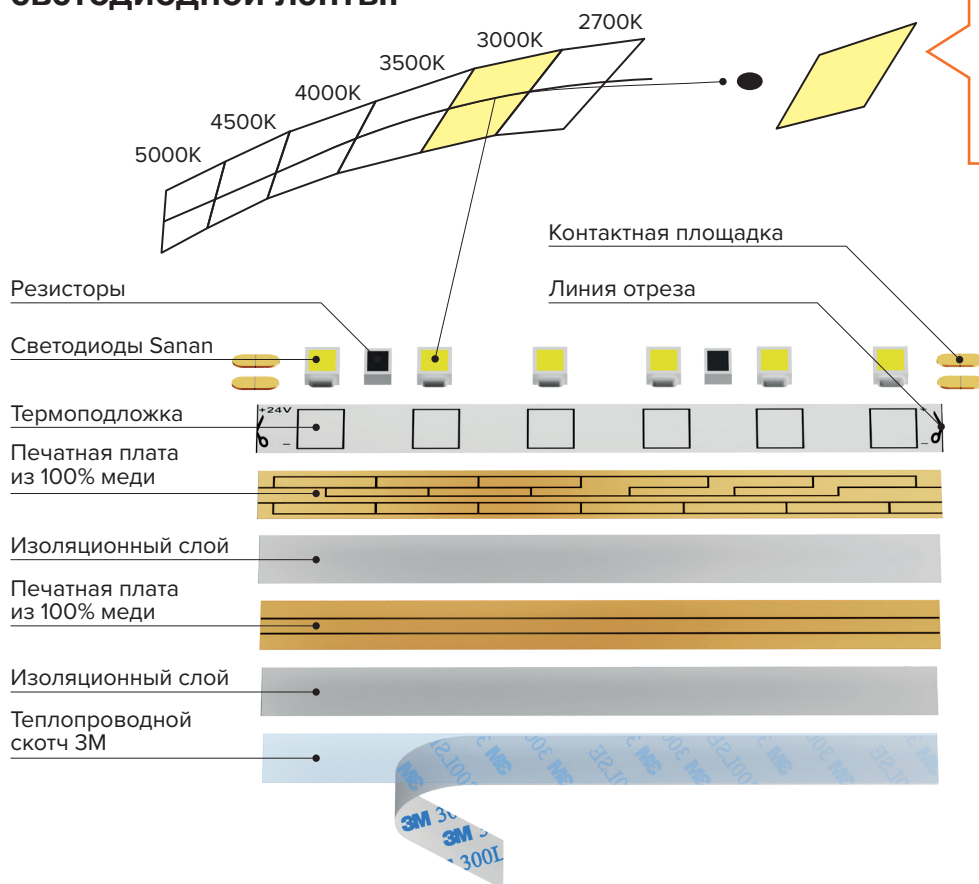

Светодиоды на ленте с одним BIN-кодом. Перед установкой светодиодов на ленту проводится их тщательный отбор. Это обеспечивает равномерное свечение ленты.

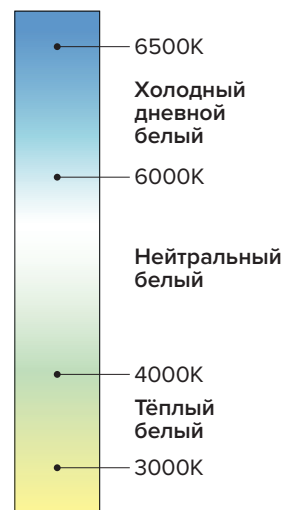

НОВИНКИ!




- LED
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2835
- Ra>90
- >130 лм/Вт
- DC 24 В
- УХЛ4
- 30 000 ч
- 3 года
- 5 м
в бобине
- Резка каждые
25 мм

Узкая лента WLS 10 Вт | 120 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/ нижний слой)	Общая толщина печатной платы
WLS2835-10W/3000/24H120-03	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	3000K	18/50 мкм/2 унции	0,31 мм
WLS2835-10W/4000/24H120-03	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	4000K	18/50 мкм/2 унции	0,31 мм
WLS2835-10W/6500/24H120-03	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	6500K	18/50 мкм/2 унции	0,31 мм

-
- IP20
-
- IP20
-
- IP20

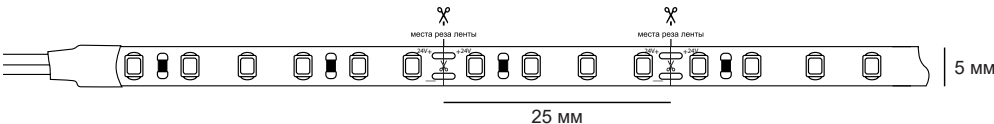


- LED
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2835
- Ra>90
- >130 лм/Вт
- DC 24 В
- УХЛ4
- 30 000 ч
- 3 года
- 5 м
в бобине
- Резка каждые
50 мм

ССТ лента Изменяемая цветовая температура 3000–6500K WLS 14 Вт | 140 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/ нижний слой)	Общая толщина печатной платы
WLS2835-14W/CCT/24H140-01	14 Вт/м	140 LED/м	1800 лм/м	3000-6500K	25/25 мкм/2,5 унции	0,25 мм
WLS2835-14W/CCT/24S140-01	14 Вт/м	140 LED/м	1800 лм/м	3000-6500K	25/25 мкм/2,5 унции	0,25 мм

-
- IP20
-
- IP65

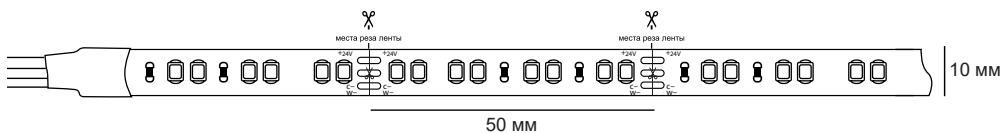





LED
5050 **Ra>90** **>130 лм/Вт** **DC 24 В** **УХЛ4** **30 000 ч** **3 года** **5 м в бобине** **Резка каждые 50 мм**

RGBW лента

WLS 14,4 Вт | 60 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы	
WLS5050-14,4W/RGBW-3000/24H60-01	14,4 Вт/м	60 LED/м	910 лм/м	RGB+3000K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм	IP20
WLS5050-14,4W/RGBW-4000/24H60-01	14,4 Вт/м	60 LED/м	910 лм/м	RGB+4000K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм	IP20
WLS5050-14,4W/RGBW-6500/24H60-01	14,4 Вт/м	60 LED/м	910 лм/м	RGB+6500K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм	IP20

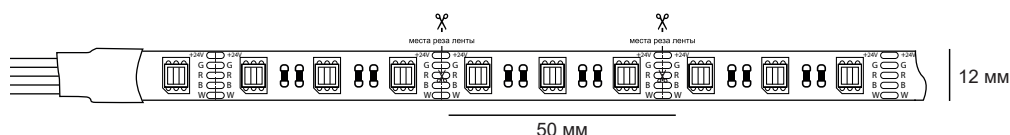


LED
5050 **Ra>90** **>130 лм/Вт** **DC 24 В** **УХЛ4** **30 000 ч** **3 года** **5 м в бобине** **Резка каждые 50 мм**

RGBW-MIX лента

Мультикоleur + Изменяемая цветовая температура 3000-6500K

WLS 16 Вт | 60 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы	
WLS5050-16W/RGBW-MIX/24H60-01	16 Вт/м	60 LED/м	910 лм/м	RGB+3000-6500K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм	IP20

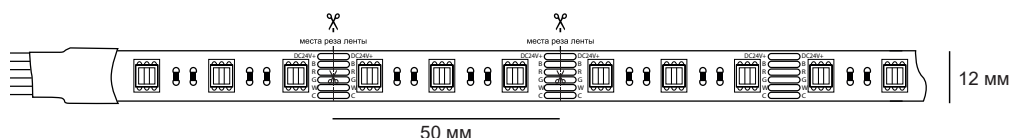



LED **Ra>90** **>130 лм/Вт** **DC 24 В** **УХЛ4** **30 000 ч** **3 года** **5 м в бобине** **Резка каждые 33 мм**

Лента


WLS 18 Вт | 180 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы
WLS2835-18W/3000/24H180-01	18 Вт/м	180 LED/м	2340 лм/м	3000K	18/50 мкм/2,5 унции	0,31 мм
WLS2835-18W/4000/24H180-01	18 Вт/м	180 LED/м	2340 лм/м	4000K	18/50 мкм/2,5 унции	0,31 мм
WLS2835-18W/6500/24H180-01	18 Вт/м	180 LED/м	2340 лм/м	6500K	18/50 мкм/2,5 унции	0,31 мм

IP20

IP20

IP20

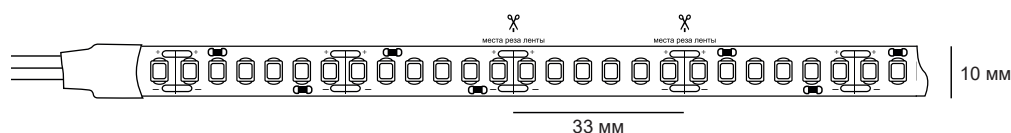

Двухрядная лента

Шириной **15 мм**, подходит для создания широких ярких линий света.



LED **Ra>90** **>130 лм/Вт** **DC 24 В** **УХЛ4** **30 000 ч** **3 года** **5 м в бобине** **Резка каждые 25 мм**



Лента


WLS 24 Вт | 240 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы
WLS2835-24W/3000/24H240-02	24 Вт/м	240 LED/м	3200 лм/м	3000K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм
WLS2835-24W/4000/24H240-02	24 Вт/м	240 LED/м	3200 лм/м	4000K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм
WLS2835-24W/6500/24H240-02	24 Вт/м	240 LED/м	3200 лм/м	6500K	25/25 мкм/3 унции	0,25 мм

IP20

IP20

IP20

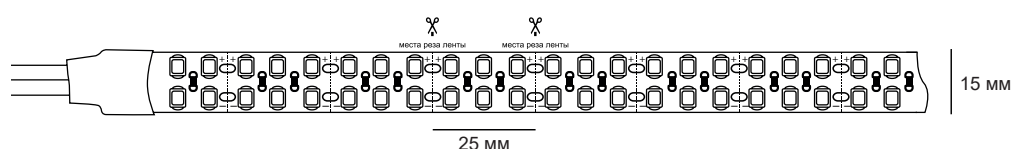

Стабилизированная лента WLS 48 В | 40 метров в бобине



LED

2835 **Ra>90** **>130 лм/Вт** **DC 48 В** **УХЛ4** **30 000 ч** **3 года** **40 м** **Резка каждые 25мм**
в бобине

WLS 10 Вт | 120 LED/м

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Корелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы	
WLS2835-10W/3000/48H120-01	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	3000K	35/70 мкм/4 унции	0,4 мм	IP20
WLS2835-10W/4000/48H120-01	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	4000K	35/70 мкм/4 унции	0,4 мм	IP20
WLS2835-10W/6500/48H120-01	10 Вт/м	120 LED/м	1300 лм/м	6500K	35/70 мкм/4 унции	0,4 мм	IP20




3000K
Тёплый свет



4000K
Нейтральный свет



6500K
Холодный свет

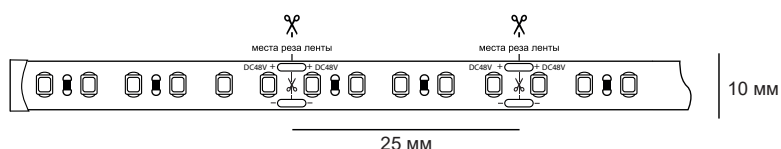

Для питания ленты WOLTA® рекомендует использовать блоки питания 48V.



Артикул	MAX отрезок ленты	
WLD-100W/01-48V	7,5 метров	IP20
WLD-150W/01-48V	12 метров	IP20
WLD-200W/01-48V	15 метров	IP20



www.wolta.ru

WOLTA®

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23