


Светильник РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-CBO-14-020-1381-20Д	20	2150	4000	опаловый поликарбонат	7885.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Эффективность, лм/Вт	108
Тип монтажа	Аггау
Индекс цветопередачи (CRI), %	80
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Тип напряжения	АС
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1445х630х250
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1565х135х95
Материал корпуса	сталь
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	4,7
Вес нетто, кг	4,3
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	48
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+50
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973

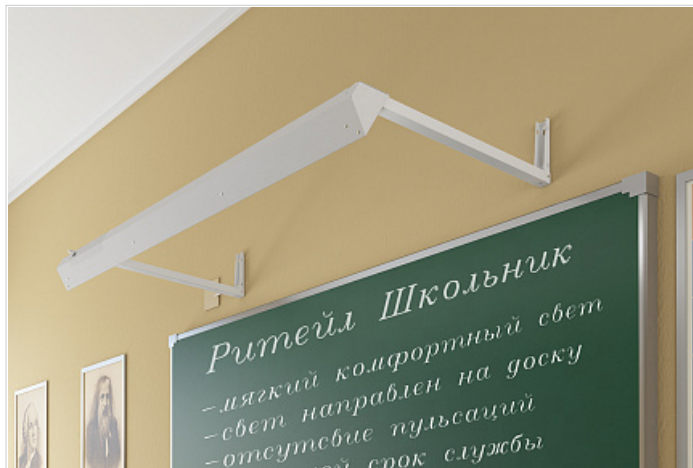

Общая информация Светодиодный светильник серии РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК предназначен для установки на стену при помощи кронштейнов. Светильник специально разработан для создания оптимального освещения школьных меловых, маркерных и магнитных досок. Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника. Светильники [<https://ledeffect.ru/product/torgovoe-osveshchenie/>] изготавливаются в металлических корпусах окрашенных порошковой краской.

Преимущества

- Моментальное включение.
- Опаловый микропризматический рассеиватель;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Мягкий комфортный свет;
- Свет направлен на доску;
- Кронштейны для монтажа идут в комплекте со светильником;
- Настенный монтаж;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;

