

Светильник ВЫСОТА 80 Вт


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем КСС "Д"					
LE-СПО-11-100-0409-54Д	80	9500	4000	Д	16470.00
LE-СПО-11-100-0576-54Х	80	10000	5000	Д	16470.00
Модификация с опаловым рассеивателем КСС "Д"					
LE-СПО-11-100-0410-54Д	80	8200	4000	Д	16470.00
LE-СПО-11-100-0577-54Х	80	8700	5000	Д	16470.00

Характеристики

Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP54
Напряжение питания, В / частота, Гц	AC 175-264/50
Рассеиватель	текстурированный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	637х76х164
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	740х95х105
Цвет корпуса в базовой модификации	серый, RAL9006
Вес брутто, кг	3,6
Вес нетто, кг	3,3
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	144
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE0274
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973

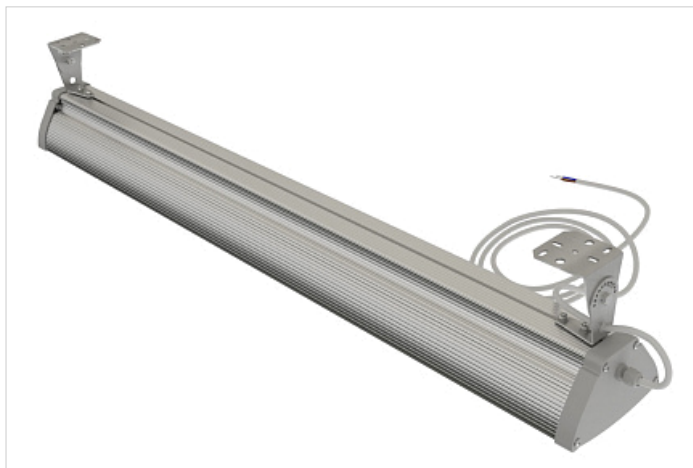

Общая информация Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковым методом. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника на протяжении всего срока службы. Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона позволяет устанавливать светильник на стену, на трубу, либо к потолку при помощи подвеса. Цвет корпуса - серый. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.
Регулировка угла наклона в диапазоне от 0 до 180°;
Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
Степень защиты IP54;
>80;[промышленных светодиодных светильников](#)Высокий индекс цветопередачи

