


Указатель аварийный POINTER

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Цена, руб
LE-CBO-72-003-7021-65X	3	330	6500	5725.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Эффективность, лм/Вт	110
Тип монтажа	Арray
Степень защиты, IP	IP65
Световой поток в аварийном режиме	200
Напряжение питания, В / частота, Гц	220-240В, 50/60 Гц
Аккумулятор	Ni-Cd 3,6 V 1,5 A*h
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Размеры пиктограмм	320x110
Тип тестирования	Автотест
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	352x120x75
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	370x130x85
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	1,2
Вес нетто, кг	1
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	51
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	50 000

Огнетушитель	LE8139
Пожарный кран	LE8138
Пожарный гидрант	LE8140
Не входить	LE8233
Указатель выхода	LE7638
Указатель выхода (англ.)	LE7639
Указатель запасного выхода	LE7640
Направляющая стрелка	LE7655
Направление к эвакуационному выходу направо	LE7641
Направление к эвакуационному выходу налево	LE7642
Направление к эвакуационному выходу направо вверх	LE7643
Направление к эвакуационному выходу налево вверх	LE7644
Направление к эвакуационному выходу направо вниз	LE7645
Направление к эвакуационному выходу налево вниз	LE7646
Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	LE7647
Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)	LE7648
Направление к эвакуационному выходу прямо (правосторонний)	LE7649
Направление к эвакуационному выходу (левосторонний)	LE7650
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)	LE7651
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний)	LE7652
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний)	LE7653
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний)	LE7654
Направление движения к пункту (месту) сбора для МГН налево	LE10180
Направление движения к пункту (месту) сбора для МГН направо	LE10181
Эвакуационные пути для МГН налево	LE10182

Эвакуационные пути для МГН направо	LE10183
Пункт (место) сбора МГН POINTER	LE10360
Медпункт POINTER	LE10361
Насосная пожаротушения POINTER	LE10362
Решетка для аварийного светильника POINTER	LE10561 - 940 руб.

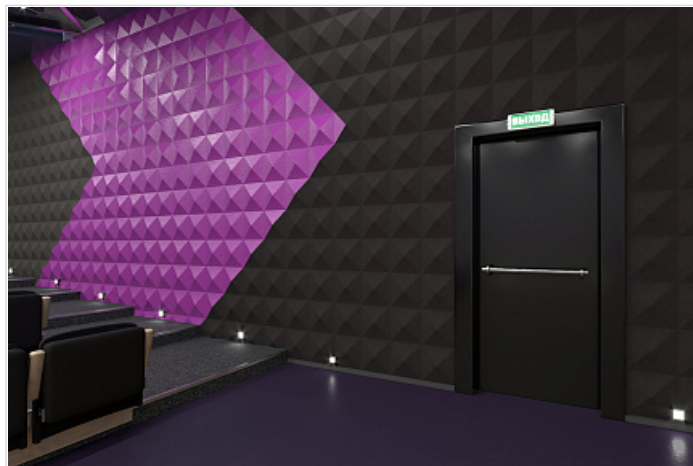

Преимущества