


Светильник РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК CRI90 20 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-СБО-14-020-7005-20Д	20	1900	4000	Д	8050.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Эффективность, лм/Вт	95
Тип монтажа	Аrгаu
Индекс цветопередачи (CRI), %	90
Степень защиты, IP	IP20
Тип напряжения	АС
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Рассеиватель	опаловый поликарбонат
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1445x630x250
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1560x135x100
Материал корпуса	сталь
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	4,7
Вес нетто, кг	4,3
Гарантийный срок, лет	5
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	48
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+50
Срок службы светодиодов, часы	100000

Опции	
Цвет корпуса	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973

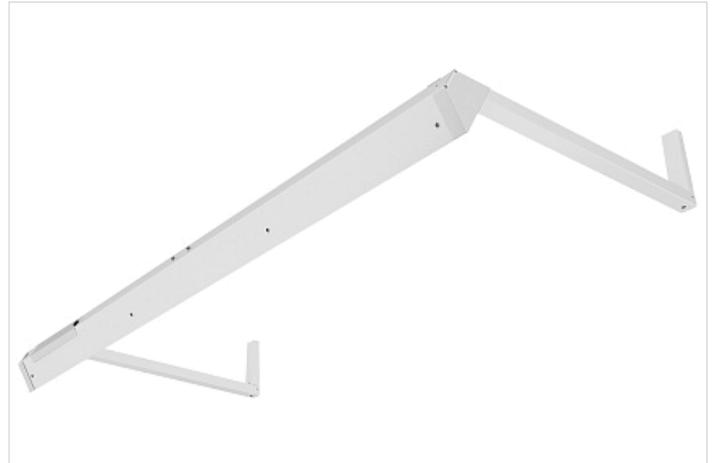

Общая информация Светодиодный светильник серии РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК CRI90 с повышенным индексом цветопередачи предназначен для установки на стену при помощи кронштейнов. Светильник специально разработан для создания оптимального освещения школьных меловых, маркерных и магнитных досок. Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника. РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК CRI90 изготавливается в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской для защиты от коррозии и повреждений. Корпус светильника – белого цвета. Рассеиватель – опаловый микропризматический.

Преимущества

- Простой монтаж.
- Бесшумная работа;
- Моментальное включение;
- Опаловый микропризматический рассеиватель;
- Пульсации светового потока менее 1%;
- Мягкий комфортный свет направлен на доску;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Все необходимые крепежи в комплекте;
- Настенный монтаж;
- Высокий индекс цветопередачи CRI90;

