


Светильник ОФИС IP54

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In»					
LE-CBO-03-033-0879-54X	33	3300	5000	опаловый «PMMA»	11690.00
LE-CBO-03-033-0880-54Д	33	3200	4000	опаловый «PMMA»	11690.00
LE-CBO-03-033-0881-54Т	33	3100	3000	опаловый «PMMA»	11690.00
Базовая модификация					
LE-CBO-03-040-0610-54X	33	3300	5000	опаловый «PMMA»	11310.00
LE-CBO-03-040-0611-54Д	33	3200	4000	опаловый «PMMA»	11310.00
LE-CBO-03-040-0612-54Т	33	3100	3000	опаловый «PMMA»	11310.00
Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In»					
LE-CBO-03-040-0806-54X	33	3300	5000	опаловый «PMMA»	11690.00
LE-CBO-03-040-0807-54Д	33	3200	4000	опаловый «PMMA»	11690.00
LE-CBO-03-040-0808-54Т	33	3100	3000	опаловый «PMMA»	11690.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP54
КСС	Д
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры для «Clipin», (ДхШхВ)	600х600х65
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595х595х65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610х610х85
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
Вес нетто, кг	3,5
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	64
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Артикул	Тип монтажа
Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In»	
LE-CBO-03-033-0879-54X	Array
LE-CBO-03-033-0880-54Д	-
LE-CBO-03-033-0881-54Т	-
Базовая модификация	
LE-CBO-03-040-0610-54X	-
LE-CBO-03-040-0611-54Д	-
LE-CBO-03-040-0612-54Т	-
Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In»	
LE-CBO-03-040-0806-54X	Array
LE-CBO-03-040-0807-54Д	-
LE-CBO-03-040-0808-54Т	-

Опции	
Блок аварийного питания (БАП) 1 час	LE0274
Блок аварийного питания (БАП) 3 часа	LE8273
Блок аварийного питания (БАП) 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
Блок аварийного питания (БАП) 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
Блок аварийного питания (БАП) 1 час с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-1-IP
Блок аварийного питания (БАП) 3 часа с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-3-IP
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Силикатный опаловый рассеиватель	LE0809
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE1761
Коробка распаячная IP55	LE6186

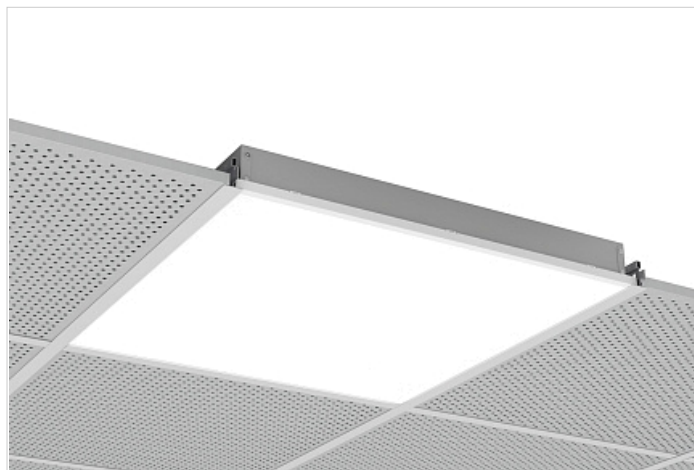

Общая информация Светильники [<https://ledeffect.ru/product/torgovoe-osveshchenie/>] ОФИС IP54 применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», также могут устанавливаться в потолки типа «Клип Ин» производителей: - «Армстронг» серии «Gema Grid»; - «Албес» серии «Ингермакс». Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод. Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. Опционально светильники могут

оснащаться: - Блоком Аварийного Питания (БАП); - Источником питания с возможностью диммирования; - Силикатным опаловым рассеивателем. Светильники ОФИС IP54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Преимущества

Не требует специальной утилизации.

Не требует специального обслуживания;

Повышенная степень защиты IP54;

Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса;

Рассеиватель опаловый;

Высокий индекс цветопередачи >80;

