

Комплект поставки

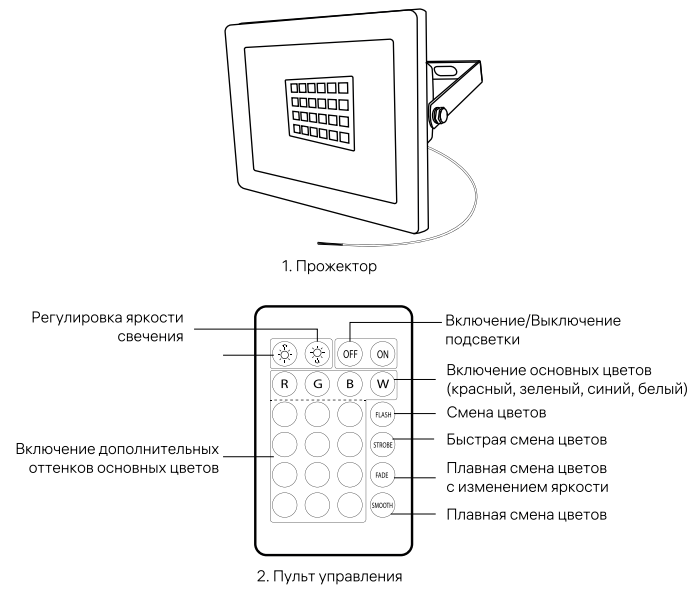


Схема подключения проектора к сети переменного тока 230 В


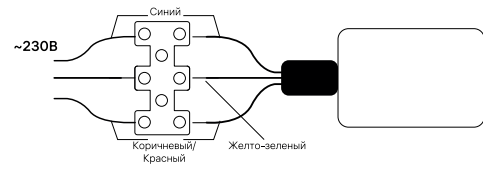


Схема крепления проектора

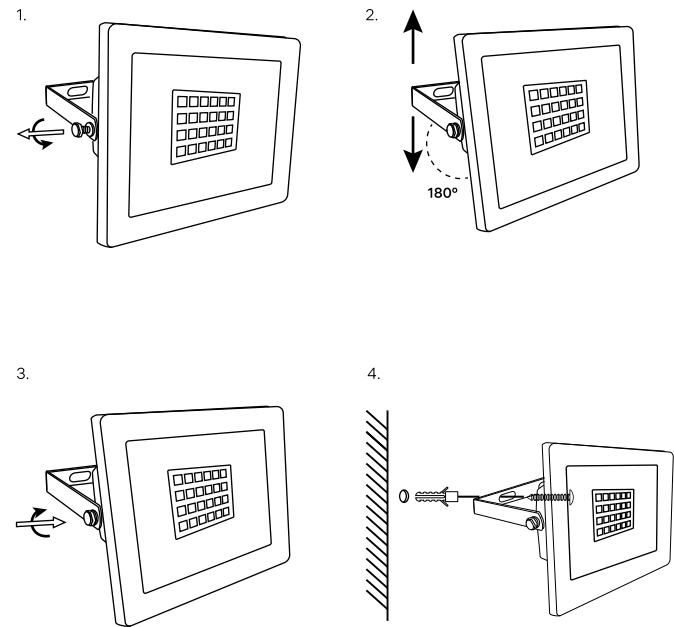

Общие сведения

Проектор светодиодный RGB предназначен для декоративной подсветки зданий, сооружений, фонтанов и растений. Благодаря широкому выбору расцветок и регулировке яркости он идеально подходит для зонирования пространства. Наличие пульта ДУ позволяет быстро создавать и менять подсветку, находясь на расстоянии от проектора.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Правила и условия монтажа

Установку проектора производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой проектора осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать проектор к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание и обратиться по адресу приобретения светильника. Не производить тушение при помощи воды при включенном электропитании.

Запрещается

- Эксплуатировать проектор с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- При повреждении стекла и питающего кабеля должен быть утилизирован.
- Подключать проектор к поврежденной электропроводке.
- Эксплуатировать проектор без защитного заземления.
- Переделывать конструкцию проектора.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.HA46.B.01464/21 от 27.07.2021 действует до 26.07.2026; декларации соответствия ЕАЭС N RU D-DE.PA01.B.34662/21 от 27.07.2021 действует до 26.07.2026, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновении неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший прожектор (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
rev-ritter.com

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация/Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
тел. +7 (495) 739-39-20.



RU

- 1.Наименование продукции:** Прожектор RGB.
- 2.Область применения:** Функционально-декоративное освещение.
- 3. Хранение:** Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- 5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения фонаря.
- 6. Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:** Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – 30 000 часов. Гарантийный срок – 12 месяцев.
- 7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:** **Производитель:** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай. **Уполномоченная организация / Импортер:** ООО «Риттер Русланд», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
- 8. Свидетельство о приёмке:** Продукция торговой марки REV изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- 9. Комплектность:** Прожектор, паспорт изделия.


KZ

- 1.Өнімнің атауы:** Прожектор RGB.
- 2.Қолдану саласы:** Т.Функционалды және сәндік жарықтандыру.
- 3.Сақтау:** Қаптамада сақтау, жабық келікте тасымалдау арнайы жоюды қажет етпейді.
- 4. Қауіпсіз пайдалану (пайдалану)қағидалары мен шарттары:** Лақтырмаңыз, қақымданудан, сымға илғал түсуден қорғаңыз.
- 5. Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:** Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / Балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз.Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- 6. Өнімді дайындау айы / жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** Дайындалған күні сери яға сәйкес бұйымның корпусында (немесе орамында) көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан-Шығарылған жылы). Қызмет мерзімі - 30 000 сағат. Кепілдік мерзімі – 12 ай.
- 7. Дайындаушының (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олар мен байланысуға арналған ақпарат: Өндіруші:** Риттер ГмбХ (Чайна), 9ф. Б. А., Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан жолы, Сикси, Нингбо, Қытай. **Үкілетті ұйым / импорттаушы:** ООО «Риттер Русланд», 141407, Ресей, Москеу облысы, Химки қ., Панфилов к., влд. 21, 1-бет, эт. 08, пом. 0802-1. Телефоны: +7 (495) 739-39-20.
- 8. Қабылдау туралы куәлік:** REV сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың, қолда ныстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес дайындалған және қабыл данған және пайдалануға жарамды деп танылған.
- 9. Жиынтықтылығы:** Прожекторы, паспорты.



Прожектор RGB

53403 7

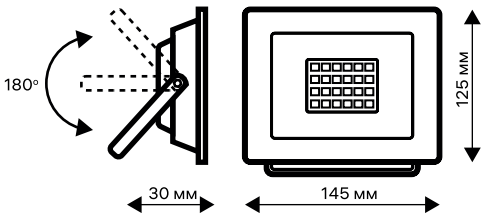

Паспорт изделия

Технические характеристики	
Мощность, Вт	50
Номинальное напряжение, В	~230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон рабочих температур, С°	от -40 до +60
Материал корпуса	алюминий
Световой поток, лм	350
Цветовая температура, К	Красный: 1000 - 1200 Зеленый: 1600 - 1800 Синий: 8000 - 8500 Белый: 4200
Управление	пульт IR
Длина провода, мм	150
Диапазон площади проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра, м²	от 12 до 100
Диапазон высоты установки, м	от 0, 5 до 8
Гарантийный срок	1 год
Класс защиты от поражения электрическим током	I