




**MONT
BLANC**


НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ПИН СЕРИЯ QUADRO G621xA С ДОВОДЧИКОМ ИЛИ ТОЛКАТЕЛЕМ

Date:20210523

Размеры и сверловка

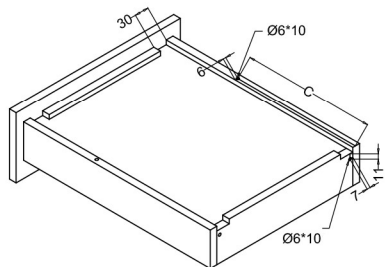


① Монтаж и установка

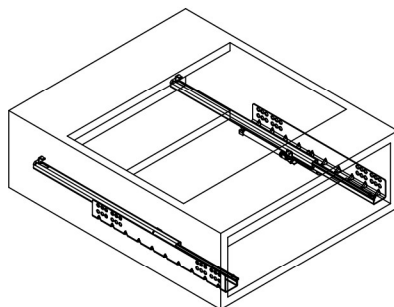

SL(mm)	NL(mm)	KL(mm)	C(mm)	PL(mm)
250	250	263	188.5	184
300	300	313	188.5	234
350	350	363	221.5	272
400	400	413	249.5	310
450	450	463	283.5	348
500	500	513	309.5	386
550	550	563	338.5	436

SL = длина механизма C = расположение ПИНа
NL = длина ящика PL = выдвижение ящика
KL = минимальная длина корпуса



Установочные размеры

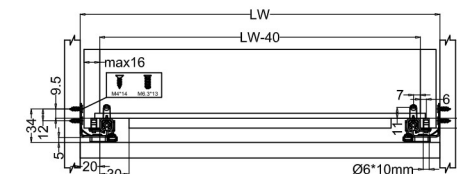

Регулировка ящика по вертикали




1. Выкрутить регулировочное колесо
2. Установить ящик и отрегулировать высоту в диапазоне 0-3 мм

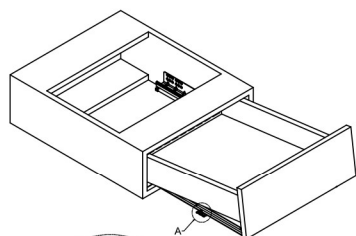


Регулировка ↑
Регулировка ↓


② Монтаж и установка

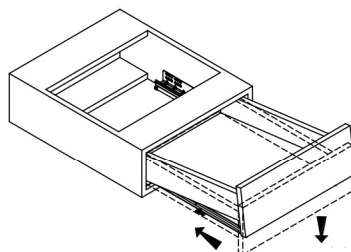


③ Демонтаж

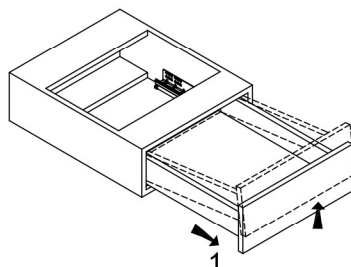


Расположение крепежных отверстий

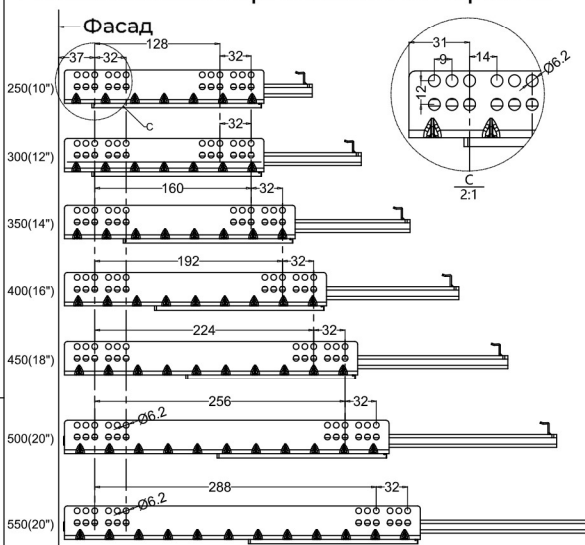

Присоединительные размеры при накладном фасаде

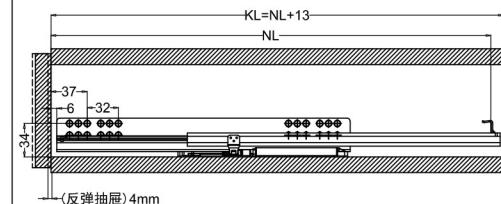

и вкладном фасаде

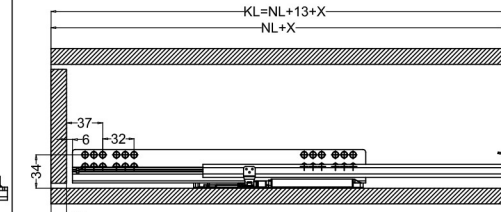

Габаритные и характерные размеры направляющей

