

# LITOLEVEL

Система выравнивания плитки



Внутренние  
и наружные  
работы



Не царапает  
плитку



Многоразовое  
использование



Не требует  
профес-  
сиональных  
навыков

## Назначение

Выравнивание плитки при облицовке поверхностей.

## Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

## Ключевые свойства

- Создает ровную поверхность.
- Не сдвигает и не раздвигают плитку.
- Не требует дополнительного инструмента.
- Легкость в применении
- Не царапает плитку.
- Прочно фиксирует плитку до высыхания плиточного клея.
- Многоразовость.

## Рекомендации к применению

### НАНЕСЕНИЕ

#### Шаг 1

Уложить и выровнять первый ряд плитки. Затем установить под плитку стойку-основание с каждой стороны. Количество стоек-оснований зависит от формата плитки. Для шва толщиной более 1.75 мм использовать пластиковые крестики.

#### Шаг 2

Уложить и выровнять следующий ряд плитки. Повторите действия по установке стоек-основание.




#### Шаг 3

Надеть на стойку-основание между уложенными рядами прижимную шайбу и гайку. Затянуть гайку с необходимым для выравнивания усилием.



#### Шаг 4

После высыхания клея демонтировать прижимную шайбу, гайку и часть стойки-основание при помощи удара киянкой или ноги. Удар должен наноситься вдоль шва плитки. Прижимная шайба и гайка – многоразовые детали.

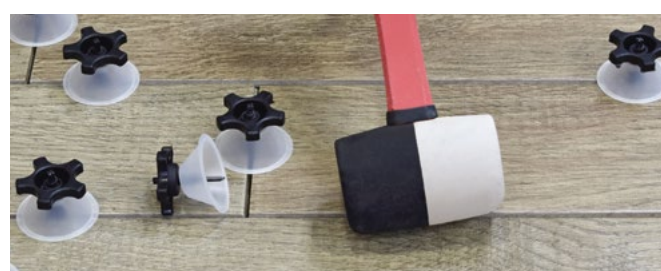

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Срок хранения не ограничен. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

**Примеры укладки плитки****СТАНДАРТ**

Применяется для укладки керамогранита или керамической плитки крупного формата. Для этого способа устанавливают не менее 2 комплектов LITOLEVEL на каждую длинную сторону плитки.

**Т-ОБРАЗНЫЙ**

Применяется для фигурной укладки плитки «ступенькой» или «елочкой».

**УКЛАДКА В КРЕСТ**

Применяется для укладки плитки малого формата.

**Техническая информация**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Толщина выравниваемой плитки      | 3-14 мм |
| Минимальная толщина шва           | 1,75 мм |
| Толщина площадки стойки-основания | 2,25 мм |

**Необходимое количество комплектов на 1 м² для укладки плитки различных форматов****СТАНДАРТ**

| см  | 20  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 20  | 100 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 30  | 66  | 44 |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 40  | 50  | 33 | 25 |    |    |    |    |    |     |     |
| 50  | 40  | 27 | 20 | 16 |    |    |    |    |     |     |
| 60  | 34  | 22 | 17 | 14 | 12 |    |    |    |     |     |
| 70  | 29  | 19 | 15 | 12 | 10 | 9  |    |    |     |     |
| 80  | 25  | 17 | 13 | 10 | 9  | 8  | 7  |    |     |     |
| 90  | 23  | 15 | 12 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  |     |     |
| 100 | 20  | 14 | 10 | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 4   |     |
| 120 | 16  | 11 | 8  | 6  | 6  | 5  | 4  | 4  | 4   | 4   |

**Т-ОБРАЗНЫЙ**

| см  | 10  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 10  | 200 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 20  | 100 | 50 |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 30  | 67  | 34 | 23 |    |    |    |    |    |    |     |
| 40  | 50  | 25 | 17 | 13 |    |    |    |    |    |     |
| 50  | 40  | 20 | 14 | 10 | 8  |    |    |    |    |     |
| 60  | 34  | 17 | 12 | 9  | 7  | 6  |    |    |    |     |
| 70  | 29  | 15 | 10 | 8  | 6  | 5  | 5  |    |    |     |
| 80  | 25  | 13 | 9  | 7  | 5  | 4  | 4  | 4  |    |     |
| 90  | 23  | 12 | 8  | 6  | 5  | 4  | 4  | 4  | 3  |     |
| 100 | 20  | 10 | 7  | 5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2   |

**УКЛАДКА В КРЕСТ**

| см  | 10  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 10  | 100 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 20  | 50  | 25 |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 30  | 34  | 17 | 12 |    |    |    |    |    |    |     |
| 40  | 25  | 13 | 9  | 7  |    |    |    |    |    |     |
| 50  | 20  | 10 | 7  | 5  | 4  |    |    |    |    |     |
| 60  | 17  | 9  | 6  | 5  | 4  | 3  |    |    |    |     |
| 70  | 15  | 8  | 5  | 4  | 3  | 3  | 2  |    |    |     |
| 80  | 13  | 7  | 5  | 4  | 3  | 3  | 2  | 2  |    |     |
| 90  | 12  | 6  | 4  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  |     |
| 100 | 10  | 5  | 4  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   |

**Фасовка**

Комплект:  
прижимная  
шайба, гайка,  
стойка-  
основание,  
50 шт



Стойка-  
основание  
250 шт



Стойка-  
основание  
50 шт



Гайка, шайба  
50 шт