




НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LINERGY

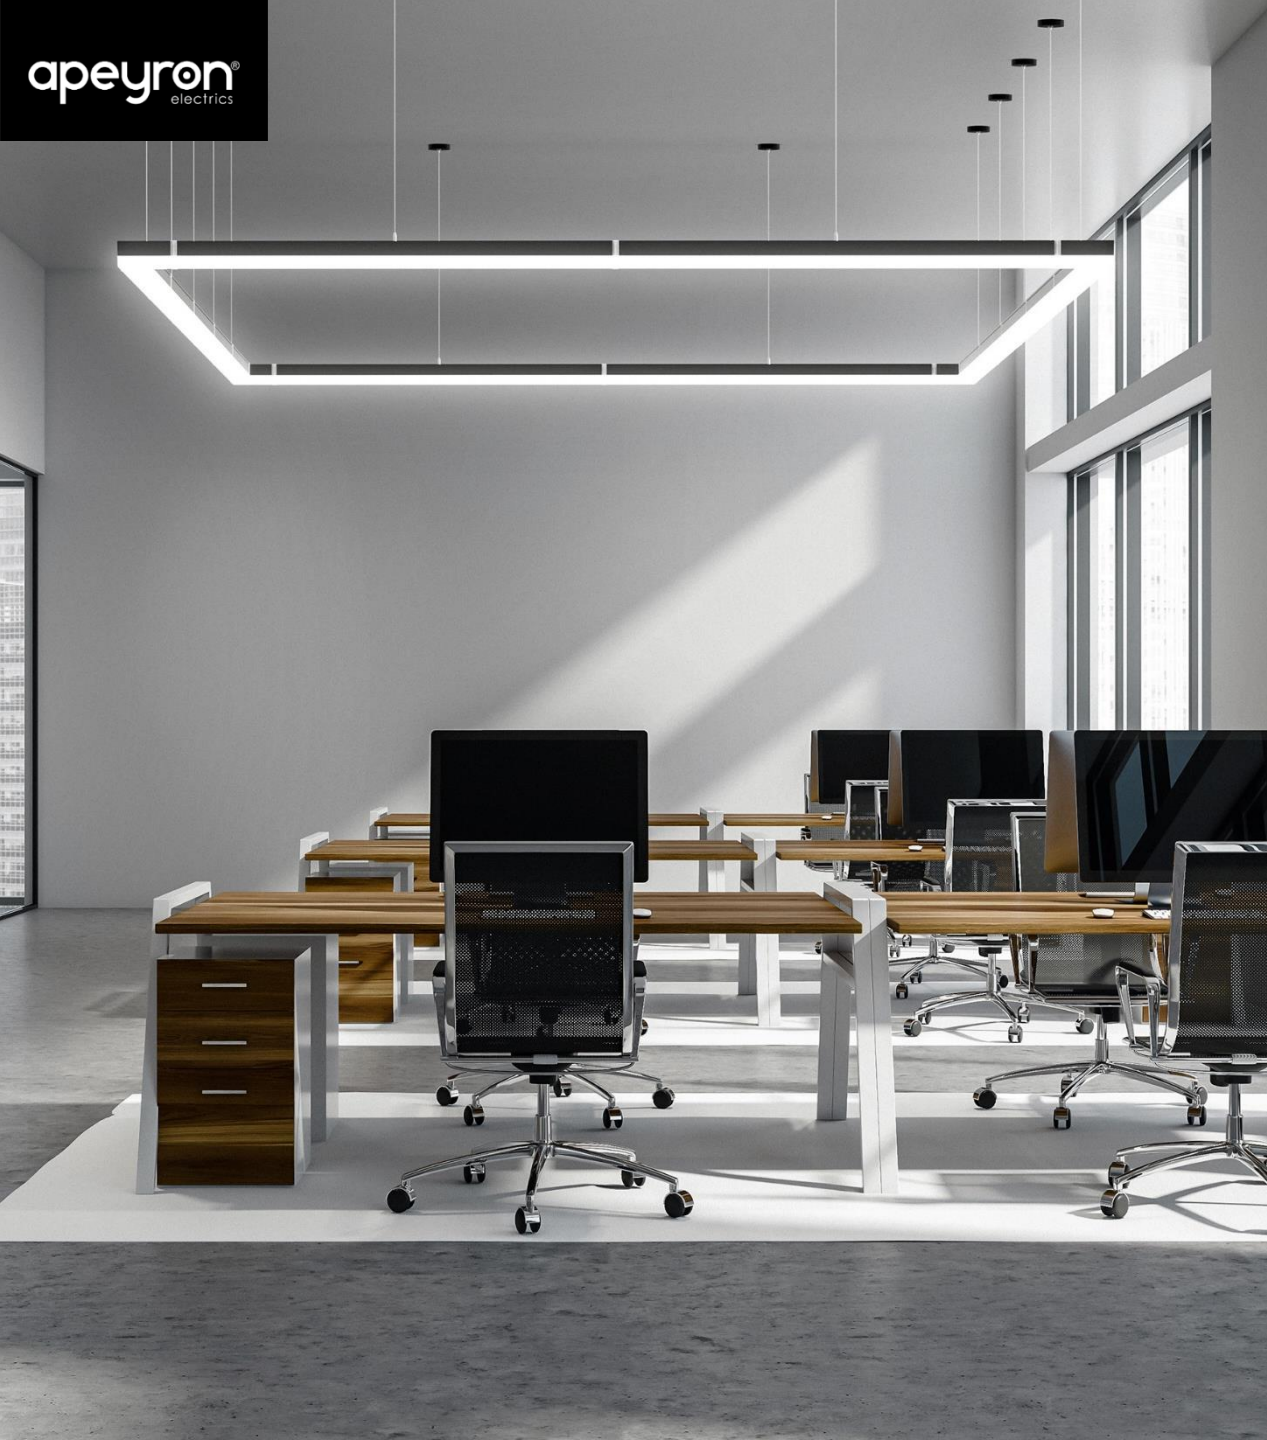


Световая
отдача
100 лм/Вт


Для основного освещения в офисных, коммерческих и жилых помещениях



Сбалансированный ассортимент светильников и аксессуаров позволяет создавать различные световые фигуры

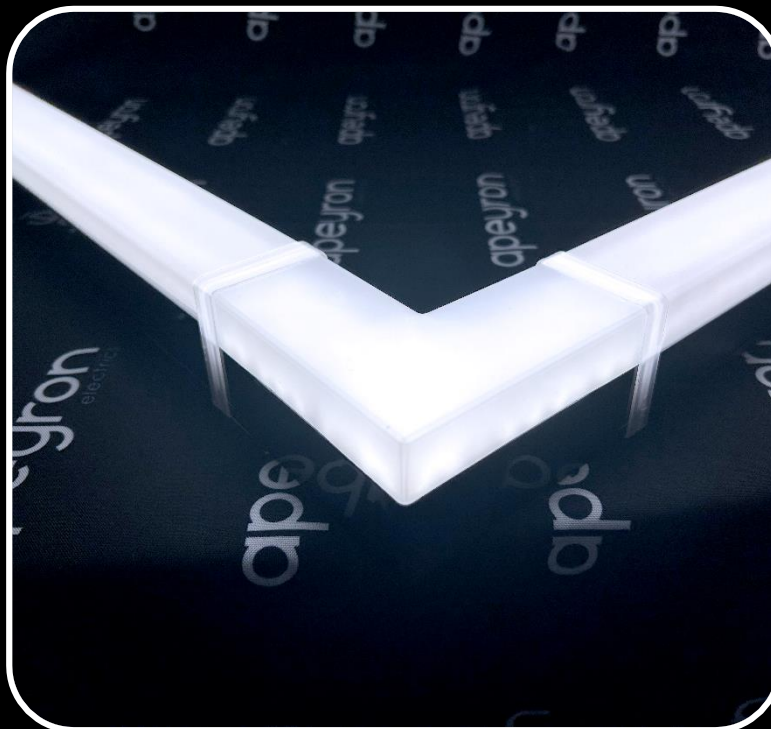

Соединение светильников без зон затемнения

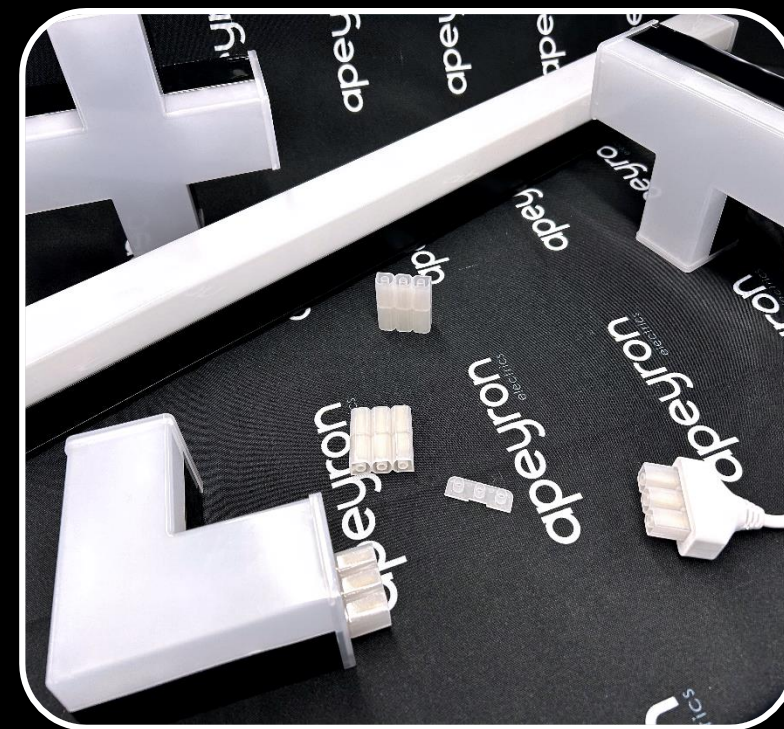

Светильники поставляются с полным набором аксессуаров для накладного, подвесного и встраиваемого монтажа



угол рассеивания
света

180°

Повышенная освещенность без зон
затемнения

IP40


Материал корпуса -
алюминий

Материал
рассеивателя -
поликарбонат



Плоский коннектор

Источник света -
Светодиоды San'an
SMD2835

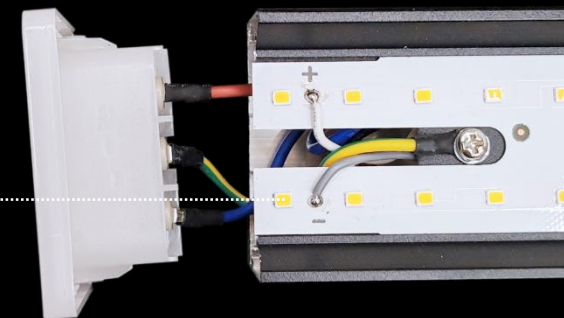


* Материал корпуса коннекторов 30-15, 30-16, 30-17 - пластик



Между собой светильники соединяются плоским коннектором, входящим в комплект. Максимальная мощность светильников в цепи **1000 Вт.**

Для создания замкнутых фигур используется плоский коннектор dummy, входящий в комплект с L-образным светильником-коннектором 03-17

Не используемая контактная группа закрывается заглушкой

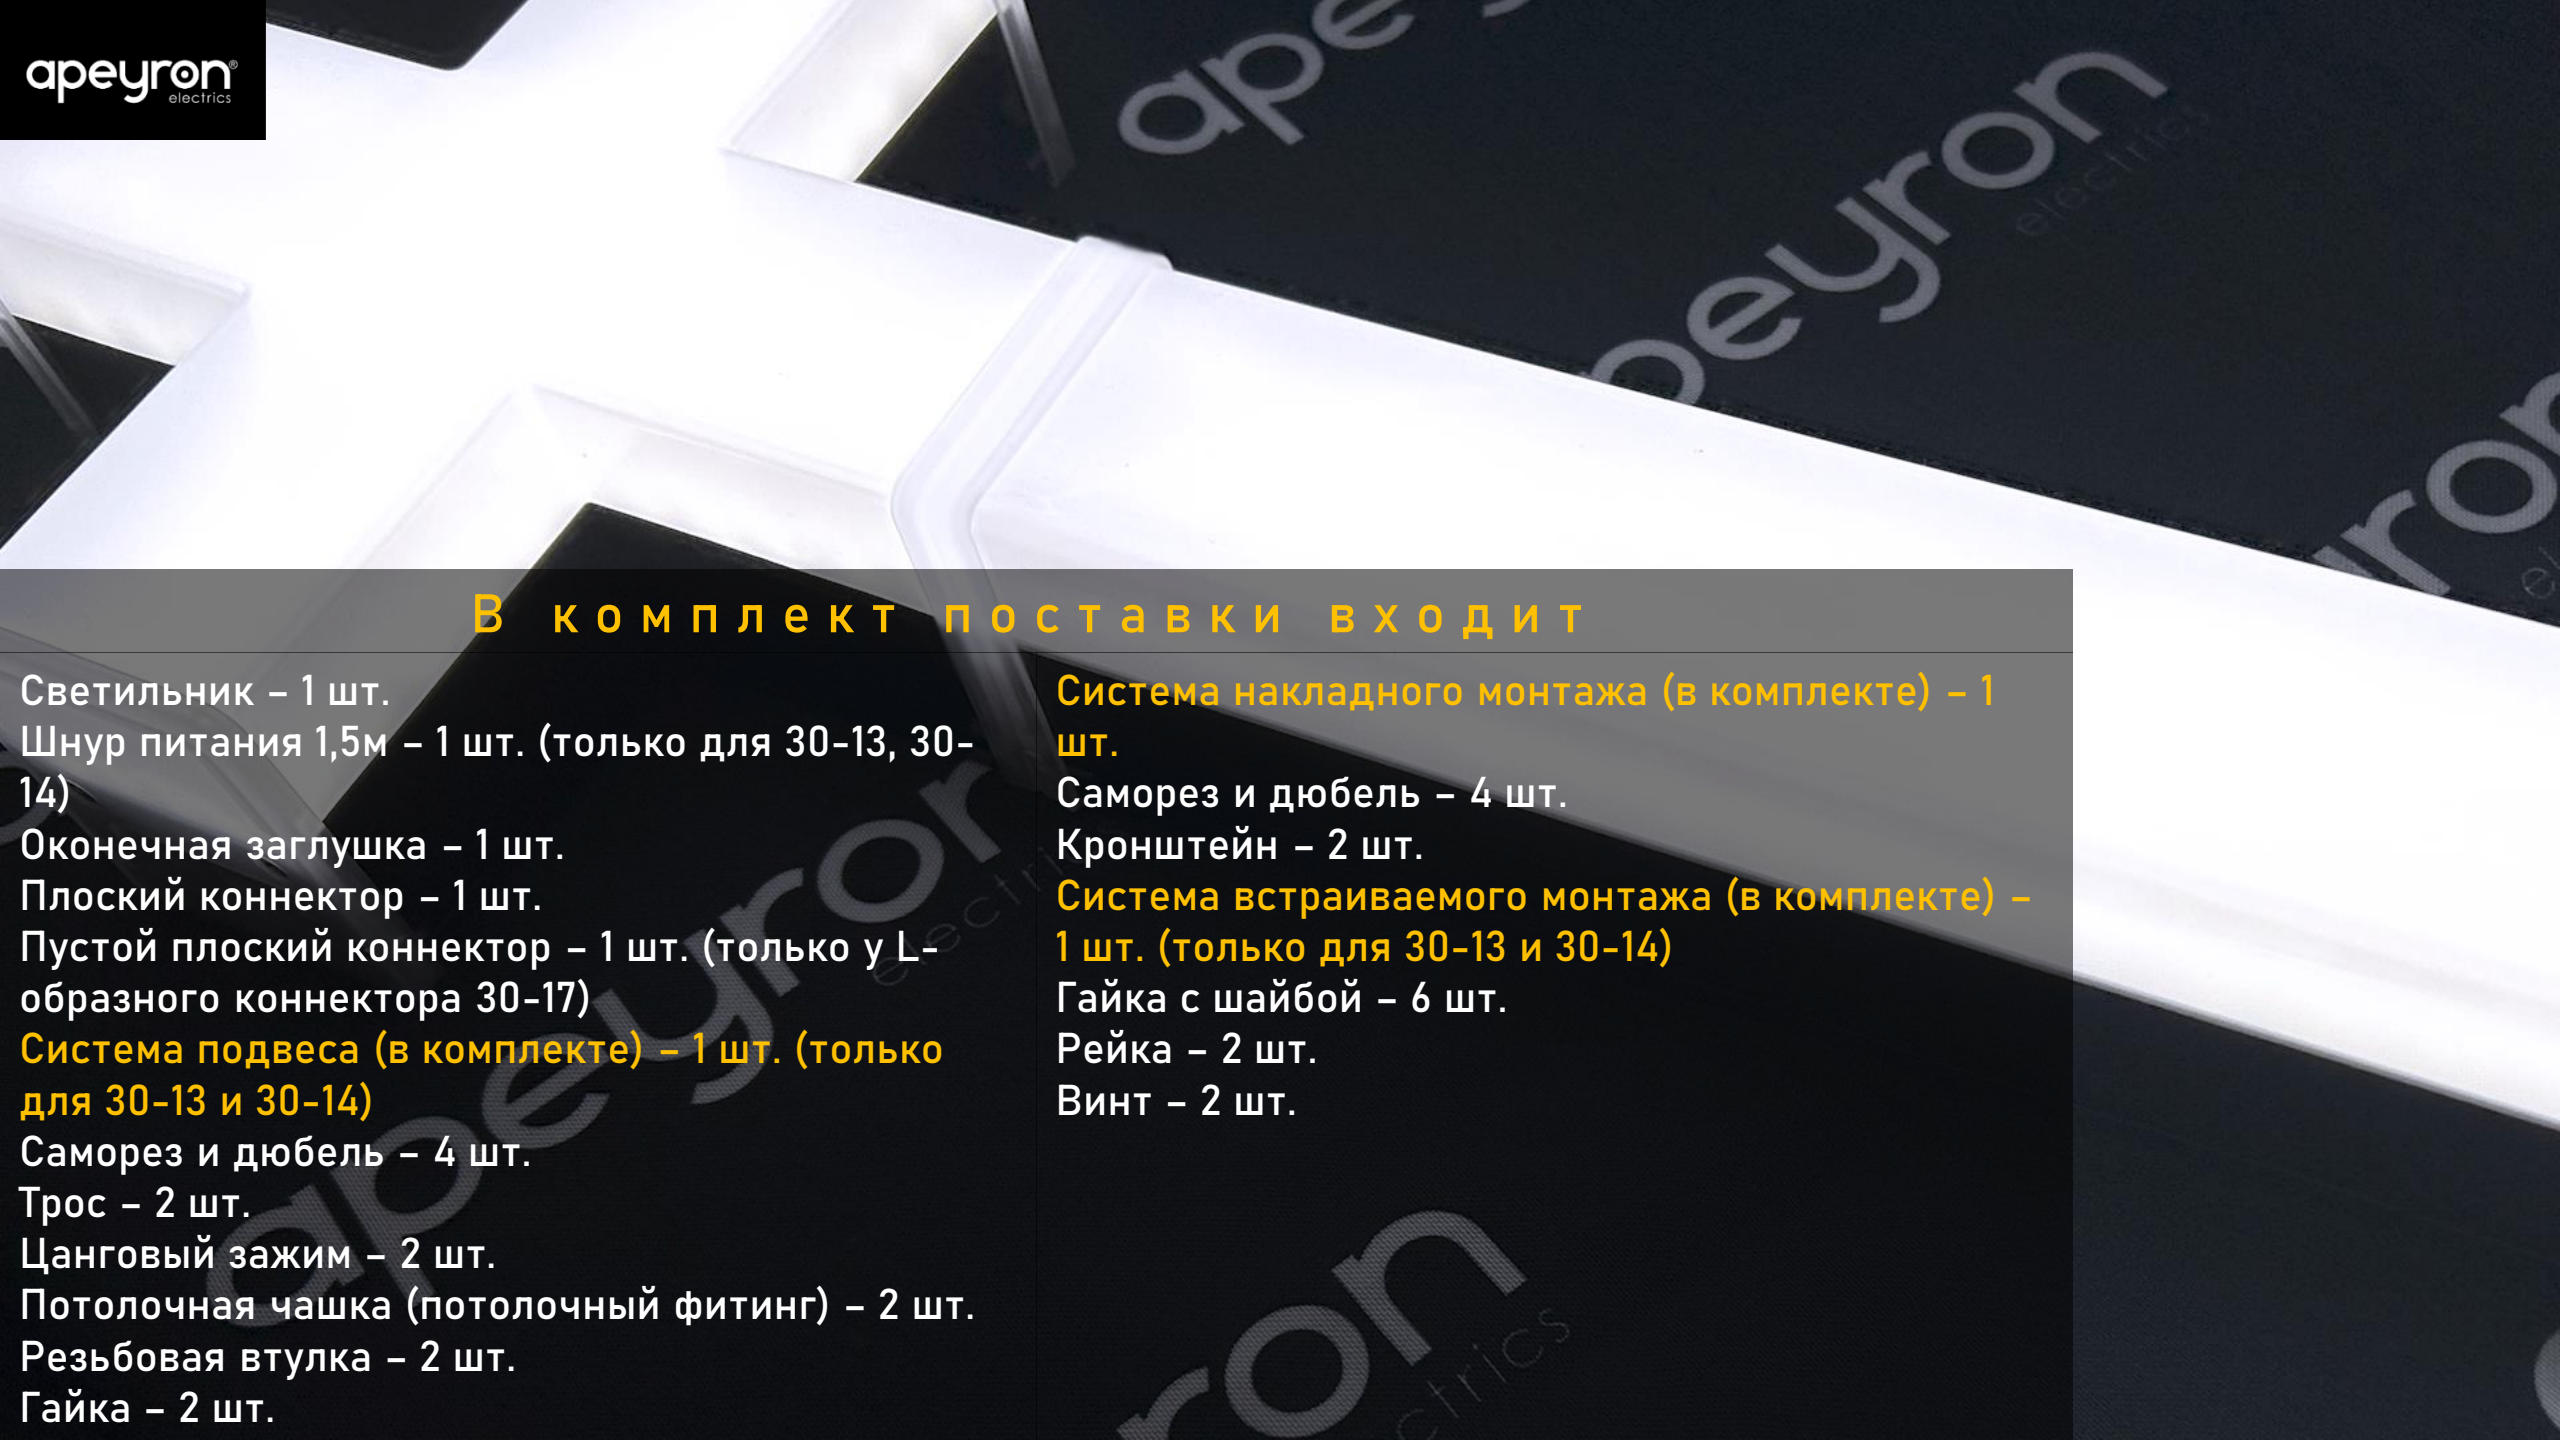


В комплект поставки входит


Светильник – 1 шт.
Шнур питания 1,5м – 1 шт. (только для 30-13, 30-14)
Оконечная заглушка – 1 шт.
Плоский коннектор – 1 шт.
Пустой плоский коннектор – 1 шт. (только у L-образного коннектора 30-17)
Система подвеса (в комплекте) – 1 шт. (только для 30-13 и 30-14)
Саморез и дюбель – 4 шт.
Трос – 2 шт.
Цанговый зажим – 2 шт.
Потолочная чашка (потолочный фитинг) – 2 шт.
Резьбовая втулка – 2 шт.
Гайка – 2 шт.

Система накладного монтажа (в комплекте) – 1 шт.
Саморез и дюбель – 4 шт.
Кронштейн – 2 шт.
Система встраиваемого монтажа (в комплекте) – 1 шт. (только для 30-13 и 30-14)
Гайка с шайбой – 6 шт.
Рейка – 2 шт.
Винт – 2 шт.


НАКЛАДНОЙ

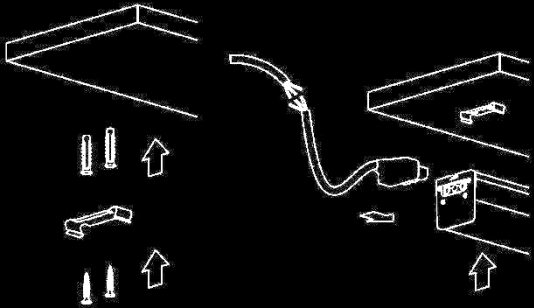

ВСТРАИВАЕМЫЙ

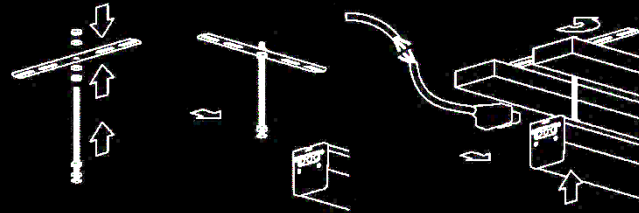

ПОДВЕСНОЙ

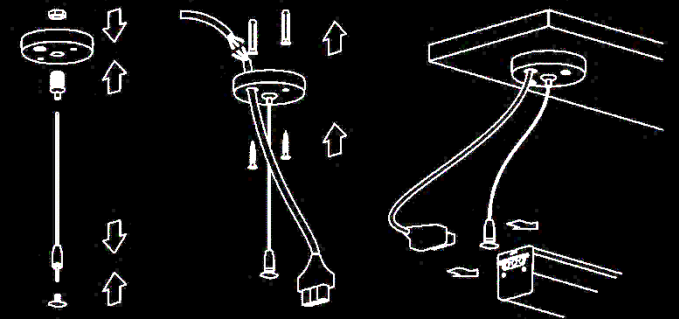



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LINERGY

Возможность собирать световые фигуры без зон затемнения
максимальной суммарной мощностью до 1000 Вт

Полный комплект поставки позволяет устанавливать
светильники накладным, подвесным и встраиваемым
способом

Класс пылевлагозащиты IP40 гарантирует, что в
светильник не попадёт пыль и мелкий сор

Комфортное свечение с индексом цветопередачи CRI>80 и
коэффициентом пульсации <1%

Соединение нескольких светильников без
дополнительных крепёжных элементов (винтов, планок
и проч.)

Световая отдача светильников 100 лм/Вт позволяет
дополнительно экономить



50 000
часов



3 года



600x50x55 мм

30-13

20 Вт
2000 лм



900x50x55 мм

30-14

30 Вт
3000 лм



181x181x55 мм

30-15


12 Вт
1200 лм



181x116.5x55 мм

30-16

10 Вт
1000 лм



116.5x116.5x55 мм

30-17

8 Вт
800 лм

4000K
дневной
белый



-20°C..+50°C



IP40



>0.9



100-265 В



50 000 часов



3 года