

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ К ВРЕЗНЫМ ЗАМКАМ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПЛАНКАМИ

Основные характеристики

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


- Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2мм.
- Питание постоянным или переменным током с напряжением 12 и 24V.
- Модели, имеющие двухпозиционный рычаг, позволяют вручную разблокировать защелку на неограниченное время.
- Модели с устройством блокировки защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.
- Модели со встроенным устройством блокировки защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) до тех пор, пока не будет отменена эта команда.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

- Симметричный корпус позволяет использовать электрозащелку как для правой, так и для левой двери.
- Благодаря небольшим габаритам корпуса электрозащелки и различным лицевым планкам защелку можно легко установить на любой тип деревянных или алюминиевых дверей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электрозащелка совместима со всеми врезными замками (без противоотжимного ригеля), имеющими обычную механическую защелку.
- На корпусе электрозащелки установлены 1 или 2 микровыключателя для выдачи сигнала о состоянии двери (открыта, закрыта) и состоянии защелки (заблокирована, разблокирована)
- Модели с катушкой под напряжением (нормально открытая защелка)

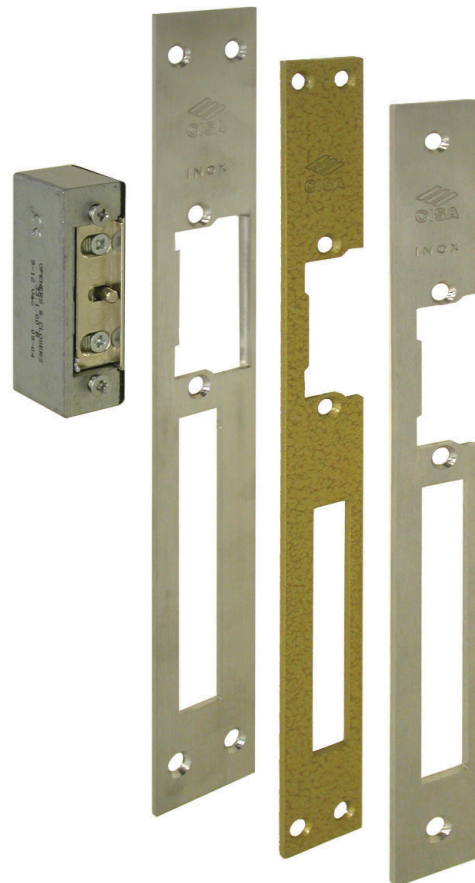

Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 12-24V переменного тока и 12-24V постоянного тока
- Корпус и ответная планка из нержавеющей цинк-алюминиевого сплава ZAL
- Различные лицевые планки из обычной или нержавеющей стали

Принцип действия

- Дистанционное управление электросигналом
- Модель с блокировкой защелки в открытом состоянии: при подаче сигнала на открывание (нажатии на кнопку) электрозащелка разблокируется для открывания двери. Она будет вновь заблокирована только тогда, когда дверь будет открыта и вновь закрыта.

Примечание: в версиях со встроенным устройством удержания в открытом состоянии после подачи сигнала на открывание электрозащелка остается разблокированной даже если дверь откроют, а затем закроют.

- Модель без блокировки защелки в открытом состоянии: электрозащелка остается разблокированной только во время подачи электрического сигнала на открывание.
- Модель с катушкой под напряжением (нормально открытая защелка): при подаче сигнала управления (нажатии на кнопку) защелка блокируется.

Стандартная комплектация

- Винты для крепления лицевой планки
- Прокладки под лицевую планку (для серий 05020, 05021, 05005.00.0.20)


Сторона открывания*)


- 0 = любая (правая или левая)
- 1 = правая, открывается внутрь; левая, открывается наружу.
- 2 = левая, открывается внутрь; правая, открывается наружу.

Отделка лицевых планок

- Окраска молотковой эмалью под золото
- Окраска молотковой эмалью под серебро
- Никелирование
- Окраска под латунь
- Нержавеющая сталь

отд.06
отд.07
отд.12
отд.38
отд.20


Тип	Описание	 Вес 1 ш.  Шт. в упак.		Модель Тип Размер Дверь*) Отделка Индив. исп. Спец. исп.				
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 12В переменного тока - Устройство блокировки защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта) - Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.	0,185	12	1	15100	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 12В переменного тока - Устройство для удержания защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта)	0,185	12	1	15101	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 12В переменного тока - Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.	0,185	12	1	15102	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 12В постоянного или переменного тока	0,185	12	1	15110	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 24В переменного тока - Устройство блокировки защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта) - Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время	0,185	12	1	15120	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 24В переменного тока - Устройство для удержания защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта)	0,185	12	1	15121	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 24В переменного тока - Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время	0,185	12	1	15122	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 24В постоянного или переменного тока	0,185	12	1	15130	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Катушка под напряжением (нормально открытая защелка), при подаче сигнала управления (нажатии на кнопку) защелка блокируется - Напряжение 12В постоянного тока	0,185	12	1	15140	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Катушка под напряжением (нормально открытая защелка), при подаче сигнала управления (нажатии на кнопку) защелка блокируется - Напряжение 24В постоянного тока	0,185	12	1	15150	00	0	
	- Корпус электрозащелки - Напряжение 12В переменного тока - Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время - Встроенное устройство блокировки защелки в открытом состоянии	0,185	12	1	15160	00	0	

Тип	Описание	 Вес 1 ш. Шт.в упак.		Модель				
				Тип	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	• Корпус электрозащелки • 1 микровыключатель • Напряжение 12В переменного тока	0,280	6	1	15200	00	1	
		0,280	6	1	15200	00	2	
	• Корпус электрозащелки • 1 микровыключатель • Напряжение 24В переменного тока	0,280	6	1	15210	00	1	
		0,280	6	1	15210	00	2	
	• Корпус электрозащелки • 2 микровыключателя • Напряжение 12В переменного тока	0,280	6	1	15220	00	0	
	• Корпус электрозащелки • 2 микровыключателя • Напряжение 24В переменного тока	0,280	6	1	15230	00	0	

Модели с одним микровыключателем

Модели с двумя микровыключателями

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ
(ОТКРЫТА/ЗАКРЫТА)


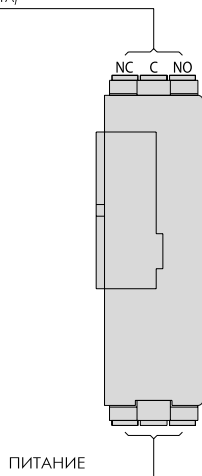


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ
(ОТКРЫТА/ЗАКРЫТА)


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗАЩЕЛКИ
(ЗАБЛОКИРОВАНА/РАЗБЛОКИРОВАНА)

B = черный
 W = белый
 R = красный

 NC = нормально закрытый контакт
 C = общий контакт
 NO = нормально открытый контакт

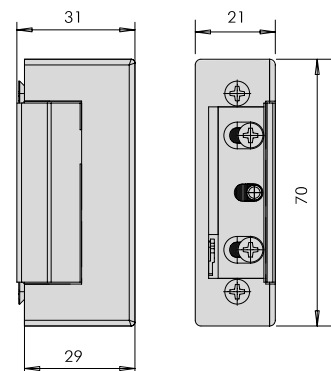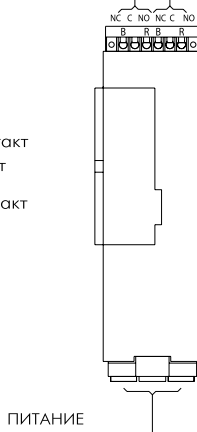

15100

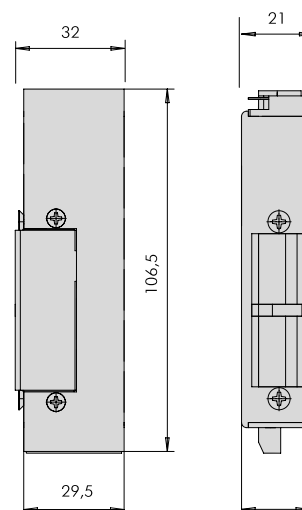

15200

Тип двери и схема открывания двери

0 = любая

1 = правая,
открывается внутрь



1 = левая,
открывается наружу










левая,
открывается внутрь



правая,
открывается наружу



Тип	Описание		 Вес 1 ш. Kg	 Шт. в упак.	Модель		
					Тип	Размер Дверь*)	Отделка Индив. исп. Спец. исп.
	- Лицевая планка из стали, прямоугольная ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07 — Никелирование — отд.12 — Окраска под латунь — отд.38	15100, 15200	0,092	12	1 05001 00 0		
	- Лицевая планка из стали, прямоугольная с выступом ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07 — Никелирование — отд.12 — Окраска под латунь — отд.38	15100, 15200	0,083	12	1 05002 00 1		
			0,083	12	1 05002 00 2		
	- Угловая планка из стали, прямоугольная ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07	15100, 15200	0,160	12	1 05003 00 1		
			0,160	12	1 05003 00 2		
	- Угловая планка из стали с закругленными краями ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07	15100, 15200	0,160	12	1 05004 00 1		
			0,160	12	1 05004 00 2		
	- Лицевая планка из стали прямоугольная для замков, имеющих только защелку ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07 — Никелирование — отд.12 — Окраска под латунь — отд.38	15100, 15200	0,070	12	1 05005 00 0		

Тип	Описание	 Вес 1 ш.  Шт.в упак.		Модель Тип Размер Дверь*) Отделка Индив. исп. Спец. исп.				
	- Плоская прямоугольная планка. Сатинированная нержавеющая сталь. - Для замков с защелкой серий 44600, 46000, 48000, 57300 - Стандартная комплектация: — нейлоновые прокладки арт.1.06141.84.0 (3 пары толщиной 3мм)	15100	0,084	12	1 05020 00 0			
	- Прямоугольная планка. Сатинированная нержавеющая сталь. - Для замков с защелкой серий 44600, 46000, 48000, 57300 - Стандартная комплектация: — нейлоновые прокладки арт.1.06141.85.0 (3 пары толщиной 3мм)	15100	0,085	12	1 05021 00 1			
			0,085	12	1 05021 00 2			

Основные характеристики

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2мм

- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.
- Устройство блокировки защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.

Технические характеристики


- Ассиметричный корпус. Нержавеющий цинк-алюминиевый сплав ZAL
- Питание 12В переменного тока
- Лицевая планка из лакированной стали, окрашенная молотковой эмалью

Принцип действия

- Дистанционное управление электросигналом для открывания.
- Модели с устройством блокировки защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.
- При подаче сигнала на открывание (электрического импульса) электрозащелка разблокируется для открывания двери. Она будет вновь заблокирована только тогда, когда дверь будет открыта и вновь закрыта.

Отделка

- Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06
- Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07

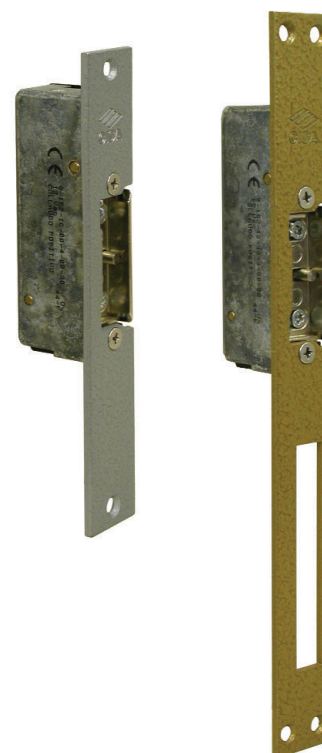

Тип	Описание	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель
				Тип
				Размер Дверь*)
				Отделка
				Индив. исп.
				Спец. исп.
	• Плоская реверсивная лицевая планка • Для замков с защелкой и ригелем серий 5C100, 5C600, 52000, 53000, 56000, 57200, 57800 ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07	0,330	1	1 15001 00 0
	• Плоская реверсивная лицевая планка • Для замков с защелкой и ригелем серий 5C100, 5C600, 52000, 53000, 56000, 57200, 57800	0,302	1	1 15005 00 0
	ОТДЕЛКА: — Окраска молотковой эмалью под золото — отд.06 — Окраска молотковой эмалью под серебро — отд.07			

Сторона открывания*)