

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ К ЗАМКАМ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПЛАНКАМИ

Основные характеристики

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


- Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2 мм.
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать электрозащелку на неограниченное время.
- Лицевые планки с овальными отверстиями для ригелей, что обеспечивает нормальную работу замка даже при смещении двери.

НАДЕЖНОСТЬ

- Качество используемых материалов и простота рабочего механизма обеспечивают работоспособность в течение длительного времени.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Корпус электрозащелки в сочетании с различными лицевыми пластинами может использоваться с замками для бронированных дверей при расстоянии между осями ригелей от 28 до 38 мм.

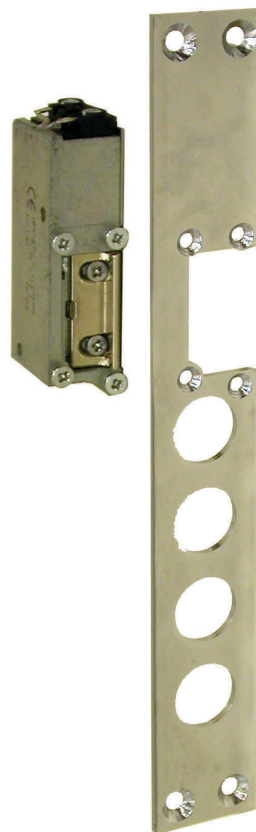

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение 12В переменного тока
- Корпус защелки и запорная планка из нержавеющей цинк-алюминиевого сплава ZAL
- Сменные лицевые планки из никелированной сатинированной стали для замков с расстоянием между осями ригелей от 28 до 38 см (заказывать дополнительно).

Принцип действия:

- Дистанционное управление электросигналом для открывания защелки

- После команды на открывание защелка удерживается в разблокированном (открытом) состоянии до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.


Сторона открывания*):

- 1 = правая, открывается внутрь; левая, открывается наружу.
- 2 = левая, открывается внутрь; правая, открывается наружу.

Стандартная комплектация:


- Винты для крепления лицевой планки

Тип	Описание	Для арт./серии	A	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	МОДЕЛЬ			
						Тип	Размеры Дверь*	Отделка	Индик. исп. Спец. исп.



- Корпус электрозащелки
- Напряжение 12В переменного тока
- Устройство удержания защелки в разблокированном состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта)
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.

0,285	1	1 15300 00 1
0,285	1	1 15300 00 2



- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 28 мм

15300	28	0,042	1	1 05030 00 0
-------	----	-------	---	--------------

- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 38 мм

15300	38	0,042	1	1 05031 00 0
-------	----	-------	---	--------------

Сторона открывания*)

Тип двери и схема открывания двери

0 = любая

1 = правая,

открывается внутрь



1 = левая,

открывается наружу



левая,

открывается внутрь



правая,

открывается наружу

