

Оптоволоконные насадки серии **PFT**




Характеристики

- Конструкция с длинным пятном для покрытия большой площади
- Стабильное обнаружение пустотелых резных материалов
- Совместим с оптоволоконным усилителем для реализации коррекции отклонения

Спецификация модели	PFT-R01	PFT-R02
Расстояние обнаружения	700...1200 мм	1400...2000 мм
Минимальный радиус изгиба	R2	R2
Диапазон рабочих температур	- 40...70°C	- 40...70°C

Размеры : PFT-R01

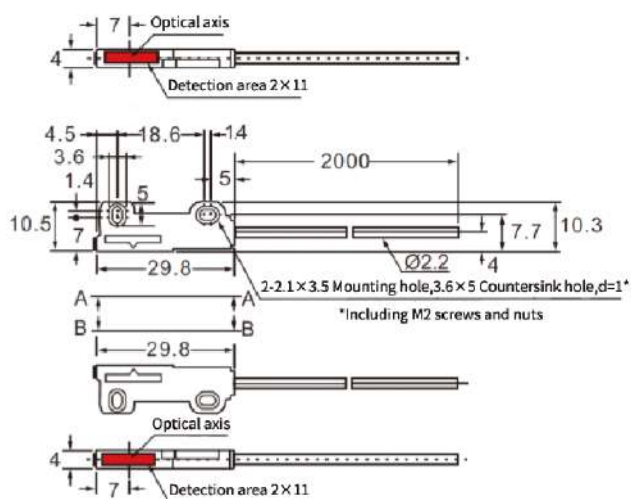

Размеры : PFT-R02

