



Петля Silento PRO без пружины



НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА

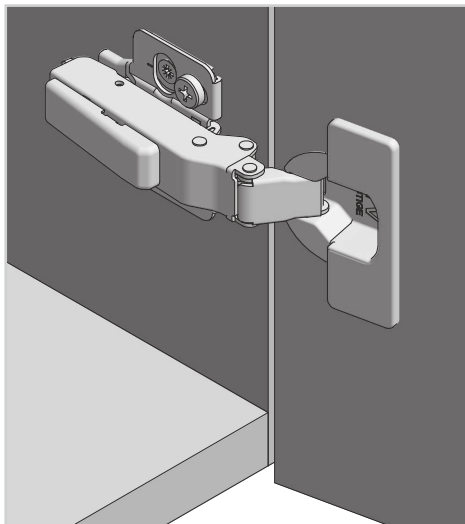

ХАРАКТЕРИСТИКИ

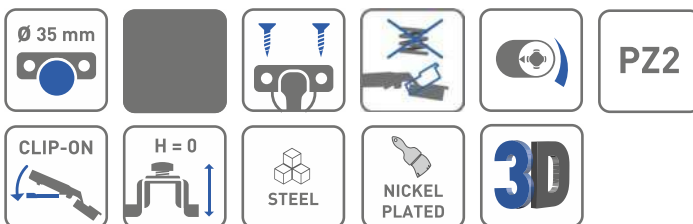

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA09-3DBE0	—	—
	ZP-SLCA09-3DZE0	—	2



ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA08-3DBE0	—	—



ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA07-3DBE0	—	—



НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA09-3D*	—	—



ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA08-3D*	—	—




ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ



H0	ZP-SLCA07-3DBE0*	—	—


СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА




H0	PZ-HCSL-H0-BE0	—	—
	PZ-HCSL-H0-BE0-20	—	—
	PZ-HCSL-H0-ZE0	—	2
	PZ-HCSL-H0-ZE0-20	—	2

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА + ВТУЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ




H0	PZ-HCSL-H0-M5	—	—
	PZ-HCSL-H0-M5-20	—	—

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ






H0	PZ-HCSL3D-H0-BE0	—	—
	PZ-HCSL3D-H0-BE0-20	—	—

ЗАГЛУШКИ - КОМПЛЕКТ



H0	ZM-COVERHCSL-SET	—	—
	ZM-COVERHCSL-SET-20	—	—



PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

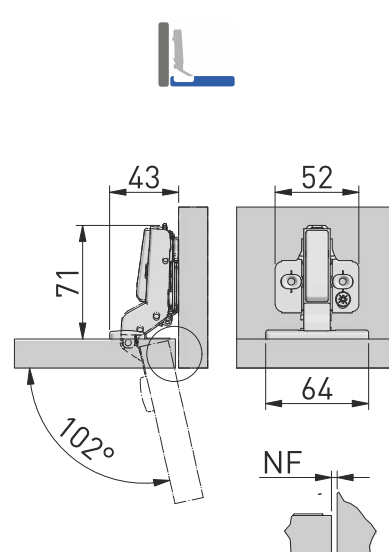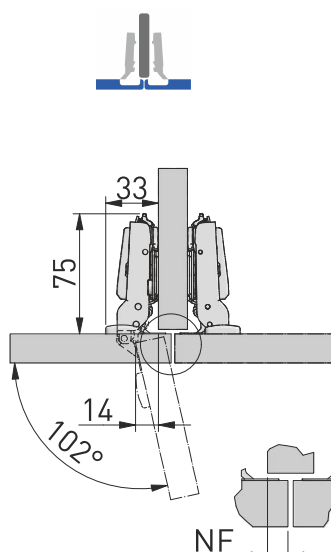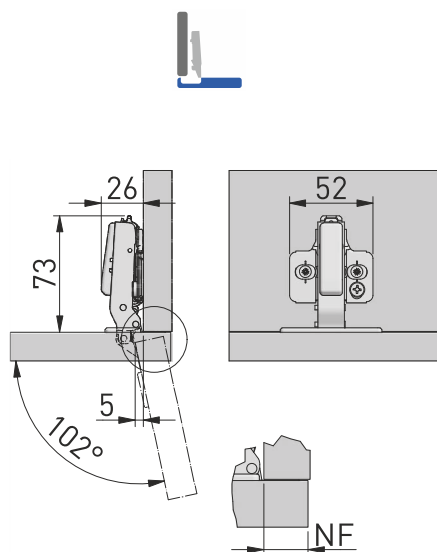

МОНТАЖ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли

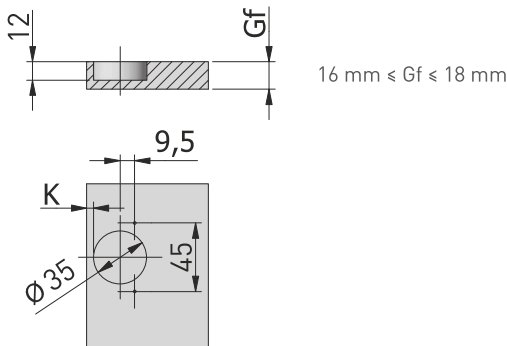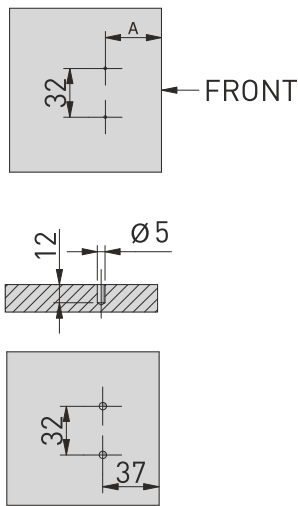

																	
	NF	14	15	16	17	18	5	6	7	8	9	-4	-3	-2	-1	0	
H = 0	K		3	4	5				3	4	5			3	4	5	

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

NF =наложение фасада (мм) K =расстояние от чашки петли до края (мм) H =высота ответной планки

РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm