

Комплект ручек и механизм для раздвижных дверей Vettore L030

Благодарим Вас за выбор дверных ручек Vettore.


Правила эксплуатации

Дверные ручки предназначены для установки на деревянные межкомнатные раздвижные двери и двери - купе. Ручки выполнены из алюминия. Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.


Комплектация

- ручки - 2 шт;
- монтажные накладки - 2 шт;
- торцевой захват - 1 шт;
- механизм - 1 шт;
- ответная планка - 1 шт;
- комплект саморезов.

Инструкция по установке

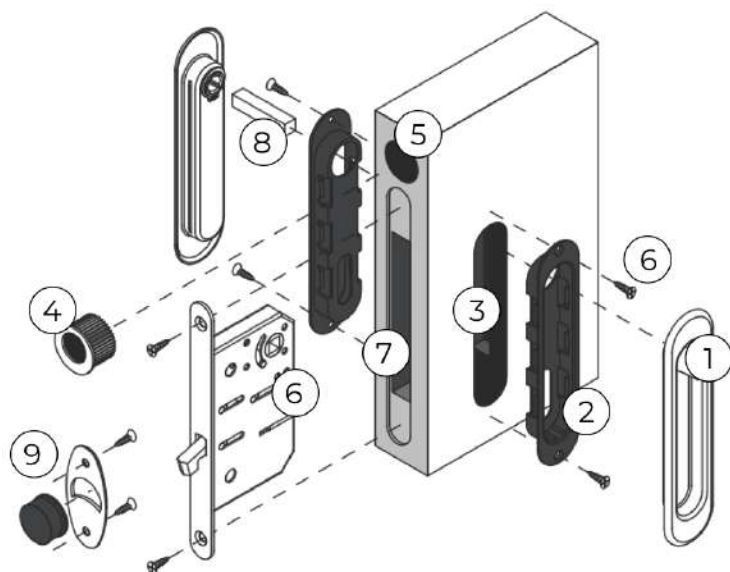

Применение торцевого захвата

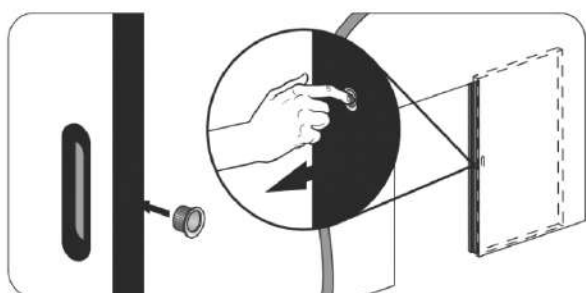

1. Определите местоположение ручек и механизма на дверном полотне.
2. Нанесите разметку на торце двери, исходя из размеров механизма (6).
3. Проделайте отверстие(7) в торце дверного полотна для механизма.
4. Нанесите разметку путем приложения монтажной накладки(2) к месту будущей фиксации ручки на двери и нанесите соответствующие отметки.
5. Просверлите отверстия(3) под монтажные накладки для ручек(2).
6. Вставьте механизм в отверстие под механизм. Вставьте соединительный квадрат(8) в механизм сквозь круглое отверстие в монтажной накладке.
7. Вставьте монтажные накладки(2) в отверстия(3), закрепите их при помощи саморезов(6).
8. Вставьте ручки(1) в монтажные накладки(2) до характерного щелчка.
9. Просверлите круглое отверстие(5) в торце двери для торцевого захвата(4).
10. Вставьте торцевой захват(4) в получившееся отверстие.
11. На противоположную дверь установите ответную планку(9) для механизма, зафиксируйте ее саморезами.