

Реле максимального тока серии РЭО-401

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ 16308
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.



1. Назначение.

Максимальное токовое реле серии РЭО-401 предназначено для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания электродвигателей постоянного тока и асинхронных электродвигателей с фазным ротором переменного тока при частоте сети 50 Гц.

2. Структура условного обозначения.

РЭО - 401 - XТД УХЛЗ XX


1 2 3

1. Условное обозначение конструктивного исполнения по наличию блок-контакта:
2 – с блок-контактом;
6 – без блок-контакта.
2. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**3**) по ГОСТ 15050-69.
3. Номинальный рабочий ток. А


3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	In, А (АС-3)	Диапазон регулировки тока срабатывания, А	Диаметр выводной шпильки d, мм	Наличие блок-контакта	Габаритные размеры, мм	Артикул
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 2,5А	2,5	3,3 — 10	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519679
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 2,5А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519694
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 6,0А	6	8 — 24	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519682
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 6,0А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519695
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 10А	10	13 — 40	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519683
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 10А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519696
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 16А	16	21 — 64	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519684
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 16А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519697
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 25А	25	33 — 100	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519685
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 25А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519698
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 40А	40	52 — 160	М6	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519686
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 40А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519699
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 63А	63	82 — 252	М8	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519687
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 63А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519700
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 100А	100	130 — 400	М8	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519688
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 100А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519701
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 160А	160	210 — 640	М10	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519689
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 160А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519702
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 250А	250	325 — 1000	М12	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519690
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 250А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519703
РЭО-401 2ТД УХЛЗ 320А	320	420 — 1280	М12	с блок-контактом	56х163х140	ЕТ519691
РЭО-401 6ТД УХЛЗ 320А				без блок-контакта	56х113х140	ЕТ519704
Блок-контакт к РЭО	-	-	-	-	-	ЕТ519692
Скоба для РЭО-401	-	-	-	-	-	ЕТ519693


4. Общий вид, габаритные и установочные размеры.

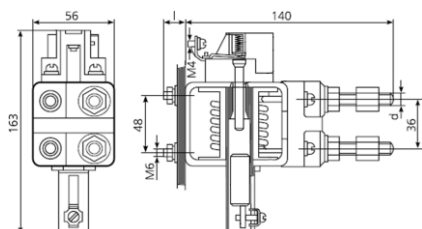

РЭО-401 2ТД

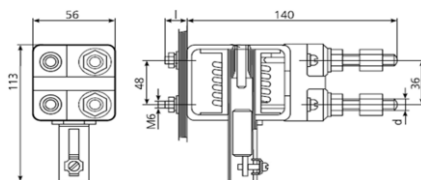

РЭО-401 6ТД



Скоба для РЭО-401

5. Основные технические характеристики.

Номинальный рабочий ток I_n , А	2,5 - 320
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
Механическая износостойкость, циклов ВО	10 000
Степень защиты	IP00
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3