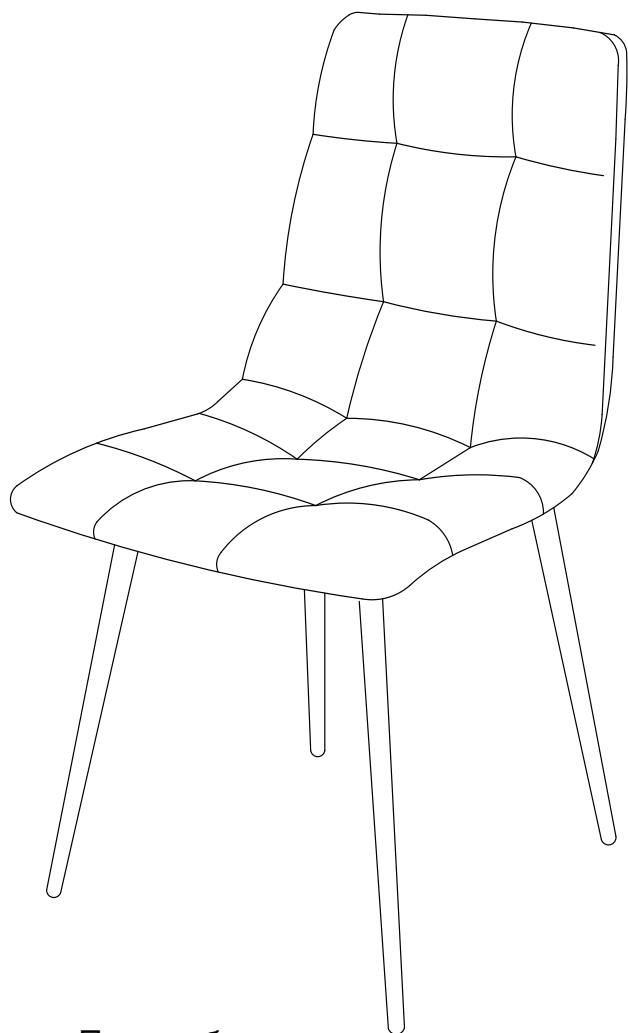


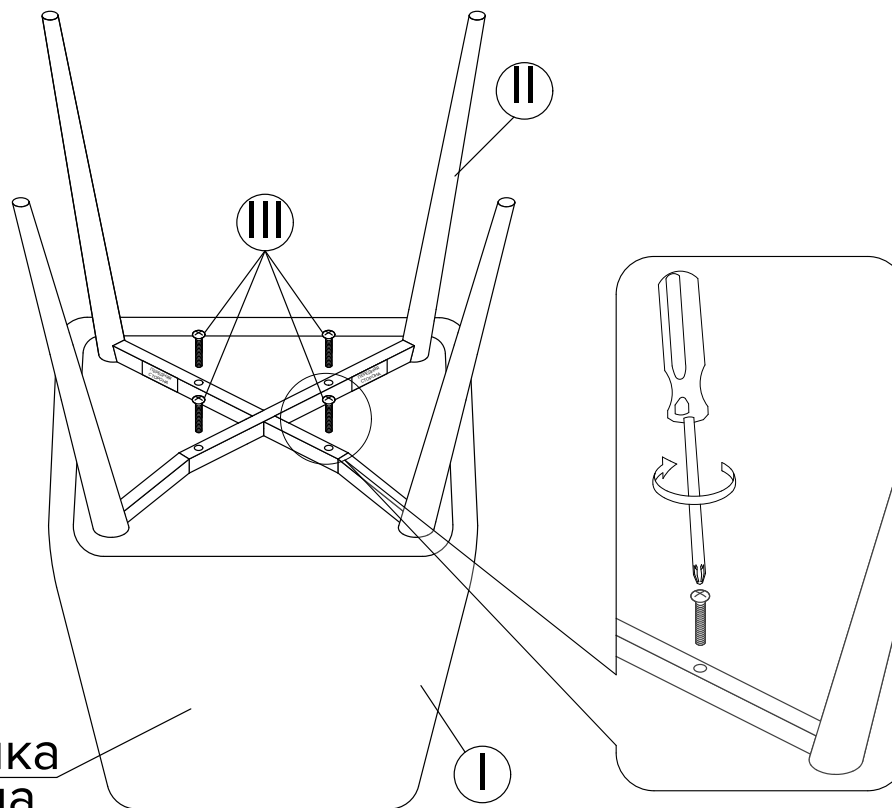





После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации

Спинка
стула



Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье



I  Сиденье x1	II  Опора/ножки x1	III  Винт M6x35 x4
--	---	---