

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ProEXPERT

*Производитель: ZhjiangJufan Copper Industriy Co., Ltd, Qinggang Industrial Area, Yuhuan,
Zhejiang, China, Kumai.*



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ С ЛАТУННЫМ ЗОЛОТНИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. Назначение и область применения

Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортируемой среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, не агрессивные к материалу клапана.

2. Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1.	Номинальное рабочее давление	16 бар
2.	Минимальное рабочее давление	0,05 бар
3.	Минимальный перепад давлений для открытия клапана	0,025 бар
4.	Минимальный перепад давления для закрытия клапана	0,05 бар
5.	Температурный интервал	-20 °С до 100 °С
6.	Средний срок службы	15 лет

3. График зависимости потерь давления от объемного расхода

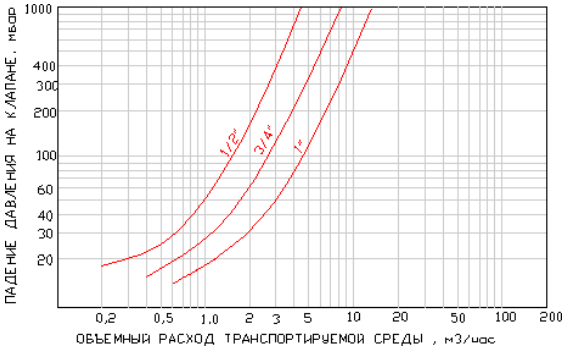

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


4. Конструкция и материалы клапана

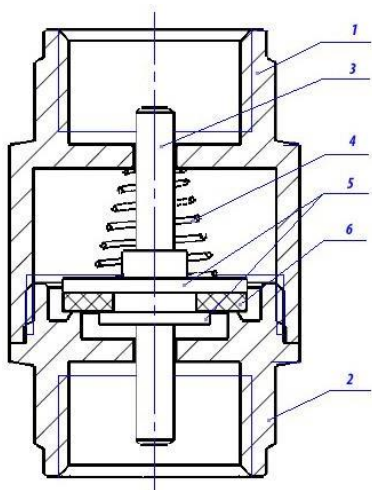

Клапан состоит из составного латунного корпуса (поз. 1 и 2) марка сплава ЛС 58-2 (CW 617N, Нрб57-3), в котором расположен подвижный золотник, состоящий из латунного штока (3), латунных золотниковых тарелок (5), между которыми помещена золотниковая прокладка из EPDM (6).. Возврат золотника в седло обеспечивается пружиной из нержавеющей стали (4-AISI 304). Транспортируемая среда за счет своего избыточного давления преодолевает

сопротивление подпружиненного золотника и проходит через клапан, теряя часть давления. При выравнивании избыточных давлений среды до и после клапана, а также в случае, когда давление среды после клапана становится больше, чем давление до клапана, пружина возвращает тарелки золотника в седло, препятствуя обратному движению потока.

5. Габаритные и присоединительные размеры

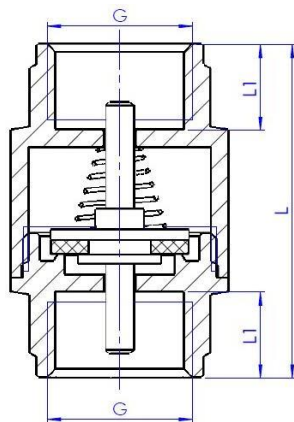

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Размеры	Присоединительный диаметр G, дюймы		
	1/2	3/4	1
L, мм	48	55	61
L1, мм	12,5	14	15

6. Указания по монтажу

Обратный клапан может монтироваться на трубопроводах в любом монтажном положении, с присоединением на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357. Наличие в потоке механических частиц может ограничить запирающую способность клапана, поэтому до клапана рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки. Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

Монтаж клапона на трубопровод допустим только путем поворота изделия ключом за патрубок, который имеет форму шестигранника

7. Указания по эксплуатации и обслуживанию:

Клапан должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.

8. Хранение и транспортировка:

Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6019 и с условиями 5 по ГОСТ 15150.

9. Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия; - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами; - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийный срок— 2 года с даты продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара – **КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ**

Марка, артикул, типоразмер_____

Количество:_____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____

Подпись продавца_____

Штамп или печать торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ_____ (подпись)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 13, корп. 2, литер «Н», тел/факс (812)4487030. При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны; - название и адрес организации, производившей монтаж; - основные параметры системы, в которой использовалось изделие; - краткое описание дефекта.
 2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
 3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
 4. Настоящий заполненный гарантийный талон.
- Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « »_____202_г. Подпись_