



DEEP CYCLE
PROFESSIONAL

GC12 12V DC-150 Ah (C20)

Параметры:		
Длина:	343 мм	13,6 дюйма
Ширина:	171 мм	6,9 дюйма
Высота:	285 мм	11,2 дюйма
Вес:	34,30 кг	75.62 фунта




Характеристики:

- Номинальное напряжение: 12 В
- Номинальная емкость: 150 Ач (C₂₀ при 25 °С)
- Пластины: Свинцовые
- Сепаратор: Полиэтиленовое стекловолокно
- Электролит: Серная кислота (SG 1,28) OCV 6.35 В
- Стандарты: МЭК 60254; МЭК 61427
- Корпус/Материал крышки: Полипропилен
- Тип крышки: Плоская
- Тип клемм: Конусные
- Транспортировочные ручки: Да
- Циклов при 50% DoD: более 900 циклов
- Более 2000 циклов в соответствии с МЭК 61427 (PVES)

Эксплуатационные характеристики:


Разрядные характеристики аккумуляторной батареи при 25°C							
Уровень разряда		C ₅ (5 ч)	C ₂₀ (20 ч)	C ₁₀₀ (100 ч)	Емкость при 25 А		
Конечное напряжение разряда		10,20 В	10,5 В	10,80 В	10,5 В		
Разрядная емкость		130 Ач	150 Ач	160 Ач	225 мин		
Производительность и характеристики при различных температурах C ₅ (5 h)							
Температура	-10 °C	0 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
Поправочный коэфф.	0.80	0.88	0.98	1.00	1.03	1.05	1.07

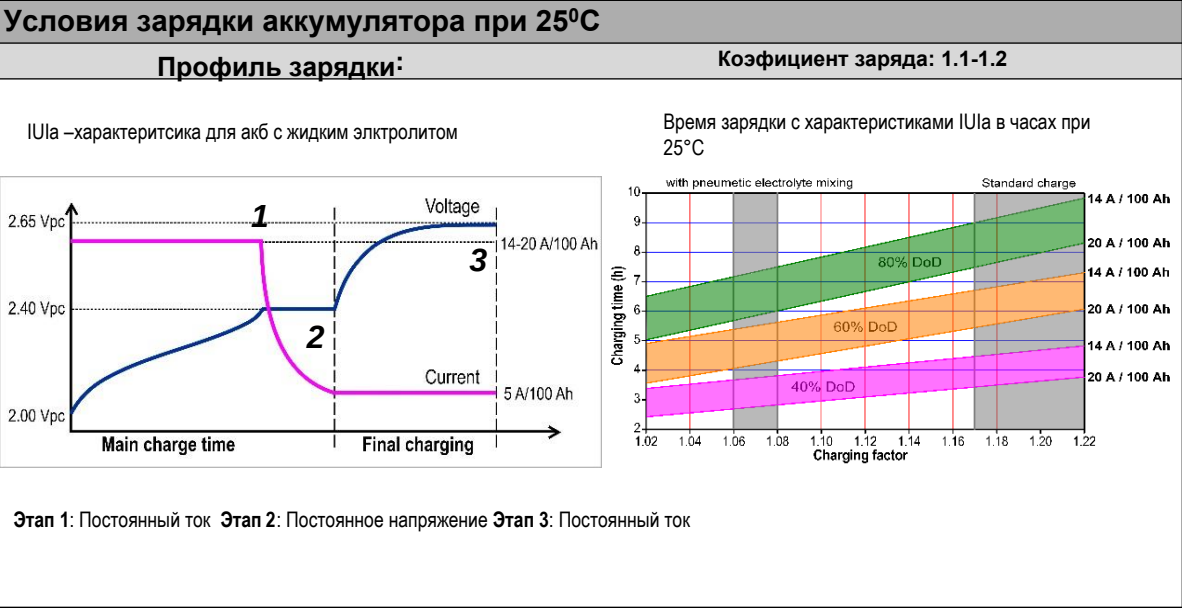


Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.

График разряда аккумуляторной батареи при 25°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЯДА ПРИ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (A)

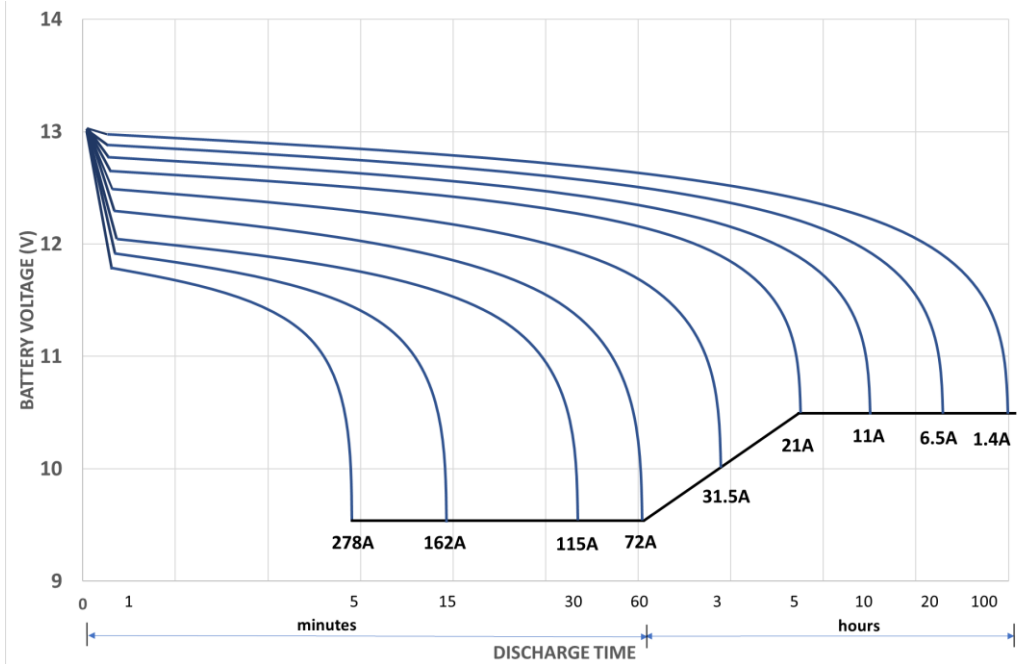

Cycle service life in relation to depth of discharge (DC 12V)

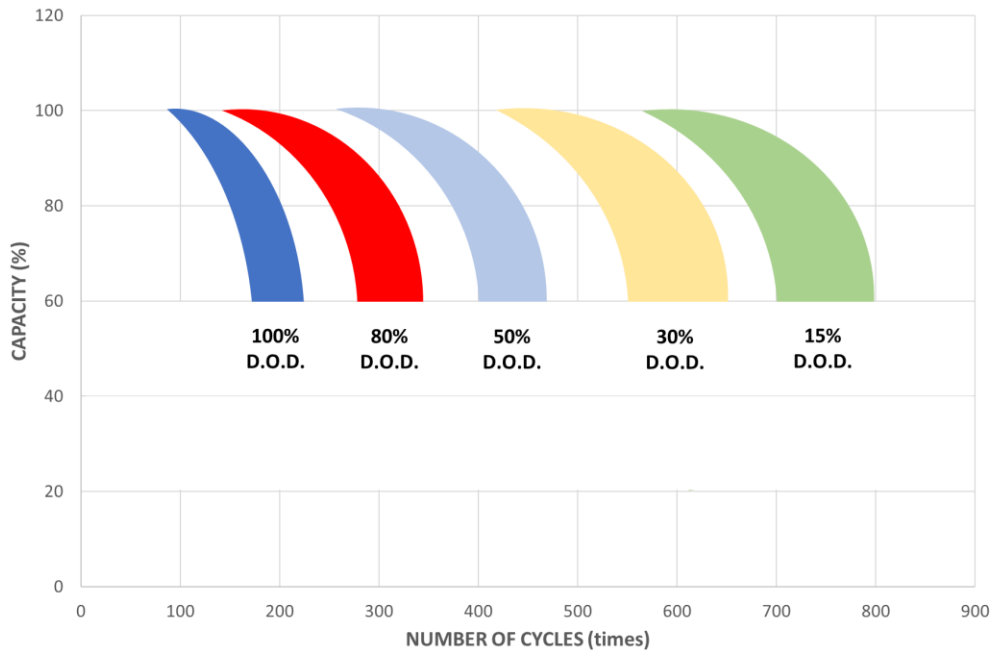

Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.