

Сирена сигнальная серии СС-1



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 52435-2015
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Сирена сигнальная переменного тока предназначена для подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, что обеспечивает их хорошую слышимость. Сирена устанавливается преимущественно в электротехнических шкафах и с оборудованием КИПиА.


Сирена СС-1 УХЛ1 (исполнение для умеренно-холодного климата) рассчитана для работы при температуре окружающего воздуха от -50 до + 50°C и относительной влажности до 98 % при температуре + 35°C.

Сирена сигнальная состоит из электромагнита и якоря, жестко соединенного с мембраной. Весь электромагнитный механизм помещен в литой силуминовый корпус, закрытый с одной стороны крышкой, с другой - рупором.

2. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Номинальное рабочее напряжение U_e , В	Материал корпуса	Степень защиты	Артикул
СС-1 УХЛ1	12/50Гц	силумин	IP21	ЕТ003807
СС-1 УХЛ1	24/50Гц		IP21	ЕТ003810
СС-1 УХЛ1	36/50Гц		IP21	ЕТ003811
СС-1 УХЛ1	110/50Гц		IP21	ЕТ003812
СС-1 УХЛ1	127/50Гц		IP21	ЕТ003813
СС-1 УХЛ1	220/50Гц		IP21	ЕТ003816
СС-1 УХЛ1	380/50Гц		IP21	ЕТ003817

3. Габаритные и установочные размеры.

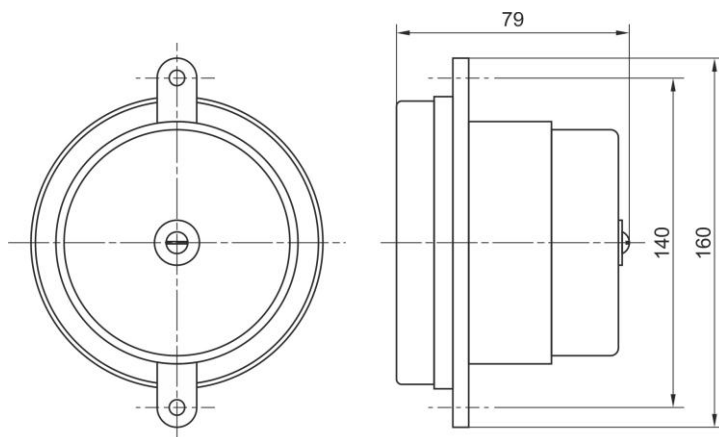

4. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение U_e , В	12, 24, 36, 110, 127, 220, 380
Род тока	переменный
Частота сети, Гц	50, 60 Гц
Потребляемая мощность, ВА	не более 30
Сила звука, дБл	не менее 85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Режим работы	повторно-кратковременный
Продолжительность непрерывной работы, мин	не более 1
Степень защиты	IP21
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1