

Выключатели управления серии ВУ22Т



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.5.5-2011
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.


1. Назначение.

Выключатели управления однополюсные рычажные серии ВУ22Т с непосредственным приводом предназначены для продолжительного проведения тока в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц для тягового и кранового электрооборудования и на подвижном составе городского транспорта.

2. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Тип выключателя	Номинальный ток выключателя, А	Степень защиты IP	Кол-во в транспортной упаковке, шт	Артикул
ВУ22Т-2Б1-УЗ	20	00	50	ЕТ001140
ВУ22Т-2Б5-УЗ	40	00	50	ЕТ052460

3. Габаритные и установочные размеры.

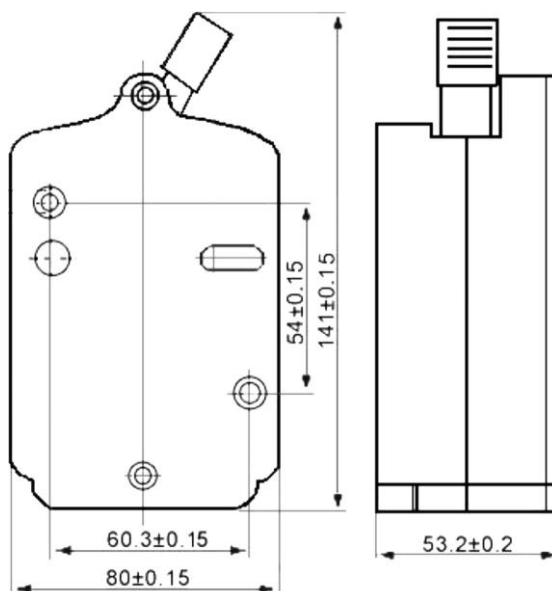

4. Технические характеристики

Характеристики			ВУ22Т-2Б1-УЗ	ВУ22Т-2Б5-УЗ
Конструкция			С ручным возвратом	С ручным возвратом
Материал контактов			Без гашения дуги	С гашением дуги
			Медь	Серебро
Номинальное напряжение, В			550	250
			-	380
Номинальный ток выключателя, А			20	40
Включаемый и отключаемый токи, А	Номинальный	Постоянный	20	1
		Переменный	-	20
	Предельный	Постоянный	23	2
		Переменный	-	50
Механическая износостойкость, циклов ВО			200 000	
Электрическая износостойкость, циклов ВО			50 000	

Рабочее положение выключателей типа ВУ22Т-2 в пространстве – вертикальное, рукояткой вниз с допустимым отклонением от рабочего положения до 10° в любую сторону.