

Межкомнатный механизм Vettore 410 C-S MAGNET / KEVLAR

Благодарим Вас за выбор межкомнатных механизмов Vettore.

Правила эксплуатации


Дверной межкомнатный механизм предназначен для установки на деревянные межкомнатные двери толщиной от 35 мм., с фиксацией под цилиндр. Язычок магнитный или кевларовый.

Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

Комплектация


- механизм - 1 шт;
- ответная планка - 1 шт;
- комплект саморезов;

Инструкция по установке

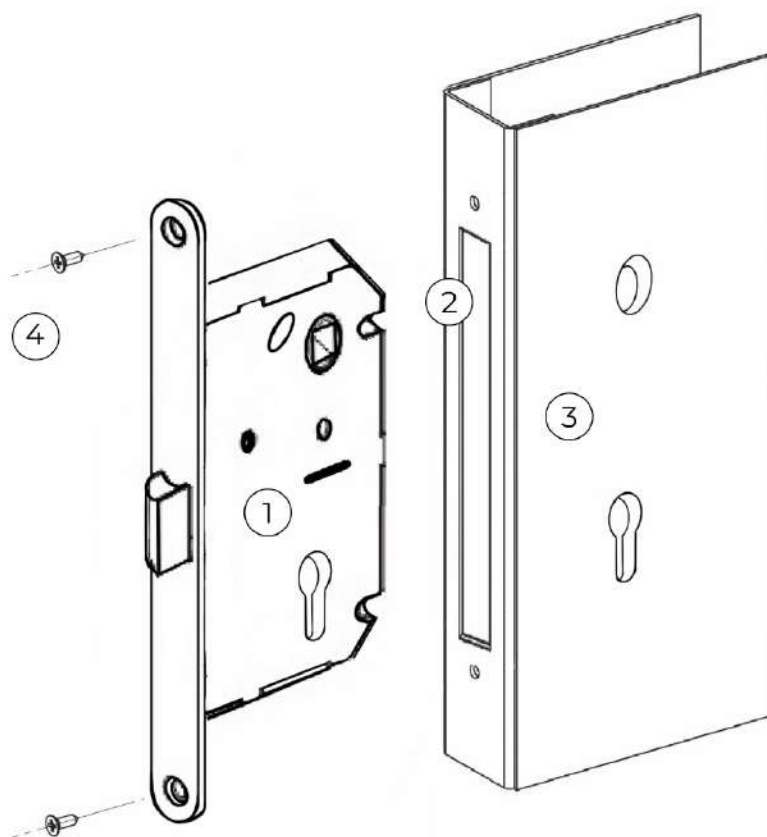

1. Измерьте тело механизма (1) и подготовьте отверстие в торце дверной коробки (2) согласно параметрам механизма.
2. Подготовьте отверстия (3) под ручку и под цилиндр, также, предварительно измерив расположение отверстий под соединительный квадрат и под цилиндр на теле механизма.
3. Вставьте механизм (1) в подготовленное отверстие (2) и закрепите его при помощи саморезов (4).
4. Определите местоположение ответной планки. Согласно размерам планки подготовьте отверстие под язычок механизма. Вставьте ответную планку в дверную раму и зафиксируйте ее саморезами.

Инструкция по переворачиванию язычка

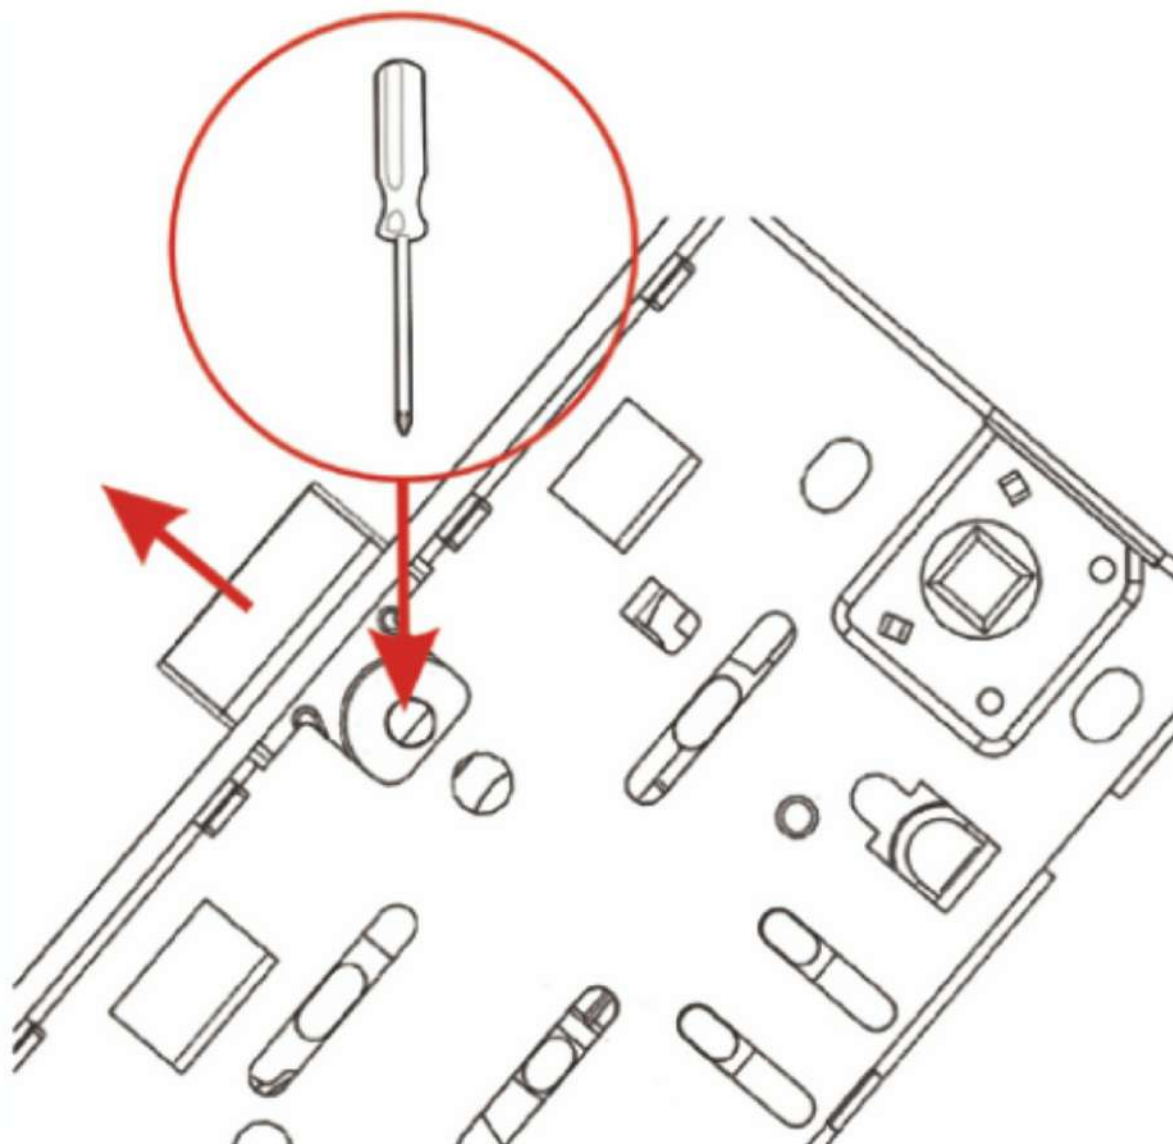

1. Чтобы перевернуть язычок вставьте отвертку в отверстие справа от язычка.

2. С небольшим усилием надавите вглубь отверстия до характерного щелчка.

3. Переверните язычок.