

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ProEXPERT

*Производитель: ZhjiangJufan Copper Co., Ltd. Oinaqang Industrial Area, Yuhuan, Zhejiang, China,
Kumai.*



КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ НАСТРОЕЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Настроечные радиаторные клапаны служат для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора от сети.

Клапаны могут также использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана.

Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода.

Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку.


2. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Нормативный срок службы	Лет	30
2	Рабочее давление	МПа	1.0
3	Пробное давление	МПа	1,5
4	Температура рабочей среды	°С	До 120
5	Пропуская способность, Kv		
5/1	1 оборот от полного закрытия	м³/час	0,12
5.2	1 ½ оборота от полного закрытия	м³/час	0,21

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.3	2 оборота от полного закрытия	м³/час	0,45
5.4	2 ½ оборота от полного закрытия	м³/час	0,63
5.5	3 оборота от полного закрытия	м³/час	0,8
5.6	3 ½ оборота от полного закрытия	м³/час	1,1
5.7	4 оборота от полного закрытия	м³/час	1,25
5.8	Полное открытие	м³/час	1,4
6	Средний полный ресурс	циклы	5000
7	Средняя наработка на отказ	циклы	4000
8	Монтажное положение		любое
9	Направление потока		любое

3. Конструкция и материалы:

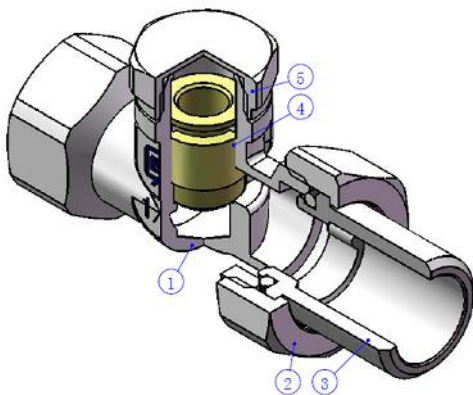

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь горяче- прессованная никелерованная
2	Гайка накидная	
3	Патрубок резьбовой	
4	Плунжер	Латунь
5	Заглушка	Латунь

4. Указания по монтажу

4.1. Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении.

4.2. Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

4.3. При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок полусгона. Перед монтажом полусгона необходимо удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца.

4.4. Монтаж патрубка полусгона производится с помощью специального сгонного ключа.

4.5. При монтаже клапана не допускается превышать крутящие моменты, указанные в таблице:

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию:

5.1 Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.2. Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.3. При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок полусгона. Перед монтажом полусгона необходимо удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца.

5.4. Монтаж патрубка полусгона производится с помощью специального сгонного ключа.

6. Хранение и транспортировка:

Хранение осуществлять согласно ГОСТ 15150-69 Таблица 13, п. ЖЗ, в неотапливаемом помещении. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

1. Гарантийные обязательства:

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя;
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный срок шаровых кранов — 7 лет с даты продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара – **КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ НАСТРОЕЧНЫЙ**

Марка, артикул, типоразмер _____

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп или печать торгующей
организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 13, корп. 2, литер «Н», тел/факс (812)4487030. При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны; - название и адрес организации, производившей монтаж; - основные параметры системы, в которой использовалось изделие; - краткое описание дефекта.
 2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
 3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
 4. Настоящий заполненный гарантийный талон.
- Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « » _____ 201_ г. Подпись