


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

HONGQI HS5 I рестайлинг 2023

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений


Произведите демонтаж штатных креплений

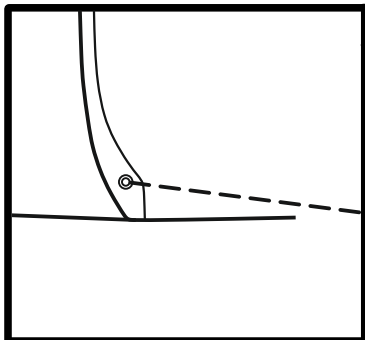

1x  Штатный саморез


Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 штатных самореза и саморез из комплекта брызговиков



4x  Саморез 4,2 x 16мм

1x  Штатный саморез



По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16 ,острый (черный) (TL-028) - 8шт;
Инструкция по установке