


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

HONGQI HS5 I рестайлинг 2023

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений

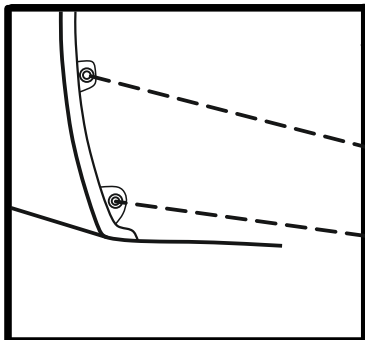

 Штатный саморез

Установка брызговиков




1x  Установить брызговик, используя штатный саморез, а также саморезы и пружинную шайбу из комплекта брызговиков

3x 

1x 

1x 



1x  - штатный саморез

3x  - саморез 4,2x16 мм

1x  - саморез 6x15 мм

1x  - пружинная шайба

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16 - 6шт; Пружинная шайба (TL-048) - 2 шт; Саморез 6x15 мм- 2шт; Инструкция по установке