



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

CHANGAN UNI-V 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатных креплений

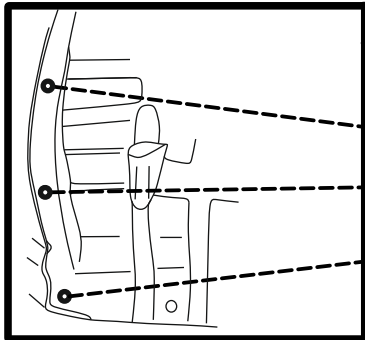

3x  Штатный пистон

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 3 пистона, саморез и пружинную шайбу из комплекта поставки

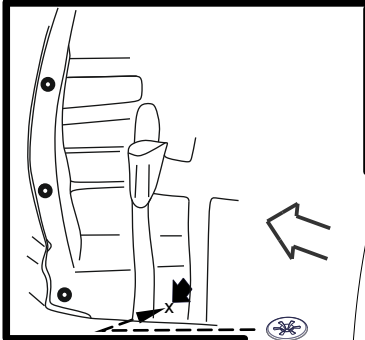

3x  Пистон 8 x 21 мм

1x  Саморез 4,8 x 14 мм

1x  Шайба пружинная

! Пружинную шайбу из комплекта поставки, закрепить с обратной стороны на саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотно затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Шайба пружинная (TL-048) - 2 шт.;
Саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт; Пистон 8 x 21 мм (TL-031) - 6 шт.
инструкция по установке