


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


CITROEN C5 Aircross I рестайлинг 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

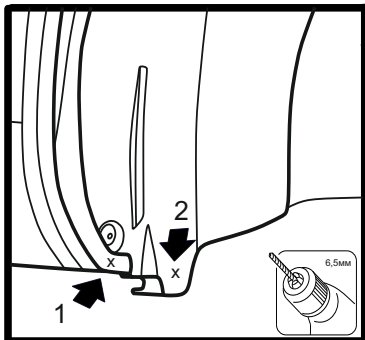


Демонтаж штатных креплений

1. Приложить брызговик и разметить места креплений 1,2.
2. Просверлить отверстия сверлом Φ 6,5мм.

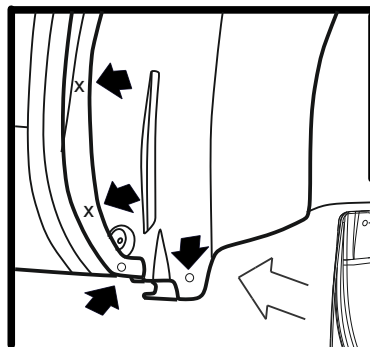

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя саморезы, а также пистоны и резиновые прокладки из комплекта брызговиков

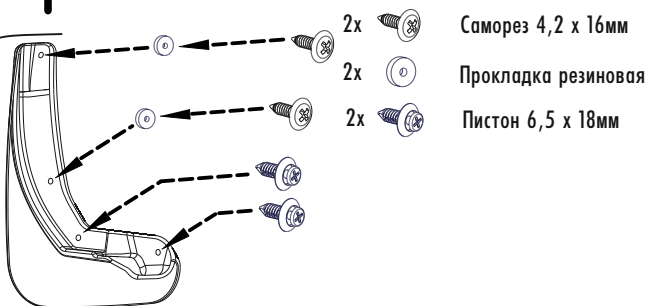

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Пистон 6,5x18 - 4шт; Саморез 4,2x16 -4шт;
Прокладка резиновая -4шт; Инструкция по установке