


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


CITROEN C5 Aircross I рестайлинг 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут

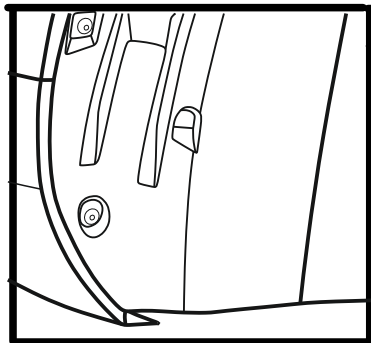

Демонтаж штатных креплений


Произведите демонтаж штатных креплений

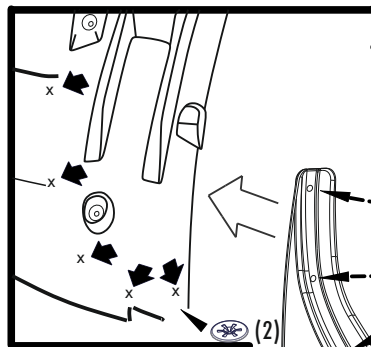

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя саморезы и пружинную шайбу из комплекта брызговиков

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 4x | | Саморез 4,2 x 16мм |
| 1x | | Саморез 6 x 15 |
| 1x | | Шайба пружинная |

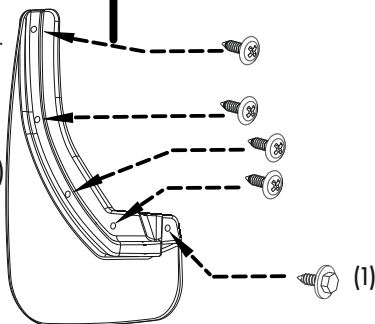

! Закрепить с обратной стороны подкрылка пружинную шайбу (2) на саморез (1), как показано на рисунке.

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16, острый (черный) (TL-028) - 8шт;
Саморез 6x15 -2шт., Шайба пружинная- 2шт; Инструкция по установке