



ООО «Эффективный Инжиниринг»
Улица Ленинская Слобода, дом 19,
строение 2, этаж 3, комната 3,
Россия, Москва, 115280
ИНН 7709293102
КПП 772501001
Телефон: +7 (495) 640 59 60
Факс: +7 (495) 640 59 61

ПАСПОРТ

Клапан балансировочный, тип Т-3020.

Код изделия: Т-3020-125

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан балансировочный ручной тип Т-3020

1.2 Изготовитель

«DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.»

Завод компании-изготовителя: ТУРЦИЯ, Османгази улица, 2653, Номер 7, 34522, Есенюрт, Стамбул

1.3 Продавец

ООО «Эффективный Инжиниринг» 115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.2, этаж 3, комната 3

2. Назначение изделия



Балансировочный клапан представляет собой фланцевое механическое устройство и используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.


3. Технические характеристики

Характеристика	Значение, материал
Номинальный диаметр DN, мм	125
Номинальное давление PN, бар	16
Мин. температура рабочей среды, °C	-10
Макс. температура рабочей среды, °C	120
Пропускная способность K_{vs} м ³ /ч	307,87
Тип присоединения к трубопроводу	TS EN 1092-2 (PN 16)
Корпус поз. 1	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Крышка поз. 2	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Рукоятка поз. 3	Эбонит
Шток поз. 4	Нержавеющая сталь X20Cr13 - AISI420
Золотник поз. 5	Нержавеющая сталь GGG 40 – EN GJS 400-15 с прокладкой из EPDM
Измерительные ниппели	CuZn40Pb2 - CW617N - латунь
Среда:	Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-55%).
Обработка поверхностей	Эпоксидный лак

5. Таблица значений Kv

Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)										
Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	44,40	47,77	51,15	54,52	57,89	61,27	64,64	68,01	71,38	74,76
2	78,13	80,81	83,49	86,17	88,85	91,53	94,21	96,89	99,57	102,25
3	104,93	108,17	111,42	114,66	117,91	121,15	124,39	127,64	130,88	134,13
4	137,37	141,28	145,19	149,10	153,01	156,92	160,83	164,74	168,65	172,56
5	176,47	180,56	184,66	188,75	192,84	196,94	201,03	205,12	209,21	213,31
6	217,40	221,40	225,40	229,40	233,40	237,40	241,40	245,40	249,40	253,40
7	257,40	260,47	263,53	266,60	269,67	272,74	275,80	278,87	281,94	285,00
8	288,07	289,33	290,59	291,85	293,11	294,37	295,63	296,89	298,15	299,41
9	300,67	301,39	302,11	302,83	303,55	304,27	304,99	305,71	306,43	307,15
10	307,87									

6. Габаритные размеры и вес

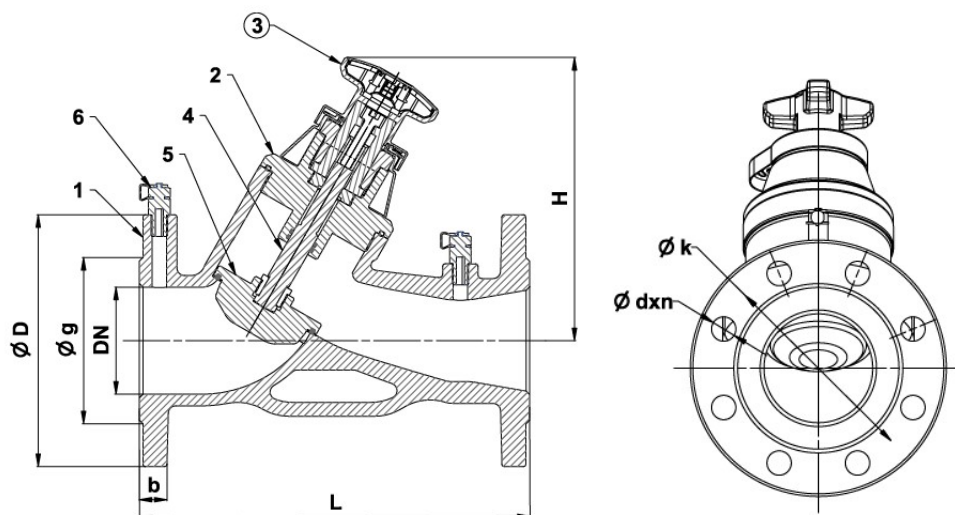

Номинальное давление	16 Bar										
Номинальный диаметр	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Размеры, мм	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945
	W	86				160			400		
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	b	18	20		22	24	26		30	32	
Вес	Kg	8,65	11,60	15,8	20,45	36,45	69,2	95,6	182	275,8	311,5

7. Комплектность

- упаковка
- балансирующий клапан
- инструкция
- паспорт изделия (предоставляется по запросу)

8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

9. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей документацией компании изготовителя.

10.Сертификация

	Соответствие оборудования требованиям ТС подтверждено и оформлено декларацией о соответствии.
---	---

11.Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты отгрузки со склада ООО «Эффективный Инжиниринг», указанной в транспортных документах.