



ООО «Эффективный Инжиниринг»
Улица Ленинская Слобода, дом 19,
строение 2, этаж 3, комната 3,
Россия, Москва, 115280
ИНН 7709293102
КПП 772501001
Телефон: +7 (495) 640 59 60
Факс: +7 (495) 640 59 61

ПАСПОРТ

Клапан балансировочный, тип Т-3020.

Код изделия: Т-3020-150

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан балансировочный ручной тип Т-3020

1.2 Изготовитель

«DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.»

Завод компании-изготовителя: ТУРЦИЯ, Османгази улица, 2653, Номер 7, 34522, Есенюрт, Стамбул

1.3 Продавец

ООО «Эффективный Инжиниринг» 115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.2, этаж 3, комната 3

2. Назначение изделия



Балансировочный клапан представляет собой фланцевое механическое устройство и используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.


3. Технические характеристики

Характеристика	Значение, материал
Номинальный диаметр DN, мм	150
Номинальное давление PN, бар	16
Мин. температура рабочей среды, °C	-10
Макс. температура рабочей среды, °C	120
Пропускная способность K_{VS} м ³ /ч	355,37
Тип присоединения к трубопроводу	TS EN 1092-2 (PN 16)
Корпус поз. 1	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Крышка поз. 2	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Рукоятка поз. 3	Эбонит
Шток поз. 4	Нержавеющая сталь X20Cr13 - AISI420
Золотник поз. 5	Нержавеющая сталь GGG 40 – EN GJS 400-15 с прокладкой из EPDM
Измерительные ниппели	CuZn40Pb2 - CW617N - латунь
Среда:	Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-55%).
Обработка поверхностей	Эпоксидный лак

5. Таблица значений Kv

Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)										
Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	21,07	22,10	23,13	24,16	25,19	26,22	27,25	28,28	29,31	30,34
2	31,37	32,33	33,28	34,24	35,19	36,15	37,11	38,06	39,02	39,97
3	40,93	42,08	43,24	44,39	45,55	46,70	47,85	49,01	50,16	51,32
4	52,47	56,24	60,02	63,79	67,56	71,34	75,11	78,88	82,65	86,43
5	90,20	96,42	102,64	108,86	115,08	121,30	127,52	133,74	139,96	146,18
6	152,40	158,65	164,90	171,15	177,40	183,65	189,90	196,15	202,40	208,65
7	214,90	220,92	226,94	232,96	238,98	245,00	251,02	257,04	263,06	269,08
8	275,10	280,11	285,11	290,12	295,13	300,14	305,14	310,15	315,16	320,16
9	325,17	328,19	331,21	334,23	337,25	340,27	343,29	346,31	349,33	352,35
10	355,37									

6. Габаритные размеры и вес

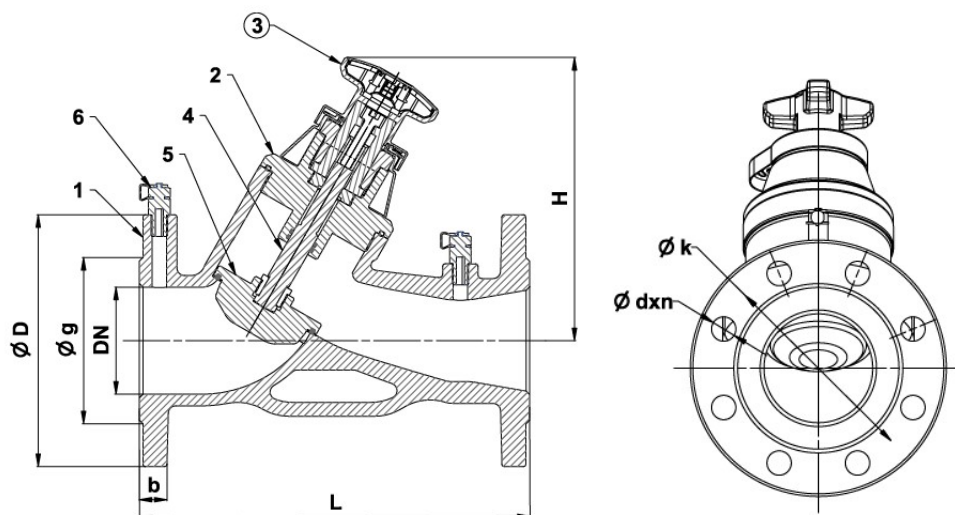

Номинальное давление	16 Bar										
Номинальный диаметр	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Размеры, мм	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945
	W	86				160			400		
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	b	18	20		22	24	26		30	32	
Вес	Kg	8,65	11,60	15,8	20,45	36,45	69,2	95,6	182	275,8	311,5

7. Комплектность

- упаковка
- балансирующий клапан
- инструкция
- паспорт изделия (предоставляется по запросу)

8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

9. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей документацией компании изготовителя.

10.Сертификация

	Соответствие оборудования требованиям ТС подтверждено и оформлено декларацией о соответствии.
---	---

11.Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты отгрузки со склада ООО «Эффективный Инжиниринг», указанной в транспортных документах.