



ООО «Эффективный Инжиниринг»
Улица Ленинская Слобода, дом 19,
строение 2, этаж 3, комната 3,
Россия, Москва, 115280
ИНН 7709293102
КПП 772501001
Телефон: +7 (495) 640 59 60
Факс: +7 (495) 640 59 61

ПАСПОРТ

Клапан балансировочный, тип Т-3020.

Код изделия: Т-3020-80

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан балансировочный ручной тип Т-3020

1.2 Изготовитель

«DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.»

Завод компании-изготовителя: ТУРЦИЯ, Османгази улица, 2653, Номер 7, 34522, Есенюрт, Стамбул

1.3 Продавец

ООО «Эффективный Инжиниринг» 115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.2, этаж 3, комната 3

2. Назначение изделия



Балансировочный клапан представляет собой фланцевое механическое устройство и используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.


3. Технические характеристики

Характеристика		Значение, материал
Номинальный диаметр DN,	мм	80
Номинальное давление PN,	бар	16
Мин. температура рабочей среды,	°C	-10
Макс. температура рабочей среды,	°C	120
Пропускная способность K_{VS}	м ³ /ч	103,7
Тип присоединения к трубопроводу		TS EN 1092-2 (PN 16)
Корпус поз. 1		GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Крышка поз. 2		GG 25 - EN GJL 250 - Чугун
Рукоятка поз. 3		Эбонит
Шток поз. 4		Нержавеющая сталь X20Cr13 - AISI420
Золотник поз. 5		Нержавеющая сталь GGG 40 – EN GJS 400-15 с прокладкой из EPDM
Измерительные ниппели		CuZn40Pb2 - CW617N - латунь
Среда:		Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь (0-55%).
Обработка поверхностей		Эпоксидный лак

5. Таблица значений Kv

Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)										
Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	10,07	10,90	11,73	12,56	13,39	14,22	15,05	15,88	16,71	17,54
2	18,37	19,18	19,99	20,80	21,61	22,42	23,23	24,04	24,85	25,66
3	26,47	28,10	29,72	31,35	32,97	34,60	36,23	37,85	39,48	41,10
4	42,73	45,11	47,49	49,87	52,25	54,63	57,01	59,39	61,77	64,15
5	66,53	68,40	70,28	72,15	74,03	75,90	77,77	79,65	81,52	83,40
6	85,27	86,50	87,74	88,97	90,20	91,44	92,67	93,90	95,13	96,37
7	97,60	98,21	98,82	99,43	100,04	100,65	101,26	101,87	102,48	103,09
8	103,70									

6. Габаритные размеры и вес

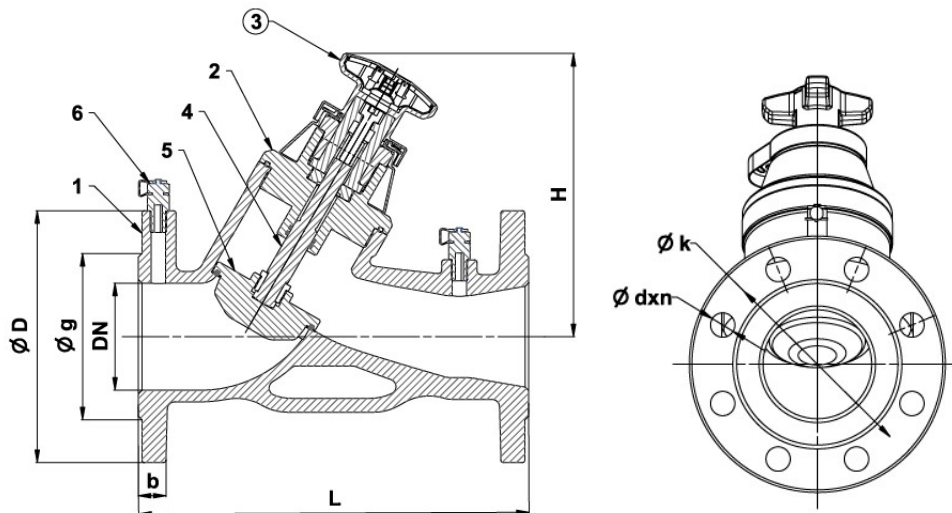

Номинальное давление	16 Bar										
Номинальный диаметр	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Размеры, мм	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945
	W	86				160			400		
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	b	18	20		22	24	26		30	32	
Вес	Kg	8,65	11,60	15,8	20,45	36,45	69,2	95,6	182	275,8	311,5

7. Комплектность

- упаковка
- балансировочный клапан
- инструкция
- паспорт изделия (предоставляется по запросу)

8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

9. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей документацией компании изготовителя.

10.Сертификация

	Соответствие оборудования требованиям ТС подтверждено и оформлено декларацией о соответствии.
---	---

11.Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты отгрузки со склада ООО «Эффективный Инжиниринг», указанной в транспортных документах.