

WOLTA®

Лента WLS COB

Новая технология COB (Chip On Board)



Высокий индекс цветопередачи Ra>90

Равнояркая линия света

Эффективная светоотдача >115 лм/Вт на метр

Более гибкая, чем обычная лента

Увеличенный угол рассеяния 180°

Артикул	Максимальная мощность на 1 метр длины	Количество светодиодов на 1 метр длины	Световой поток на 1 метр длины	Коррелированная цветовая температура	Толщина меди на подложке печатной платы (верхний слой/нижний слой)	Общая толщина печатной платы	
WLSCOB-11W/3000/24H320-01	11 Вт/м	320 LED/м	1300 лм/м	3000K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-11W/4000/24H320-01	11 Вт/м	320 LED/м	1300 лм/м	4000K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-11W/6500/24H320-01	11 Вт/м	320 LED/м	1300 лм/м	6500K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-14W/3000/24H480-01	14 Вт/м	480 LED/м	1600 лм/м	3000K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-14W/4000/24H480-01	14 Вт/м	480 LED/м	1600 лм/м	4000K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-14W/6500/24H480-01	14 Вт/м	480 LED/м	1600 лм/м	6500K	25/25 мкм/2 унции	0.32 мм	✂ IP20
WLSCOB-14W/CCT/24H608-01	14 Вт/м	608 LED/м	1600 лм/м	3000-6500K	25/25 мкм/2 унции	0.31 мм	✂ IP20
WLSCOB-14W/CCT/24S608-01	14 Вт/м	608 LED/м	1600 лм/м	3000-6500K	25/25 мкм/2 унции	0.31 мм	💧 IP65

НОВИНКА!
Лента COB CCT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:




3000-6500K

ССТ изменяемая
цветовая температура




3000K

Тёплый свет



4000K

Нейтральный свет




6500K

Холодный свет



www.wolta.ru

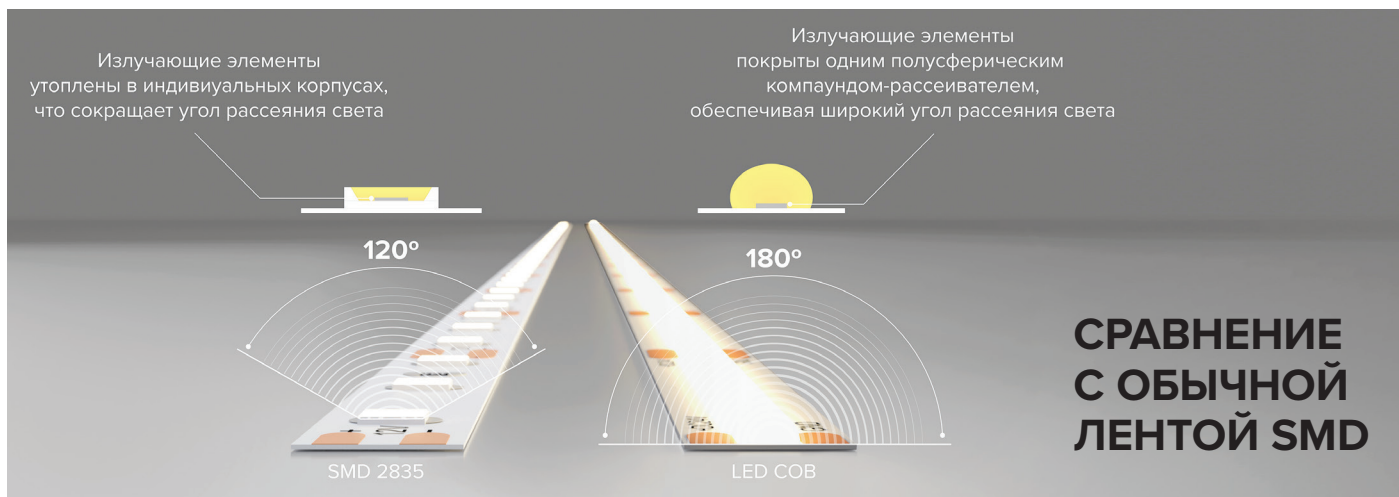

КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря меньшему размеру диодов и равномерному распределению веса, COB лента более гибкая, чем обычная лента.

Более эффективная светоотдача, но при этом лучше теплоотвод, поскольку диоды монтируются непосредственно на гибкую печатную плату. Это значительно увеличивает срок службы светодиодов.

ЛЕНТА COB

(Chip On Board)



АКСЕССУАРЫ




WLS-A-06

Коннектор последовательный для ленты COB




WLS-A-07

Коннектор выводной для ленты COB



WLS-A-08

Коннектор угловой для ленты COB



WLS-A-09

Коннектор T-образный для ленты COB



www.wolta.ru

WOLTA®

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23