

MTR16 40

Предназначены для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА



РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮСТР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – $R_a > 90$



LED 40В УХЛ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: силикон
- Угол светораспределения: 360°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: $+1^\circ \dots +40^\circ$
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

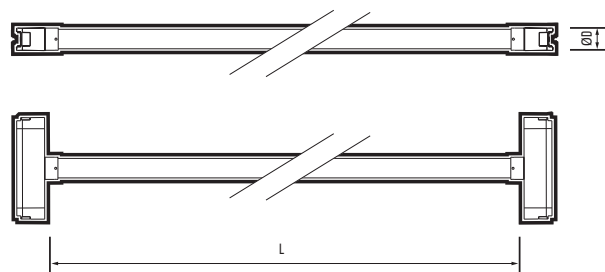

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxL, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5057197	4895205057197	MTR16 4018-1m 18W 4000K 360° BL IP20	18	4000	1800	Ø22x1000	0,50	1/10
5057210	4895205057210	MTR16 4036-2m 36W 4000K 360° BL IP20	36	4000	3600	Ø22x2000	0,91	1/10