



ПАСПОРТ
РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
СЕРИЯ RA



Назначение:

Алюминиевые вентиляционные решетки от сербского производителя Mak Trade Group серии RA имеет широкую область применения от декорирования мебели и подоконников до конвекторов отопления, также используются для перетока воздуха через стены и двери. Используются в помещениях, где важна циркуляция свежего воздуха, таких как гаражи, склады, подсобные помещения и другие закрытые пространства. Они позволяют свободный приток и отток воздуха, что способствует поддержанию оптимального воздушного режима и предотвращает скопление запахов, конденсации и избыточной влаги. Она может быть установлена как в верхней, так и в нижней части двери для обеспечения эффективного воздухообмена.

Могут использоваться в гостиничных комплексах, частных и общественных заведениях. Подходят как для внутренних, так и для наружных работ.

Конструкция:

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля. Окрашиваются порошковой краской, устойчивой к нагрузкам температуры, ударам, изгибам. Решетки представлены в белом, серебристом, золотистом и черном цвете. Размеры (мм): 60x300; 60x400; 60x500; 80x400; 80x500; 100x400; 100x500; 120x500.

Алюминий является коррозионностойким материалом, соответственно, решетки из алюминия не подвержены ржавчине, повреждению влагой или агрессивной средой.


Алюминий является негорючим материалом и имеет высокую степень устойчивости к огню. Переточные решетки из алюминия могут способствовать пассивной пожарной безопасности.

Регулировка потока направления воздуха отсутствует.

Габаритные размеры:

Технические размеры

МОДЕЛЬ									
белый	серебро	золото	черный	a	b	c	d	e	мм
RA430	RA430S	RA430G	RA430B	40	300	10	25	270	
RA450	RA450S	RA450G	RA450B	40	500	10	25	470	
RA630	RA630S	RA630G	RA630B	60	300	15	45	280	
RA640	RA640S	RA640G	RA640B	60	400	15	45	370	
RA650	RA650S	RA650G	RA650B	60	500	15	45	480	
RA840	RA840S	RA840G	RA840B	80	400	15	65	370	
RA850	RA850S	RA850G	RA850B	80	500	15	65	480	
RA1040	RA1040S	RA1040G	RA1040B	100	400	15	85	370	
RA1050	RA1050S	RA1050G	RA1050B	100	500	15	85	470	
RA10160	RA10160S	RA10160G	RA10160B	100	1600	15	85	1570	
RA1250	RA1250S	RA1250G	RA1250B	120	500	15	105	470	



Указания по эксплуатации:

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +70°C, влажность воздуха – не более 90%.

Монтаж с помощью жидких гвоздей или шурупов/саморезов. Загрязнение с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной теплой водой или мыльным раствором.

Транспортирование и хранение:

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций по перевозке грузов на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие вентиляционных решеток требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.


Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

Условия предоставления гарантийных обязательств:

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а также при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений
2. Соблюдение рекомендаций производителя, правил монтажа
3. Отсутствие изменений конструкции изделия

Решетки не подлежат обязательной сертификации.

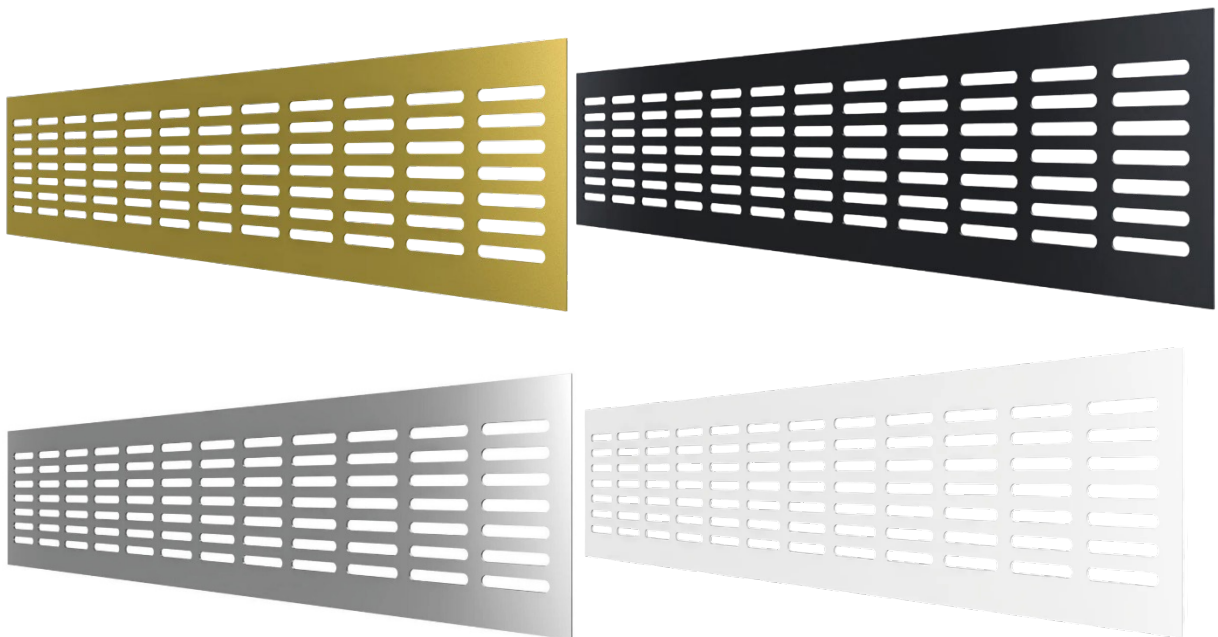

Генеральный директор ООО «ВЕНТФАН»

Грава Константинс

