

6. Свидетельство о приеме и упаковке.

Упаковщик

ТАРШИИ СМЕРЫ

Мастер упаковки

ФОМИН А А
Сборщик-Упаковщик

Шаги (отК)

ЛЕВКИНА С В

Дата выпуска

« » 20 г.

Дата продажи



«20» 09 2024 г.

В О Р О Д З Е В А Е В
О Т К



ЗАВОД
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

**Паспорт-инструкция по сборке
Тележка платформенная серии ТМ**

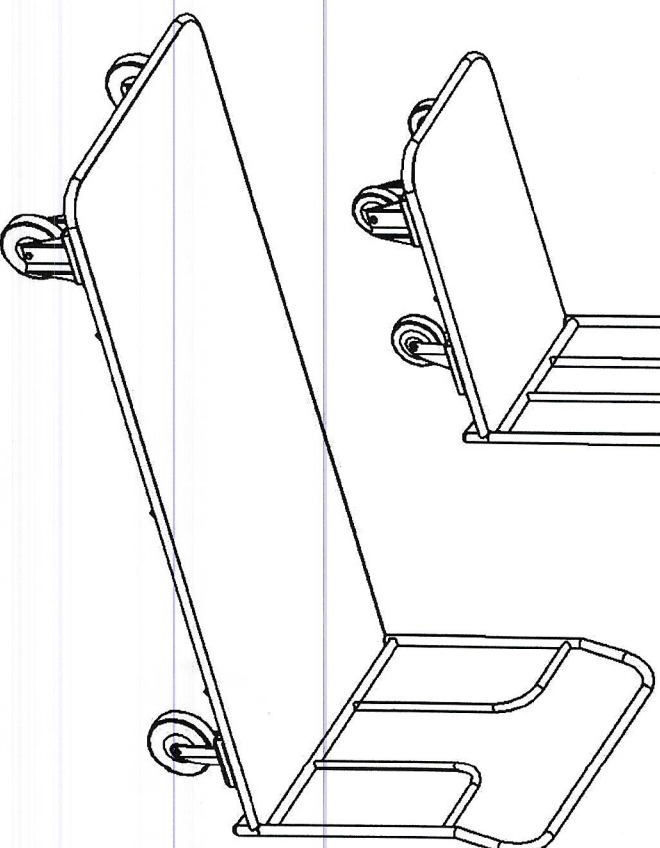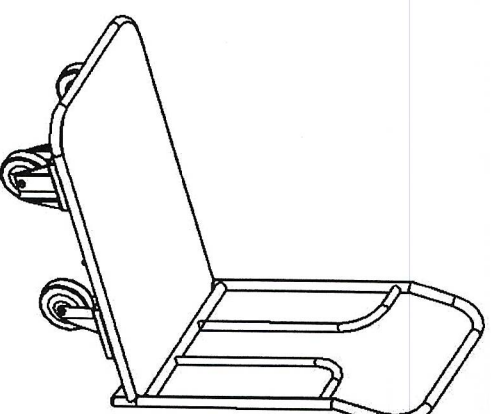

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- 7.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 7.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
- 7.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- 7.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приеме и упаковке».
- 7.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17
ООО «Завод металлоизделий»
Тел (495) 122-25-85
E-mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru

№73 Ред. 06.02.2024



Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

- 1.1. Тележка платформенная предназначена для перевозки изделий и товаров на производственных и складах закрытого типа.
- 1.2. Колесные опоры не входят в комплект тележки платформенной. Выбор размера колесных опор лежит на покупателе.
- 1.3. Тележка изготовлена из металлических труб и листовой стали и окрашена порошковой краской синего цвета.
- 1.4. Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %.
- 1.5. Раз в неделю необходимо проверять затяжку болтов.

2. Требования техники безопасности.

- 2.1. Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке.
- 2.2. Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от инструкции по сборке.

3. Основные технические характеристики (без учета колесных опор).

Технические характеристики	Вес не более, кг	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм
Тележка платформенная ТМ 1	12,7	700х500х800	120х500х800
Тележка платформенная ТМ 2	14,3	700х500х1000	120х500х1000
Тележка платформенная ТМ 3	15,1	700х600х900	120х600х900
Тележка платформенная ТМ 4	16,0	700х600х1000	120х600х1000
Тележка платформенная ТМ 5	17,8	700х700х1000	120х700х1000
Тележка платформенная ТМ 6	20,8	700х700х1200	120х700х1200
Тележка платформенная ТМ 7	21,2	700х800х1200	120х800х1200
Тележка платформенная ТМ 8	23,1	700х800х1400	120х800х1400
Тележка платформенная ТМ 9	27,7	700х800х1800	120х800х1800

Рекомендованные к установке диаметры колесных опор

Тележки платформенные	ø100	ø125	ø160	ø200
Тележка платформенная ТМ 1	х	х		
Тележка платформенная ТМ 2	х	х		
Тележка платформенная ТМ 3	х	х		
Тележка платформенная ТМ 4	х	х	х	
Тележка платформенная ТМ 5		х	х	х
Тележка платформенная ТМ 6			х	х
Тележка платформенная ТМ 7			х	х
Тележка платформенная ТМ 8			х	х
Тележка платформенная ТМ 9			х	х


Грузоподъемность колесных опор: ø100-180кг; ø125-300кг; ø160-450кг и ø200-550кг.

4.Комплектация.

№	Наименование	Кол. шт.
1	Платформа тележки платформенной	1
2	Ручка тележки платформенной	1
3	Шайба М10	2
4	Болт М8х25	2

5. Порядок сборки.

5.1. Установить колесные опоры (приобретаются отдельно). Разместить платформу тележки на ровной поверхности, рабочей стороной вниз. Провести установку колесных опор на специальные опорные площадки, используя по 4 болта, 4 гайки и 4 шайбы на одну колесную опору (входит в комплект колесных опор).

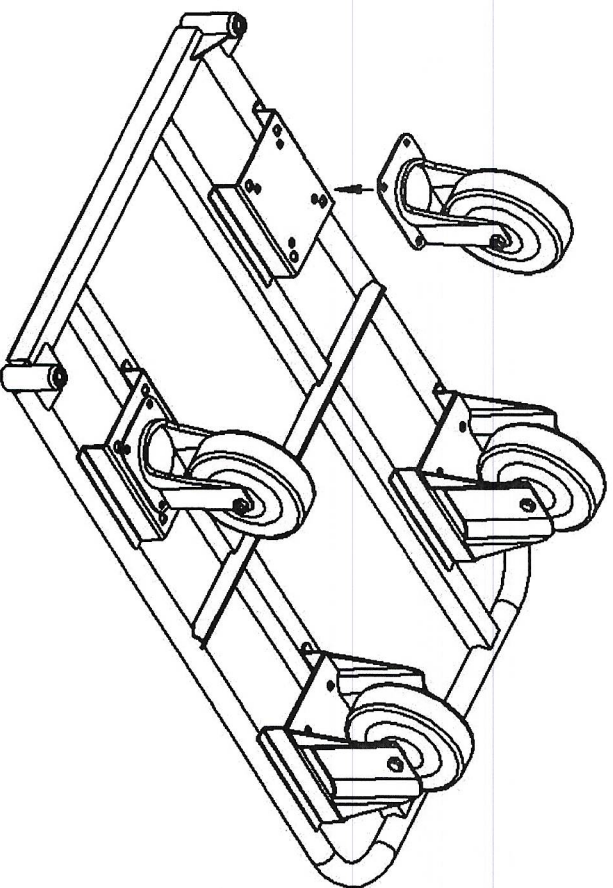

5.2. Установка ручки. Поставить платформу тележки на колеса. Установить ручку в приемные стаканы, зафиксировать, используя по 2 болта и 2 шайбы.

